

Perfect Cable Coaching

# GGK®



## OFFICE

Goulottes et colonnes appareillables en matière plastique, aluminium et tôle d'acier, pratiques et esthétiques



## DOMUS

Moules et goulottes de distribution appareillables pour une installation fonctionnelle



## AMBIENCE

Encore plus esthétiques et pratiques : les plinthes décoratives et les mini-moules



## RANGER

Caches de connexions et GTL : optimiser l'intégration et la gestion d'une distribution complexe pour les raccordements d'armoires et de coffrets électriques.

# GGK : le spécialiste en gestion de câbles made in Germany

En Allemagne, GGK, entreprise indépendante du groupe Gerhard Grün (le groupe compte plus de 300 collaborateurs), est devenu l'un des spécialistes pour la fabrication et distribution de systèmes de gestion de câbles plastiques et métalliques au cours de ces 20 dernières années.

Entreprise de taille moyenne dont l'activité d'origine était la fabrication et la transformation du plastique, GGK dispose aujourd'hui avec ses 125 employés, d'un savoir-faire global en matière de procédés dans l'extrusion de profilés et propose également une gamme complète de produits pour les systèmes de gestion de câble.

GGK dispose par ailleurs de réseaux de distribution internationaux performants avec ses propres sociétés de distribution en Autriche, France, Croatie et Slovénie et des distributeurs dans divers pays européens voisins, au Proche-Orient et en Amérique du Nord.

Les bases sont ainsi posées pour assurer une continuité de croissance cohérente et dynamique pour l'avenir. Étant désormais le seul spécialiste restant sur le marché allemand pour la fabrication de systèmes de gestion de câbles plastiques et métalliques, GGK propose, tant aux architectes et décideurs qu'aux grossistes et spécialistes de l'industrie électrique, toute l'étendue de son savoir-faire et des solutions complètes pour des installations électriques professionnelles, fonctionnelles et flexibles....

Grâce au développement et à la recherche de nouveaux domaines d'application, d'opérations renforcées en marketing, GGK veut continuer de consolider sa position de leader sur le marché.



◀ Siège social GGK + West-Chemie en Allemagne

▼ Une partie du personnel de la production, des bureaux d'études, de la logistique et de l'administratif

▼ Vue partielle des bureaux administratifs et de l'entrepôt de stockage 1



# GGK

## À la pointe de la technologie grâce aux innovations

Les idées innovatrices pour le développement des produits et les bénéfices qui en résultent pour le client sont la marque de commerce de GGK. De nombreuses nouveautés, telles que le système d'enchâssement et encliquetage « M 45 » ou encore les goulottes de câblage flexibles « flex – crawler », couplés aux multiples brevets et modèles déposés, témoignent de la suprématie technique de GGK dans le domaine électrique.

GGK bénéficie d'une forte présence sur le marché, intensifiée par la haute qualité de ses produits. Les principaux articles sont ainsi testés sans exception conformément aux diverses normes EN par l'institut VDE et sont soumis au contrôle d'usine VDE. Outre les règles VDE, les normes nationales les plus diverses sont respectées. GGK dispose de la certification reconnue au niveau international selon C-CSA-US, et a été testé en France conformément à la NF C68-10401/90.



▲ Les unités de production des goulottes PVC

Stockage des granulés ►



▼ Vue partielle d'un entrepôt de stockage



◀ Foyer du personnel


▼ Salle de réunion et de formation pour nos clients et nos collaborateurs



▼ Société GGK en France à LARAGNE-MONTEGLIN (Hautes-Alpes)



Indication des accessoires en correspondance avec n° de page



Dimensions extérieures (hauteur x largeur)  
Groupement (avec hauteur x largeur 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)

60 x 90 mm  
10

### Caractéristiques techniques de la goutte

**Accessoires à partir de la page 28**

- Cloison de séparation
- Câble de mise à la terre avec cosses œillets + vis
- Cheville de connexion

### Embase et Couverde

colisage: 6 m\*

### Angle intérieur

∅ = 110 mm  
colisage: 1 Pièce

### Angle extérieur

∅ = 110 mm  
colisage: 1 Pièce

### Embout

colisage: 1 Pièce

### Angle plat





∅ = 110 mm  
colisage: 1 Pièce

### Pièce en T

∅ = 150 mm  
colisage: 1 Pièce

### Pièce en croix

∅ = 150 mm  
colisage: 1 Pièce



Indication technique sur les accessoires

### Référence Article et Code-barres de la goutte

	6701	6713	6704	6707	6710	6720	6716
anodisé naturel	40 18475 24851 9	40 18475 24863 2	40 18475 24854 0	40 18475 24857 1	40 18475 24860 1	40 18475 24870 0	40 18475 24866 3
blanc alpin	40 18475 24850 2	40 18475 24862 5	40 18475 24853 3	40 18475 24856 4	40 18475 24859 5	40 18475 24869 4	40 18475 24865 6
RAL	40 18475 24852 6	40 18475 24864 9	40 18475 24855 7	40 18475 24858 8	40 18475 24861 8	40 18475 24919 6	40 18475 24867 0

couleur disponible

Economie de matériel, de place, de temps de montage avec nos gammes:

**OFFICE**  
Domaines industriels et tertiaires

- BR<sup>3</sup>, BR
- BRA<sup>3</sup>, BRA
- BRS<sup>3</sup>, BRStec
- RS

**DOMUS**  
Domaines tertiaires et domestiques

- LFG+FB
- MINI/s
- LFS+FBs

**AMBIENCE**  
Domaines décors et habitats

- ABK
- MINI
- SL



**Gamme 45**

**= meilleur, rapide, malin**



## **OFFICE/BR<sup>3</sup>, BR et BR « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en matière plastique – de fonctionnels à exclusifs

**6**

## **OFFICE/BRA<sup>3</sup>, BRA et BRA « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en aluminium – une technique qui s'affiche

**10**

## **OFFICE/BRS<sup>3</sup> et BRS « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en tôle d'acier zingué avec contact automatique de mise à la terre de la partie supérieure

**15**

## **OFFICE RS facette et OFFICE/ML Panneau Multimedia**

La solution innovante et esthétique pour les installations multimédias

**20**

## **OFFICE et DOMUS Accessoires**

Habillages pour radiateurs, cloisons de séparation, appareillages « click & fit » au standard GAMME 45, boîtiers et supports d'appareillages, fixation murale, accessoires de sécurité

**25**

## **OFFICE/Groupeur de câbles**

Installation agréable et sûre du poste de travail au lieu d'un méli-mélo de câbles !

**34**

## **RANGER/RK et Gaine Technique de Logement**

Caches de connexions et goulottes de jonction pour l'intégration parfaite des armoires de distribution, Goulottes Techniques de Logement et accessoires, goulottes pour remontées de tableaux

**36**

## **DOMUS/LFG et FB**

Systèmes de goulottes d'installation et de distribution en matière plastique (supports d'appareillages MR et MB domino au standard Gamme 45 à partir de DOMUS/LFG 40x90)

**40**

## **Domus Accessoires**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**53**

## **DOMUS/MINI/s, LFS et FBS**

Systèmes de goulottes d'installation en tôle d'acier zingué (boîtiers d'appareillages à partir de DOMUS/FBS 60x110)

**56**

## **DOMUS et OFFICE Accessoires**

Boîtiers d'appareillage, cloisons de séparation, fixation murale et accessoires de sécurité

**61**

## **AMBIENCE/SL colorline et SL decorline**

Systèmes de plinthes avec joints élastiques de raccordement mural en couleurs standard et décors spéciaux – habitat élégant, évolutif et travail facilité

**66**

## **AMBIENCE, MINI et SL**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**73**

## **AMBIENCE/MINI snap, MINI clip, MINI, WK et ABK**

Systèmes de mini-goulottes – qu'elles soient autocollantes, avec partie supérieure extrudée, en angle, vissées ou clouées et même en passage de plancher : la solution géniale à tous les problèmes

**75**

## **Outils d'aide à la vente et guide technique**

**78**

## Systèmes de goulottes sous allège, de colonnes murales et de colonnes isolées pour solutions attrayantes d'alimentation électrique

Une conception de bureaux fonctionnelle et évolutive nécessite la prise en considération de différents courants (forts et faibles). Les raccordements électriques de communication et de données doivent non seulement être disponibles et installés de manière adéquate à chaque poste de travail mais ils doivent aussi être adaptés aux exigences d'installation à distance toujours plus courtes des nouvelles technologies modernes.

Les modules des systèmes OFFICE de GGK ont été spécialement développés pour répondre à cette problématique et se distinguent, dans leur conception, par une très grande variabilité et flexibilité de leur système. Les nouveaux concepts permettent d'utiliser l'énergie électrique de façon économique et confortable et offrent une multitude d'avantages pratiques en s'adaptant aux exigences particulières de l'utilisateur final.

Grâce aux systèmes OFFICE de GGK, la mise en valeur de l'identité de l'entreprise par un aménagement coloré des bureaux de direction ou des salles de conférence ainsi que l'alimentation sécurisée d'un centre de réseaux informatiques ou d'un hôpital se réalisent de manière aisée.

La conception fondamentalement ouverte de tous les systèmes OFFICE de GGK permet d'utiliser aisément toutes les gammes d'interrupteurs usuels sans enjoliveurs supplémentaires qui en altèrent l'aspect.

Grâce à l'utilisation fonctionnelle des appareillages à enclipsage direct à application spécifique avec une technique innovante à enfichage et enclipsage, plusieurs appareillages à enclipsage direct peuvent se connecter sans problème et de façon extrêmement rapide.

Aucune limite n'est fixée à la créativité des bureaux d'études, des architectes, des décorateurs d'intérieur, des concepteurs d'expositions et des utilisateurs en matière de configuration et de flexibilité dans la conception d'alimentation évolutive. La réalisation d'une installation fonctionnelle et harmonieuse est garantie.



### **OFFICE** Domaines d'applications:

- Bureaux, administrations
- Hôtels, restaurants
- Salles de sports et de remise en forme
- Ateliers, usines
- Cabinets médicaux, laboratoires
- Entrepôts, locaux commerciaux
- Accueil, foyers
- Stands d'exposition



OFFICE<sup>3</sup> – Le nouveau système de goulottes sous allège en matière plastique, en tôle d'acier et en aluminium devance les exigences pratiques les plus élevées !

- Montage ajusté sous les appuis de fenêtre ou dans les niches grâce aux boîtes de montage à serrage exclusivement interne (sans précontrainte de la partie inférieure de la goulotte sous allège).
- Stockage et complexité du système réduits avec jusqu'à 80 % d'articles en moins sans aucune perte de fonction grâce à une compatibilité d'un système à l'autre des accessoires du système modulaire et une vaste conformité de toutes les dimensions de goulottes (également en cas d'inclusion des goulottes DOMUS/FB les plus courantes) !
- Adaptabilité parfaite aux constructions qui ne sont pas parfaitement d'équerre grâce à une gamme d'angles intérieurs et extérieurs à réglage variable (+/-10°).
- Encombrement réduit et volume utile maximal avec six types de goulottes sous allège : 60x110/80, 65x100/45, 60x130/80, 65x130/2x45, 60x170/80 et 60x200/2x80
- Forme indémodable, robuste, facile à mettre en œuvre, résistant à la corrosion et configurable individuellement : goulottes sous allège en matériaux éprouvés – plastique (BR<sup>3</sup>), tôle d'acier (BRS<sup>3</sup>) et aluminium (BRA<sup>3</sup>)
- Gammes d'appareillages sur demande du maître d'ouvrage et installées de manière extrêmement rapide : deux dimensions frontales éprouvées (80 mm et 45 mm) permettent l'installation sans enjoliveurs de toutes les gammes d'interrupteurs usuels ainsi que des appareillages innovants à enclipsage direct de la GAMME 45.

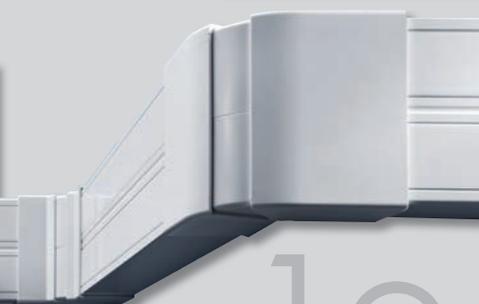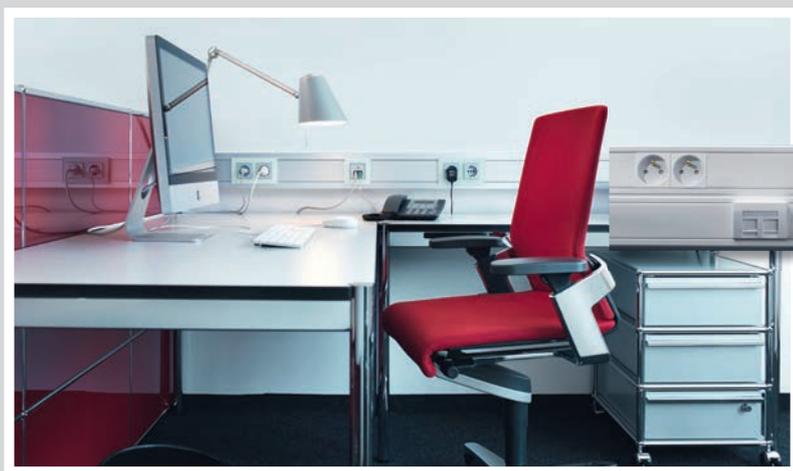

1 2 3

## Goulottes appareillables ou colonnes murales en matière plastique avec couvercles de 80 mm et de 45 mm

La matière plastique difficilement inflammable est le matériau éprouvé de notre système de goulottes sous allège et de colonnes murales OFFICE/BR.

L'utilisation des systèmes de goulottes sous allège et de colonnes murales OFFICE/BR se caractérise par une facilité de mise en œuvre et une manipulation particulièrement simple. Le matériau est coloré dans la masse, isolant et résistant aux chocs et aux coups.


Grâce aux couvercles faciles à monter de 80 mm ou 45 mm et la perforation en série du fond, les goulottes sous allège et colonnes murales OFFICE/BR en PVC répondent à toutes les exigences pratiques.

Des cloisons de séparation faciles à insérer ainsi que différentes goulottes d'isolation (principe du « conduit dans le conduit ») permettent la séparation rapide et conforme aux normes, des câbles d'alimentation électrique, de télécommunication, de commande et d'informatique. Des pièces moulées (angles intérieurs et extérieurs, angles plats, pièces en T et en croix) complètent le programme OFFICE/BR.

Tenant davantage compte d'exigences pratiques cohérentes, les boîtiers d'encastrement d'appareils GED/GDS permettent de monter tous les dispositifs de commutation plats de 80 mm usuels et de réaliser ainsi une configuration individuelle, adaptée au système d'interrupteurs et de prises éventuellement déjà présent dans le local.

Dans les concepts d'alimentation insistant sur la fonctionnalité, l'insertion d'appareillages de la GAMME 45 en option, complète l'installation électrique évolutive.


Les accessoires variables – angles intérieurs et angles extérieurs – ont une plage de réglage de -10° à + 10° et sont compatibles avec les goulottes appareillables en matière plastique, tôle d'acier et aluminium des gammes BR3, BRA3 et BRS3. Ils peuvent également être utilisés avec les dimensions similaires des goulottes de distribution FB de la gamme DOMUS (par exemple FB 60x130).

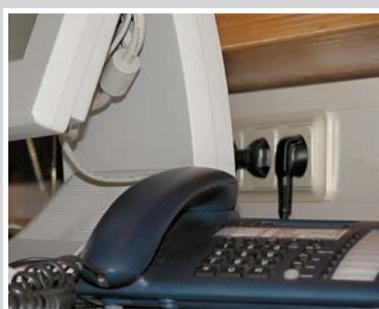


# OFFICE

OFFICE / BR<sup>3</sup> 60x110/80 avec Rail DIN


## Groupe de produits 1




Accessoires variables  
en préparation






Accessoires à partir de la p. 63/64  
Boîtiers d'encastrement GDS 50, GED 50, GED 50/2  
GDx/P, GDx/P2  
Cloison 60mm



angles coupés



à l'onglet et collés

**Embase**

colisage: 8 m

gris clair 12716

blanc alpin 12717

**Angle intérieur**

colisage: 2 p.  
 $\sigma = 180$  mm

12721

12722

**Angle extérieur**

colisage: 2 p.  
 $\sigma = 180$  mm

12724

12723

**Embout**

colisage: 10 p.  
3 côtés recouvrants

12732

12733

**Embout**

colisage: 10 p.  
4 côtés recouvrants

12764

12763

**Angle plat**

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 200$  mm

12735

12737

**Pièce en T**

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 300$  mm

12741

12742

**SET: Embase et Couverde**


colisage: 8 m

gris clair 12801


blanc alpin 12803

OFFICE / BR<sup>3</sup> 60x130/80 avec Rail DIN

## Groupe de produits 1




gris clair Art. 18303    blanc alpin Art. 18305




Art. 18302    Art. 18304



Accessoires à partir de la p. 63/64  
Boîtiers d'encastrement GDS 50, GED 50, GED 50/2  
GDx/P, GDx/P2  
Cloison 60mm



angles coupés



à l'onglet et collés

**Embase**

colisage: 8 m

gris clair 11709

blanc alpin 11708

**Angle intérieur**

colisage: 2 p.  
 $\sigma = 180$  mm

12802

12804

**Angle extérieur**

colisage: 2 p.  
 $\sigma = 180$  mm

12784

12796

**Embout**

colisage: 10 p.  
3 côtés recouvrants

11729

11722

**Embout**

colisage: 10 p.  
4 côtés recouvrants

18400

18410

**Angle plat**

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 200$  mm

18340

18350

**Pièce en T**

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 300$  mm

12797

12798

**SET: Embase et Couverde**


colisage: 8 m

gris clair 17998


blanc alpin 17999

## OFFICE / BR<sup>3</sup> 60x170/80 avec RAIL DIN

## Groupe de produits 1




Accessoires variables  
en préparation




Accessoires à partir de la p. 63/64




Boîtiers d'encastrement GDS 50, GED 50, GED 50/2  
GDx/P, GDx/P2  
Cloison 60mm



angles coupés



à l'onglet et collés



### Embase

colisage: 8 m

gris clair 12718

blanc alpin 18041

### Angle intérieur

colisage: 2 p.  
 $\alpha = 180$  mm

12720

11776

### Angle extérieur

colisage: 2 p.  
 $\alpha = 180$  mm

12725

11772

### Embout

colisage: 10 p.  
3 côtés recouvrants

12734

18042

### Embout

colisage: 10 p.  
4 côtés recouvrants

12767

18043

### Angle plat

colisage: 1 p.  
 $\alpha = 200$  mm

12738

12739

### Pièce en T

colisage: 1 p.  
 $\alpha = 300$  mm

12743

12744


### SET: Embase et Couvercle

colisage: 8 m

gris clair 12805

blanc alpin 18040

## OFFICE / BR<sup>3</sup> Couvercle 80 Groupe de produits 1




### BR<sup>3</sup> Couvercle 80

colisage: 40 m

gris clair 11707

blanc alpin 11706

## Couvercle 45 Groupe de produits 1



### BR-Couvercle 45


### couvercle

colisage: 40 m

gris clair 7901

blanc alpin 7903

## OFFICE/BR Systèmes de goulottes d'appareillage et colonnes murales en PVC



### cloison 60 extra

cloison de séparation médiane à double  
encliquetage en PVC  
pour gamme BR, BRA et BRS avec  
rails de montage DIN  
hauteur 60 mm


gris 1456

40 18475 01456 5

colisage 50 m





## OFFICE / BR Micro 65 x 100/45 (1 compartiment) à enclipsage direct 45x45mm

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 65 x 100 mm  
Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 12

Accessoires à partir de la page 28  
«click & fit»  
et appareillages Gamme 45 Support 45x45  
Coloison 60 p. 64



### Embase et Couvercle

### Angle intérieur (variable)

### Angle extérieur (variable)

### Embout

### Angle plat

### Pièce en T

### Pièce en croix

colisage (incl. BR-Couvercle 45): 8 m

étendue de réglage: +/- 10°  
colisage: 2 p.

étendue de réglage: -12° +32°  
colisage: 2 p.

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
∅ = 200 mm


colisage: 1 p.  
∅ = 300 mm

colisage: 1 p.  
∅ = 300 mm

	7902	7918	7919	7920	7921	7922	7923
gris clair	40 18475 25328 5	40 18475 25641 5	40 18475 25665 1	40 18475 25668 2	40 18475 25669 9	40 18475 25694 1	40 18475 25712 2
blanc alpin	7900	7930	7931	7932	7933	7934	7935
	40 18475 25248 6	40 18475 25883 9	40 18475 25979 9	40 18475 26044 3	40 18475 26047 4	40 18475 26048 1	40 18475 26049 8





## OFFICE / BR Micro 65 x 130/45 (2 compartiments) à enclipsage direct 45x45mm

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 65 x 130 mm  
Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 17

Accessoires à partir de la page 28  
et appareillages Gamme 45  
p. 64



### Embase et Couvercle

### Angle intérieur

### Angle extérieur

### Embout

### Angle plat

### Pièce en T

### Pièce en croix

colisage (incl. 2 x BR-Couvercle 45): 8 m

étendue de réglage: +/- 10°  
colisage: 1 p.

étendue de réglage: -12° +32°  
colisage: 1 p.

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
∅ = 200 mm

colisage: 1 p.  
∅ = 300 mm

colisage: 1 p.  
∅ = 300 mm

	7906	7942	7943	7944	7945	7946	7947
gris clair	40 18475 25505 0	40 18475 26060 3	40 18475 26061 0	40 18475 26062 7	40 18475 26063 4	40 18475 26064 1	40 18475 26065 8
blanc alpin	7904	7954	7955	7956	7957	7958	7959
	40 1847525405 3	40 18475 26072 6	40 18475 26073 3	40 18475 26074 0	40 18475 26075 7	40 18475 26076 4	40 18475 26077 1

## Systemes de goulottes sous allège et de colonnes murales en aluminium



Les goulottes sous allège et les colonnes murales de notre gamme OFFICE/BRA confèrent l'ambiance souhaitée à tous les locaux de caractère.

Constituées d'aluminium extrudé de haute qualité, elles permettent de mettre en valeur une technique de présentation exceptionnelle.

Que la surface soit en anodisé naturel, en teinte anodisé ou en laqué époxy dans n'importe quelle couleur RAL, une gamme composée de deux hauteurs distinctes aux encombrements différents déterminés en collaboration avec l'utilisateur, va permettre au planificateur exigeant de créer des aménagements intérieurs individualisés.


Des éléments de systèmes supplémentaires, comme l'utilisation de plastrons de 80 mm ou 45 mm, la rainure continue de mise à la terre dans toutes les embases et couvercles des goulottes, les couvercles faciles à ouvrir grâce à la rainure charnière ainsi qu'une multitude de détails judicieux permettent à l'utilisateur de réaliser des travaux d'installation de haut niveau de manière sûre et économique.

Avec le nouveau système OFFICE/BRA<sup>3</sup>, cette tradition est poursuivie et étendue avec des détails futés :

le nouveau système est compatible avec OFFICE/BR<sup>3</sup> et OFFICE/BRS<sup>3</sup>, c.-à.-d. que tous les composants du système tels qu'angles intérieurs, angles extérieurs, embouts, etc., peuvent être combinés à volonté les uns avec les autres.





Les pièces moulées variables qui font partie de la préparation du produit sont fabriquées en plastique de grande qualité et pourvues d'une couche couleur aluminium de manière à allier qualité et respect de l'esthétique. Bien entendu, le programme comprend également des pièces moulées en aluminium.

Munies d'embouts à quatre faces qui se chevauchent, les goulottes sous allège OFFICE/BRA<sup>3</sup> se transforment en un tour de main en colonnes isolées.



Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur) 62 x 130 mm

**Accessoires à partir de la p. 62**  
Boitiers d'encastrement GDS 50, GED 50, GED 50/2  
Cloisons 60extra  
Câble de mise à la terre cosses œillets + vis  
Cheville de connexion



**Embase**

colisage: 8 m

Anodisé naturel 11741

**Angle intérieur**

colisage: 1 p.  
 $a = 180$  mm

18112

**Angle extérieur**

colisage: 1 p.  
 $a = 180$  mm

18000

**Embout**

colisage: 10 p.  
3 côtés recouvrants

18100

**Angle plat**


colisage: 1 p.  
 $a = 200$  mm

18101

**Pièce en T**




colisage: 1 p.  
 $a = 300$  mm  $b = 50$  mm

18134



Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur) 62 x 170 mm

**Accessoires à partir de la p. 62**  
Boitiers d'encastrement GDS 50, GED 50, GED 50/2  
Cloisons 60extra  
Câble de mise à la terre avec cosses œillets + vis  
Cheville de connexion



**Embase**

colisage: 8 m

Anodisé naturel 12754

**Angle intérieur**

colisage: 1 p.  
 $a = 180$  mm

12755

**Angle extérieur**

colisage: 1 p.  
 $a = 180$  mm

12756

**Embout**

colisage: 10 p.  
3 côtés recouvrants

12757

**Angle plat**

colisage: 1 p.  
 $a = 200$  mm

12758


**Pièce en T**

colisage: 1 p.  
 $a = 300$  mm

12759

OFFICE/BRA<sup>3</sup> Systèmes de goulottes d'appareillage ou colonnes murales en Aluminium

Couvercle




**BRA<sup>3</sup> Couverture 80**  
**80 mm**

Anodisé naturel 11735


Colisage

16 m

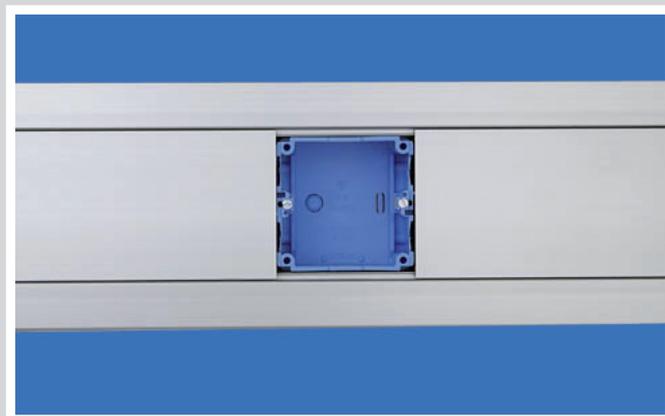



## OFFICE / BRA Micro 62x62/45 (1 compartiment) à enclipsage direct 45x45

Groupe de produits 4



Dimensions extérieures (hauteur x largeur)  
Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)

62 x 62 mm  
1



**Accessoires à partir de la page 26 et 62**  
Câble de mise à la terre avec cosses oeillet + vis  
Cheville de connexion  
Cloison 60  
Gamme 45 page 28

### Embase

colisage: 2 m

### BRA-Couverde 45

### Embout


colisage: 1 p.  
4 côtés recouvrants

Anodisé naturel	18200	5451	18237
blanc alpin	18201	5452	18238
RAL	18202	6718	18239

# GGK OFFICE/BRA Micro Systèmes de goulottes appareillables ou colonnes en aluminium

## OFFICE / BRA 60 x 90/45 avec rails de montage DIN






Groupe de produits 4



Dimensions extérieures (hauteur x largeur)  
Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)

60 x 90 mm  
10

**Accessoires à partir de la page 28 et 62**  
Cloisons 60  
Câble de mise à la terre avec cosses ceilllets + vis  
Cheville de connexion



### Embase et Couverde

colisage: 6 m

### Angle intérieur

$\sigma = 110$  mm  
colisage: 1 p.

### Angle extérieur

$\sigma = 110$  mm  
colisage: 1 p.

### Embout

colisage: 1 p.

### Angle plat

$\sigma = 110$  mm  
colisage: 1 p.


### Pièce en T

$\sigma = 150$  mm  
colisage: 1 p.

### Pièce en croix




$\sigma = 150$  mm  
colisage: 1 p.

anodisé naturel	6701	6713	6704	6707	6710	6720	6716
blanc alpin	6700	6712	6703	6706	6709	6719	6715
RAL	6702	6714	6705	6708	6711	6721	6717



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 60 x 130 mm  
Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 17

Accessoires à partir de la page 28  
et appareillages Gamme 45  
Cloison 60



**Embase et Couvercle**

colisage  
(incl. 2 x BR-Couvercle 45): 8 m

**Angle intérieur**

étendue de réglage: +/-10°  
colisage: 1 p.

**Angle extérieur**

étendue de réglage: +/-10°  
colisage: 1 p.

**Embout**

colisage: 10 p.

**Angle plat**

∅ = colisage: 1 p.

**Pièce en T**


colisage: 1 p.  
∅ = 300 mm

**Pièce en croix**

colisage: 1 p.  
∅ = 300 mm

	Embase et Couvercle	Angle intérieur	Angle extérieur	Embout	Angle plat	Pièce en T	Pièce en croix
Anodisé naturel	18205	18220*	18223*	18243*	18226	18229	18232
blanc alpin	18206	7954*	7955*	7956*	18227	18230	18233


\*en matière plastique



Dimensions extérieures (hauteur x largeur)  
Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)

65 x 190 mm  
38

Accessoires à partir de la page 26 et 62  
boîtier d'encastrement d'appareil GED 50  
Cloisons 60  
Câble de mise à la terre avec cosse œillets + vis  
Cheville de connexion  
Gamme 45 p. 28



**Embase et Couverde**

colisage: 4 m

**Angle intérieur**

colisage: 1 p.  
∅ = 220 mm

**Angle extérieur**

colisage: 1 p.  
∅ = 220 mm

**Embout**

colisage: 1 p.

**Angle plat**

colisage: 1 p.  
∅ = 220 mm

**Pièce en T**

colisage: 1 p.  
∅ = 300 mm


**Pièce en croix**

colisage: 1 p.  
∅ = 300 mm

	Embase et Couverde	Angle intérieur	Angle extérieur	Embout	Angle plat	Pièce en T	Pièce en croix
anodisé naturel	6726	6745	6730	6736	6739	6760	6751
blanc alpin	6724	6744	6729	6735	6738	6759	6750
RAL	6728	6746	6731	6737	6740	6761	6752

## OFFICE / BRA 65 x 190/45 «meta» TRIO avec rails de montage DIN

## Groupe de produits 4



Dimensions extérieures (hauteur x largeur)






65 x 190 mm

Accessoires à partir de la page 26 et 62

„click & fit“ et appareillage standard 45 mm

Câble de mise à la terre avec cosse œillets + vis

Cheville de connexion



### Embase et Couverde

colisage: 2 m

### Angle intérieur

$\varnothing = 220$  mm  
colisage: 1 p.

### Angle extérieur

$\varnothing = 220$  mm  
colisage: 1 p.

### Embout

colisage: 1 p.

### Angle plat

$\varnothing = 220$  mm  
colisage: 1 p.

### Pièce en T

$\varnothing = 300$  mm  
colisage: 1 p.

### Pièce en croix

$\varnothing = 300$  mm  
colisage: 1 p.





	6725	6748	6733	6736	6742	6763	6754
anodisé naturel	40 18475 24874 8	40 18475 24897 7	40 18475 24882 3	40 18475 24885 4	40 18475 24891 5	40 18475 24912 7	40 18475 24903 5
blanc alpin	6723	6747	6732	6735	6741	6762	6753
	40 18475 24872 4	40 18475 24896 0	40 18475 24881 6	40 18475 24888 4 7	40 18475 24890 8	40 18475 24911 0	40 18475 24902 8
RAL	6727	6749	6734	6737	6743	6764	6755
	40 18475 24876 2	40 18475 24898 4	40 18475 24883 0	40 18475 24886 1	40 18475 24892 2	40 18475 24913 4	40 18475 24904 2

### BRA-COUVERCLE 45

### BRA-COUVERCLE 80 META

### BRA-CLOISON/DUO

### BRA-CLOISON/TRIO



colisage 2 m

Colisage 2 m

Colisage 2 m

Colisage 2 m

	5451	5453	5449	5455
anodisé naturel	40 18475 24315 6	40 18475 24317 0	40 18475 24311 8	40 18475 24313 2
blanc alpin	5452	5454	5450	5456
	40 18475 24316 3	40 18475 24318 0	40 18475 24312 8	40 18475 24314 2
RAL	6718	6756	6757	6758
	40 18475 24868 7	40 18475 24905 9	40 18475 24906 6	40 18475 24907 3

## Systèmes de goulottes sous allège et de colonnes murales en tôle d'acier galvanisé

La tôle d'acier galvanisé est un matériau ayant fait ses preuves dans de nombreux domaines de l'installation électrique. Du fait de leur faible charge calorifique et de leur stabilité, les systèmes de goulottes d'installation en tôle d'acier galvanisé sont employés dans les bâtiments publics comme les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, les écoles et les installations sportives.

La structure peinte à base de revêtement époxy de grande qualité satisfait à quasiment tous les desiderata.

Les systèmes de goulottes sous allèges et de colonnes murales OFFICE/BRS<sup>3</sup> en tôle d'acier galvanisé sont un autre développement de produit axé sur la pratique résultant d'un dialogue intensif des spécialistes de GGK avec les artisans, les concepteurs et les architectes.


En tant que produits fabriqués en série, les systèmes de goulottes sous allèges et de colonnes murales OFFICE/BRS<sup>3</sup> en tôle d'acier galvanisé tiennent déjà compte de nombreux travaux de montage devant être habituellement réalisés par les utilisateurs finaux et garantit ainsi une mise en œuvre facilitée et des frais d'installation minimes.

- Les gammes d'appareillage souhaitées par le maître d'ouvrage sont installées extrêmement rapidement : deux dimensions frontales éprouvées (80 mm et 45 mm) permettent l'installation de tous les interrupteurs usuels ainsi que des appareillages innovants à enclipsage direct de la GAMME 45 sans cadres de finition.
- Montage ajusté de la partie inférieure de la goulotte sous allège sous les appuis de fenêtre ou dans les niches grâce aux boîtes de montage à serrage exclusivement interne (pas de précontrainte de la partie inférieure de la goulotte sous allège).
- Les faces frontales, les pièces moulées et les appareils à encastrer sont très largement interchangeables d'un système à l'autre de sorte qu'il est par exemple également possible d'installer des faces frontales plus économiques en matière plastique (système modulaire avec compatibilité des accessoires d'un système à l'autre).



OFFICE / BRS<sup>3</sup> 60x110/80






## Groupe de produits 5



Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur)

62x110 mm


Accessoires à partir de la page 26 et 62  
Câble de mise à la terre avec cosse  
couvrables 80 p. 11



Embase	Angle intérieur	Angle extérieur	Embout 3 côtés recouvrants	Angle plat	Pièce en T	Pièce en croix
colisage: 4 m	colisage: 1 p. $\sigma = 150$ mm	colisage: 1 p. $\sigma = 150$ mm	colisage: 10 p.	colisage: 1 p. $\sigma = 200$ mm	colisage: 1 p. $\sigma = 500$ mm	colisage: 1 p. $\sigma = 500$ mm
zingué 11785	11743	11745	12774	11789	11791	11793
blanc alpin 11783	11744	11786	12771	11790	11792	11794

OFFICE / BRS<sup>3</sup> 60x130/80






## Groupe de produits 5



Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur)

62x130 mm


Accessoires à partir de la page 26 et 62  
Câble de mise à la terre avec cosse  
couvrables 80 p. 11



Embase	Angle intérieur	Angle extérieur	Embout 3 côtés recouvrants	Angle plat	Pièce en T	Pièce en croix
colisage: 4 m	colisage: 1 p. $\sigma = 150$ mm	colisage: 1 p. $\sigma = 150$ mm	colisage: 10 p.	colisage: 1 p. $\sigma = 200$ mm	colisage: 1 p. $\sigma = 500$ mm	colisage: 1 p. $\sigma = 500$ mm
zingué 11728	12806	12813	12780	12818	12820	12823
blanc alpin 11726	12807	12814	12778	12819	12822	12824


OFFICE / BRS<sup>3</sup> 60x170/80

## Groupe de produits 5



Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur) 62x170 mm

Accessoires à partir de la page 26 et 62  
Câble de mise à la terre avec cosses  
couverts 80 p. 11

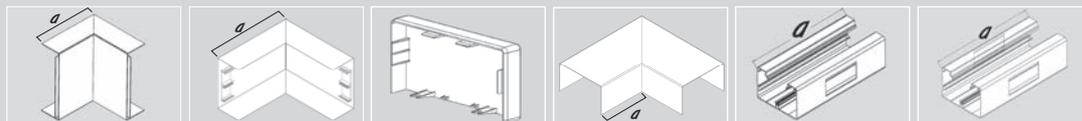**Embase****Angle intérieur****Angle extérieur****Embout\***  
3 côtés recouvrants**Angle plat****Pièce en T****Pièce en croix**

colisage: 4 m

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 150$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 150$  mm

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 225$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mm

zingué 11750

11795

11797

12785

11802

11804

11806

blanc alpin 11748

11796

11799

12782


11803

11805

11807


## OFFICE / BRS Micro 60 x 90/45

## Groupe de produits 5



Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur) 60 x 90 mm  
Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 10

Accessoires à partir de la p. 28  
appareillage standard 45mm  
Câble de mise à la terre avec cosses p. 26  
Agrafes de maintien KHK45

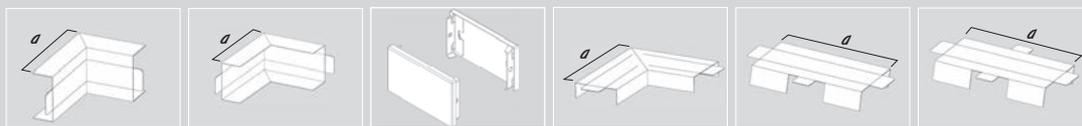**Embase et Couvercle****Angle intérieur****Angle extérieur****Embouts****Angle plat****Pièce en T****Pièce en croix**

colisage: 6 m

colisage: 1 St.  
 $\sigma = 110$  mmcolisage: 1 St.  
 $\sigma = 110$  mm

colisage: 1 St.

colisage: 1 St.  
 $\sigma = 125$  mmcolisage: 1 St.  
 $\sigma = 300$  mmcolisage: 1 St.  
 $\sigma = 300$  mm

zingué 6825

6847

6835

6839

6843

6859

6851

blanc alpin 6924

6845

6833

6837

6841

6857

6849

RAL 6831

6846

6901

6838


6842

6858

6850


## OFFICE / BRS 80 x 80/45 PULT

## Groupe de produits 5



Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur) 80 x 80 mm  
Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 12

Accessoires à partir de la p. 28  
appareillage standard 45mm  
Câble de mise à la terre avec cosses p. 26  
Agrafes de maintien KHK45

**Embase et Couvercle\*****Angle intérieur****Embouts**

colisage: 6 m

 $\sigma = 250$  mm  
colisage: 1 St.

colisage: 1 St.

zingué 6868

6872

6876

blanc alpin 6867

6871

6875


RAL 6869

6873

6877






OFFICE / BRS<sup>3</sup> 80x110/80

## Groupe de produits 5

Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur)

80x110 mm

Accessoires à partir de la page 26 et 62

Câble de mise à la terre avec cosse  
couvrables 80 p. 11

## Embase

## Angle intérieur

## Angle extérieur

Embout\*  
3 côtés recouvrants

## Angle plat

## Pièce en T

## Pièce en croix

colisage: 4 m

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 165$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 170$  mm

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 200$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mm

zingué 11754

11808

12574

12576

12578

12580

12588

blanc alpin 11752

11809

12575

12577


12579

12581

12589






OFFICE / BRS<sup>3</sup> 80x130/80

## Groupe de produits 5

Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur)

80x130 mm

Accessoires à partir de la p. 28

Câble de mise à la terre avec cosse p. 26  
Agrafes de maintien KHK45  
couvrables 80 p. 11

## Embase

## Angle intérieur

## Angle extérieur

Embouts  
3 côtés recouvrants

## Angle plat

## Pièce en T

## Pièce en croix

colisage: 4 m

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 165$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 170$  mm

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 200$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mm

zingué 11758

12590

12592

12594

12596

12598

12600

blanc alpin 11756

12591

12593

12595


12597

12599

12601






OFFICE / BRS<sup>3</sup> 80x170/80

## Groupe de produits 5

Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur)

80x170 mm

Accessoires à partir de la p. 28

Câble de mise à la terre avec cosse p. 26  
couvrables 80 p. 11

## Embase

## Angle intérieur

## Angle extérieur

Embouts  
3 côtés recouvrants

## Angle plat

## Pièce en T

## Pièce en croix

colisage: 4 m

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 165$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 170$  mm

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 225$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mm

zingué 11762

12602

12604

12606

12608

12610

12612

blanc alpin 11760

12603

12605

12607


12609

12611

12613





OFFICE / BRS<sup>3</sup> 100x110/80

## Groupe de produits 5

Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur)

100x110 mm

Accessoires à partir de la p. 28

Câble de mise à la terre avec cosse p. 26  
couvracles 80 p. 11**Embase****Angle intérieur****Angle extérieur****Embouts  
3 côtés recouvrants****Angle plat****Pièce en T****Pièce en croix**

colisage: 4 m

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 185$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 190$  mm

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 200$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mm

zingué 11766

12614

12617

12620

12624

12628

12683

blanc alpin 11764

12616

12618

12622


12626

12682

12684






OFFICE / BRS<sup>3</sup> 100x130/80

## Groupe de produits 5

Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur)

100x130 mm

Accessoires à partir de la p. 28

Câble de mise à la terre avec cosse  
couvracles 80 p. 11**Embase****Angle intérieur****Angle extérieur****Embouts  
3 côtés recouvrants****Angle plat****Pièce en T****Pièce en croix**

colisage: 4 m

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 185$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 190$  mm

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 185$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mm

zingué 11777

12685

12687

12689

12691

12693

12695

blanc alpin 11768

12686

12688

12690


12692

12694

12696






OFFICE / BRS<sup>3</sup> 100x170/80

## Groupe de produits 5

Dimensions extérieures  
(hauteur x largeur)

100x170 mm

Accessoires à partir de la p. 28

Câble de mise à la terre avec cosse  
couvracles 80 p. 11**Embase****Angle intérieur****Angle extérieur****Embouts  
3 côtés recouvrants****Angle plat****Pièce en T****Pièce en croix**

colisage: 4 m

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 185$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 190$  mm

colisage: 10 p.

colisage: 1 p.  
 $\sigma = 200$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mmcolisage: 1 p.  
 $\sigma = 500$  mm

zingué 11781

12698

12700

12702

12704

12711

12713

blanc alpin 11779

12699

12701

12703

12705

12712

12715

## Systèmes de colonnes isolées en aluminium

Les systèmes de colonnes isolées – OFFICE/RS facette – soulignent la position dominante des spécialistes de GGK en matière de développement et de fabrication de systèmes d'installation de grande qualité particulièrement fonctionnels et esthétiques.

Moyennant un investissement de montage minimal, des raccordements de courant, de communication, d'informatique et d'autres circuits d'alimentation peuvent être installés partout dans le bureau, l'atelier, l'entreprise de production, la réception, le coin salon ou l'îlot d'information.

Des détails notables comme les surfaces luxueusement cannelées, les caches de finition élégants et robustes auto-ajustables ainsi que la nouvelle fixation de la face avant avec cloison de séparation intégrée, complètent le haut degré de perfection des colonnes d'alimentation RS.

## OFFICE





### RSfacette 2600

livrée sans accessoires  
 Longueur de livraison 2600 mm  
 plage de réglage 100 mm  
 colisage 1 p.

### RSfacette 3000

livrée sans accessoires  
 Longueur de livraison 3000 mm  
 plage de réglage 100 mm  
 colisage 1 p.

Anodisé naturel	8200	Anodisé naturel	8201
	40 18475 25265 3		40 18475 25266 0

### RSfacette 1000 „plug & play“

livrée sans accessoires  
 Longueur de livraison 950 mm  
 colisage 1 p.

Anodisé naturel	8203
	40 18475 25268 4

### RSfacette 3000



livrée longueur de livraison 3000 mm  
 Télescope 220 Unité de montage pour plafonds suspendus L=220 mm  
 Colerette de finition plafond avec accessoires de fixation  
 Câble de mise à la terre avec cosse œillets  
 2x Embase de fixation sol et plafond noir équipé avec 3x Vis M5

Anodisé naturel	SX8201
-----------------	--------

### Accessoires à partir de la page 28

Gammes d'appareillages 45 mm p. 26  
 Câble de mise à la terre avec cosse œillets + Vis

Art. incl. 1641




Colerette de finition sol et plafond



Vue de dessous  
Socle de fixation

Vue latérale

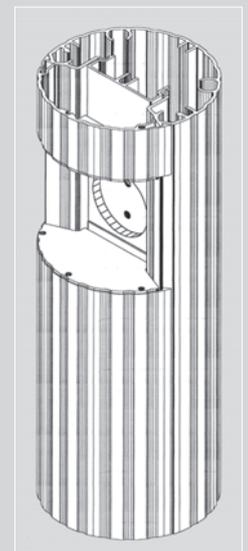

Sous réserve de modifications.

Ex: Montage avec 6 prises et 2 RJ 45  
 (en supplément p. 28)

**Télescope 220 (zingué)**

Unité de montage  
pour plafonds suspendus,  
L = 220 mm

**8204**

40 18475 25269 1

**Colerette de finition plafond**

avec accessoires de fixation

**noir (mat)****8206**

40 18475 25271 4

**blanc alpin****8207**

40 18475 25272 1

**Embase de fixation sol et plafond**

noir  
équipé  
avec 3 x Vis M5

**8205**

40 18475 25270 7

**Embout de finition**

pour colonnes

**noir (mat)****8209**

40 18475 25274 5

**aluminium argenté****8210**

40 18475 25750 4

**Cache de finition**

avec accessoires de fixation

**noir****8208**


40 18475 25273 8

**Colerette de finition sol**

Acier / feutre

**noir****8215**

40 18475 26113 6

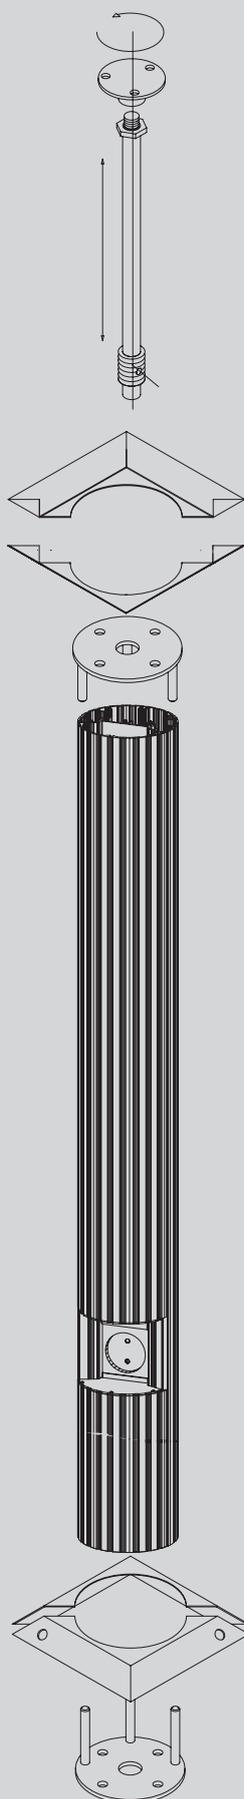

Sous réserve de modifications.

# OFFICE/ML PANNEAU MULTIMÉDIA

**OFFICE/ML 65x185/45** – Haute couture et technologie de pointe en installation électrique

Le panneau multimédia à double compartiment en aluminium anodisé est destiné à la modernisation des salles de conférences et à la mise en valeur des installations multimédias au bureau ou au domicile.

- Extrême facilité d'utilisation et montage « enfantin ».
- Temps de montage extrêmement courts ! – Perforations de montage en série et ouvertures de connexion dans la paroi intermédiaire du panneau.
- Encombrement minimal en vue de la flexibilité et de l'adaptabilité de l'installation électrique.

- Excellentes possibilités de pré-confection grâce aux appareillages GAMME 45 et Enclipsage simple, sans vis !

3 longueurs standard : 650 mm, 1 000 mm et 2 000 mm, embouts de finition et patins en caoutchouc pour préserver les surfaces fragiles et délicates.


Qu'il soit utilisé comme installation de plan de travail, goulotte sous allège ou colonne murale, le panneau multimédia OFFICE/ML garantit la plus haute fonctionnalité et une esthétique parfaite à toute installation d'alimentation exigeante.



# OFFICE / ML MULTIMEDIA-PANEL

OFFICE / ML 65x185/45 – Haute couture et technologie de pointe en installation électrique

N° d'article	Désignation de l'article	Longueur	Couleur	UC	Qté
18020	OFFICE/ML Panneau multimédia 65x185/45-2 000, anodisé naturel, set comprenant 2 Couvertres 45 Art. 5451	2 000 mm	Alu nat.	1	Kit
18025	OFFICE/ML Panneau multimédia 65x185/45-650, anodisé naturel, set comprenant 2 Couvertres 45 Art. 5451	650 mm	Alu nat.	1	Kit
18030	OFFICE/ML Panneau multimédia 65x185/45-1 000, anodisé naturel, set comprenant 2 Couvertres 45 Art. 5451	1 000 mm	Alu nat.	1	Kit
18010	OFFICE/ML-Patins en caoutchouc pour panneau multimédia pour préserver les surfaces fragiles et délicates		noir	20	sachet
18015	OFFICE/ML-ES 65x185/45, anodisé naturel, embout avec vis à six pans creux		laqué argenté	1	Kit

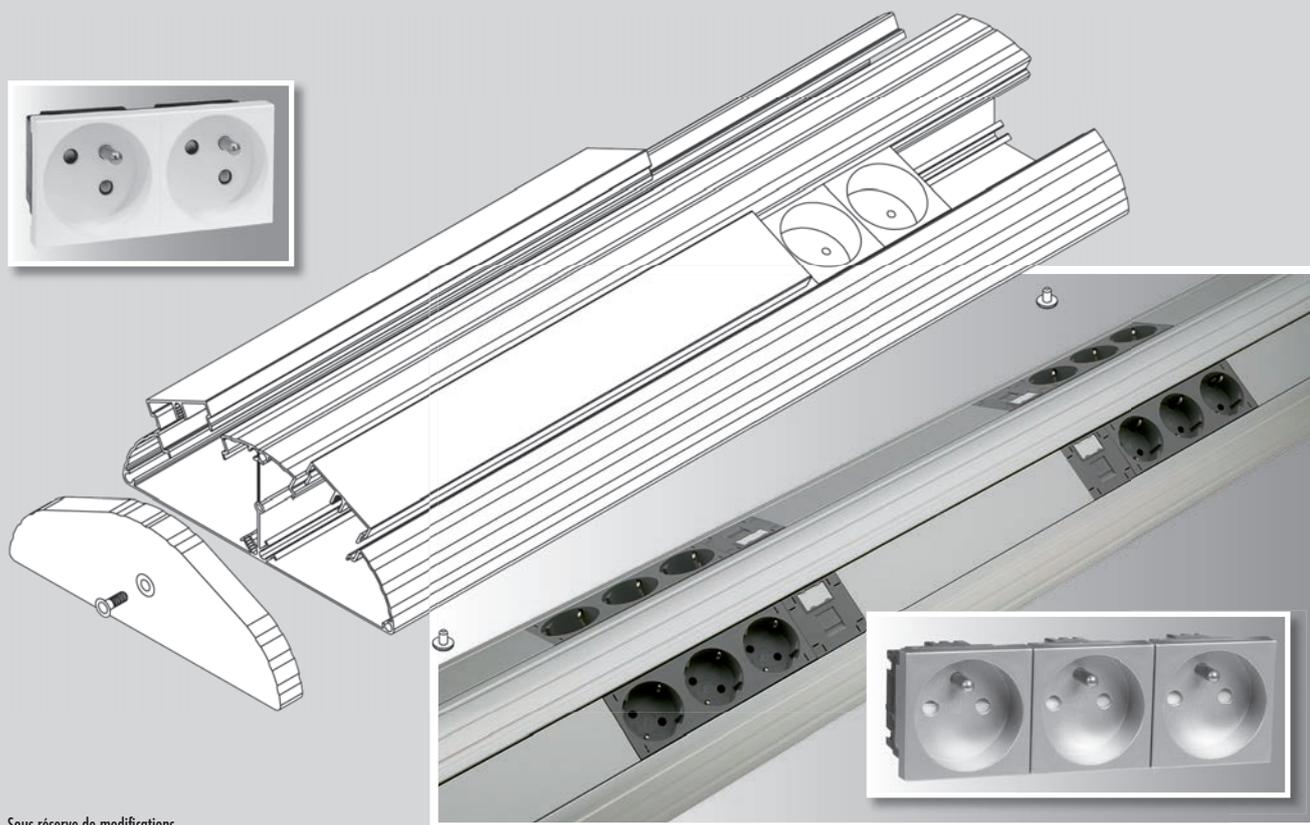

Sous réserve de modifications.

## ZET pour habillages à lamelles et en tôle d'acier

## Groupe de produits 1

L'installation d'un habillage intégral de radiateur fait appel aux ensembles de montage spécialement composés **ZET-1 pour les habillages à lamelles** ou **ZET 2 pour les habillages fermés en tôle d'acier**.

L'ensemble de montage **ZET 1 (Art. 4095) pour habillage à lamelles**

1 aimant et 1 chaîne de sécurité  
(Set d'accessoires ZET (Art. 4093).

L'ensemble de montage **ZET 2 (Art. 4092) pour habillages fermés en tôle d'acier**

- ① Panneau d'habillage de radiateur
- ② Cornière de support plaque
- ③ Chaîne de sécurité
- ④ Support d'aimant supérieur
- ⑤ Aimant

**ZET 1** Ensemble de montage pour habillage à lamelles

	4095
	40 18475 04095 3
colisage	1 Kit

**ZET 2** Ensemble de montage pour habillage fermé en tôle d'acier



	4092
	40 18475 04092 2
colisage	1 Kit



**ZET Set d'accessoires** pour succession d'habillages

	4093
	40 18475 04093 9
colisage	1 Kit

**ZET/L** Profil de soutien pour habillages à lamelles avec support de lamelles couplables LT-5/125, pouvant être raccourcies à volonté, 2 m

	4122
	40 18475 04122 6
colisage	20 m

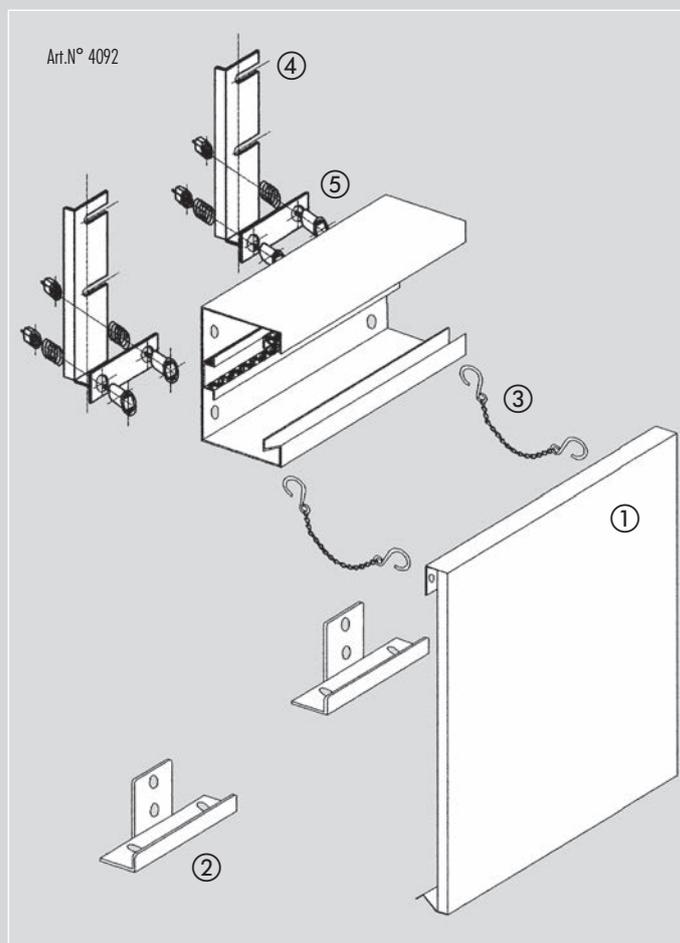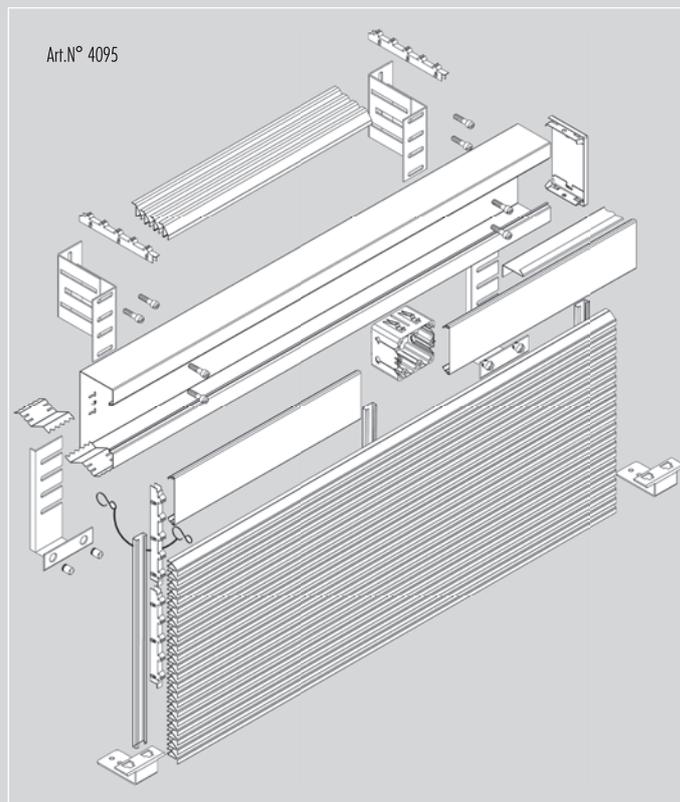



**Câble de mise à la terre avec cosses embrochables**    **Câble de mise à la terre avec cosses œillets**

pour gamme BRS<sup>3</sup> tec,  
à fixer,  
Longueur 500 mm

pour gamme BRS<sup>3</sup> tec,  
à fixer,  
Longueur 300 mm

pour gamme BRA,  
avec vis,  
Longueur 500 mm

pour gamme BRA,  
avec vis,  
Longueur 300 mm




Groupe de produits 5

Groupe de produits 5

Groupe de produits 4

Groupe de produits 4

	<b>1638</b>	<b>1640</b>	<b>1639</b>	<b>1641</b>
	40 18475 01638 5	40 18475 01640 8	40 18475 01639 2	40 18475 01641 5
colisage	50 p.	50 p.	50 p.	50 p.



**Protection au feu F 90**

**Cordon anti-bruit en laine minérale**

**Agrafe KHK 45**

selon la norme DIN 4102  
suffisant pour une dimension  
intérieure de goulotte de  
0,45 dm<sup>2</sup>  
(No d'autorisation. Z-19.15-195)

pour garnissage adaptable  
au volume de la goulotte  
Diamètre env. 30 mm


bride de maintien de câble  
destinée à relever le support  
de couvercle pour « click &  
fit » BRS

Groupe de produits 1

Groupe de produits 1

	<b>3579</b>	<b>4212</b>	<b>6864</b>
	40 18475 03579 9	40 18475 04212 4	40 18475 25129 8
colisage	2 p.	30 m	50 p.


Groupe de produits 1



**LT-5/125**

support de lamelles couplables (PP) pour 5 lamelles de radiateur, 125 mm


colisage: 10 p.



**ALN/S**

lamelle de radiateur en aluminium inclinée, 2 m

colisage: 20 m




**ALN/G**

lamelle de radiateur en aluminium rectangulaire, 2 m

colisage: 20 m

blanc	13589	Anodisé naturel	3910	3586
	40 18475 26124 2		40 18475 03910 0	40 18475 03586 7
anthracite	3589	blanc	13912	3588
	40 1847503589 8			40 18475 03588 1
		RAL	23912	23588
			40 18475 23912 8	40 18475 23588 5
blanc alpin	3912			
	40 1847503912 4			
colisage	10 p.	colisage	20 m	20 m




pour BRA-Embase

**Cheville de connexion**

3001  
40 18475 03001 5

colisage 20 p.



pour ALN/S- et ALN/G-lamelle de radiateur

**Pièce de connexion**


3985  
40 18475 03985 8





20 p.

# PRISES 45 mm

pour gamme OFFICE

OFFICE BR/BRA/BRS  
équipés de couvercles  
en 45 mm

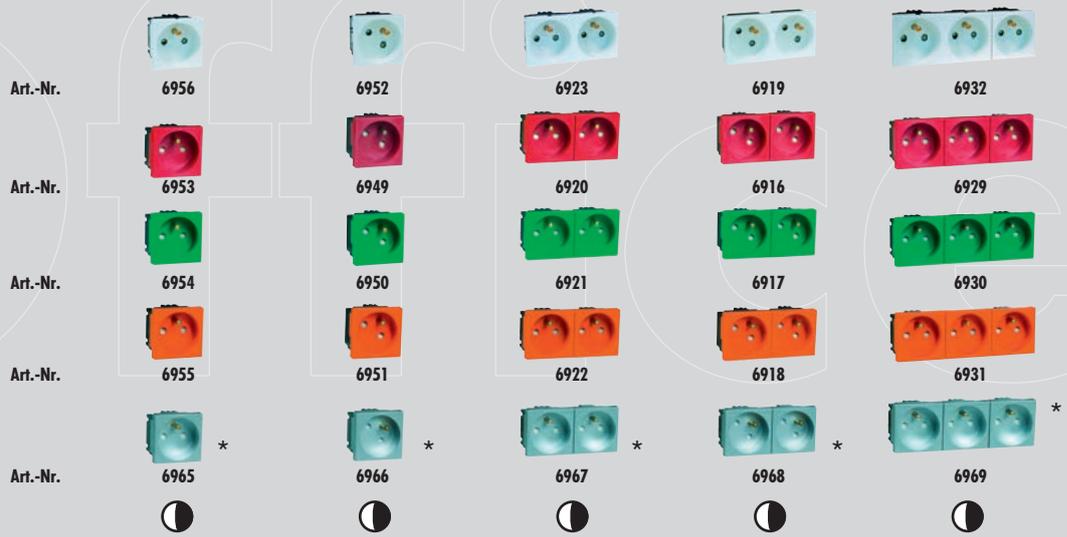

		2 modules	2 modules	4 modules	4 modules	6 modules
<b>BR en PVC</b>						
<b>OFFICE/BR 65 x 100/45</b> Embase et couvercle	7902 gris clair 7900 blanc alpin	●	●	●	●	●
<b>OFFICE/BR 65 x 130/45</b> Embase et couvercle						
	7906 gris clair 7904 blanc alpin	●	●	●	●	●
<b>BRA en aluminium</b>						
<b>OFFICE/BRA 60 x 90/45</b> Embase et couvercle	6701 anodisé naturel	●	●	●	●	●
<b>OFFICE/BRA 65 x 190/80 + 45 "meta"</b> Embase et couvercle incl. 1 cloison/Duo et un couvercle 45 et 80 mm						
	6726 anodisé naturel	●	●	●	●	●
<b>OFFICE/BRA 65 x 190/45 "meta"</b> avec RAIL DIN Embase et couvercle incl. 2 agrafes KHK 90 incl. 2 cloisons TRIO et 3 couvercles 45						
	6725 anodisé naturel	●	●	●	●	●
<b>BRS en tôle d'acier galvanisé</b>						
<b>OFFICE/BRS 60 x 90/45 "dick &amp; fir"</b> Embase et couvercle	6825 zingué 6924 blanc alpin	●	●	●	●	●
<b>OFFICE/BRS 80 x 80/45 PULT</b> Embase et couvercle						
	6868 zingué 6867 blanc alpin	●	●	●	●	●

Cette gamme d'appareillages est compatible avec la BRA Micro 62x62/45 p.12 et la BRA Micro 60x130/45 p.13.

\* Recommandé pour la gamme OFFICE/BRA

● Cette gamme de prises 45, recommandée pour le système OFFICE  
l'est aussi pour la gamme DOMUS (supports d'appareillages  
MR DOMINO et MB DOMINO) et la gamme AMBIENCE

Sous réserve de modifications.

# APPAREILLAGES 45 mm

pour gamme OFFICE



6928



6933



6934



6935



6970



BR 65 x 130/45



6989



6921



6977



6978

Art.-Nr.

6 Modules			GAMME 45/ Commutateur à poussoir 2 modules	GAMME 45/ plaque de fermeture 1 module (22,5 mm), 9010 blanc satiné	GAMME 45/Commutateur à poussoir avec LED, 9010 blanc satiné 1 module	GAMME 45/Commutateur à poussoir, 9010 blanc satiné 1 Module
●	<b>BR en PVC</b> <b>OFFICE/BR 65 x 100/45</b> Embase et couvercle	 7902 gris clair 7900 blanc alpin	●	●	●	●
●	<b>OFFICE/BR 65 x 130/45</b> Embase et couvercle	 7906 gris clair 7904 blanc alpin	●	●	●	●
●	<b>BRA en aluminium</b> <b>OFFICE/BRA 60 x 90/45</b> Embase et couvercle	 6701 anodisé naturel	●	●	●	●
●	<b>OFFICE/BRA 65 x 190/80 + 45 "meta"</b> Embase et couvercle incl. 1 cloison/Duo et un couvercle 45 et 80 mm	 6726 anodisé naturel	●	●	●	●
●	<b>OFFICE/BRA 65 x 190/45 "meta"</b> avec RAIL DIN Embase et couvercle incl. 2 agrafes KHK 90 incl. 2 cloisons TRIO et 3 couvercles 45	 6725 anodisé naturel	●	●	●	●
●	<b>BRS en tôle d'acier galvanisé</b> <b>OFFICE/BRS 60 x 90/45 "click &amp; fit"</b> Embase et couvercle	 6825 zingué 6924 blanc alpin	●	●	●	●
●	<b>OFFICE/BRS 80 x 80/45 PULT</b> Embase et couvercle	 6868 zingué 6867 blanc alpin	●	●	●	●

Cette gamme d'appareillages est compatible avec la BRA Micro 62x62/45 p.12 et la BRA Micro 60x130/45 p.13.

# APPAREILLAGES 45 mm

pour gamme OFFICE



6905

6908

6907

6906

Art.-Nr.



Boîtier de recouvrement RJ pour  
Gamme 45, Insert marron  
45 x 67,5 mm


Boîtier de recouvrement RJ pour  
Gamme 45, Insert jaune \*  
45 x 67,5 mm

Boîtier de recouvrement RJ pour  
Gamme 45, Insert vert \*  
45 x 67,5 mm

Boîtier de recouvrement RJ pour  
Gamme 45, Insert orange \*  
45 x 67,5 mm

BR en **PVC**


OFFICE/BR 65 x 100/45  
Embase et couvercle



7902 gris clair  
7900 blanc alpin



OFFICE/BR 65 x 130/45  
Embase et couvercle



7906 gris clair  
7904 blanc alpin



BRA en **aluminium**

OFFICE/BRA 60 x 90/45  
Embase et couvercle



6701 anodisé naturel




OFFICE/BRA 65 x 190/80 + 45 "meta"  
Embase et couvercle  
incl. 1 cloison/Duo et un couvercle 45 et 80 mm



6726 anodisé naturel



OFFICE/BRA 65 x 190/45 "meta"  
avec RAIL DIN  
Embase et couvercle incl. 2 agrafes KHK 90 incl.  
2 cloisons TRIO et 3 couvercles 45



6725 anodisé naturel



BRS en **tôle d'acier galvanisé**

OFFICE/BRS 60 x 90/45 "dick & fir"  
Embase et couvercle



6825 zingué  
6924 blanc alpin



OFFICE/BRS 80 x 80/45 PULT  
Embase et couvercle



6868 zingué  
6867 blanc alpin



Cette gamme d'appareillages est compatible avec la BRA Micro 62x62/45 p.12 et la BRA Micro 60x130/45 p.13.

\* Se référer à la page 32 pour le tableau des correspondances de boîtiers en fonction des inserts

Sous réserve de modifications.



BR 65 x 130/45



Boîtier de recouvrement RJ pour Gamme 45, Insert rouge 45 x 67,5 mm	Boîtier de recouvrement RJ pour Gamme 45, Insert noir 45 x 67,5 mm	Boîtier de recouvrement RJ pour Gamme 45, Insert transparent 45 x 67,5 mm	Boîtier de recouvrement RJ pour Gamme 45, pour Lucent (vide) 45 x 45 mm	Gamme 45/Interrupteur 1 module 1-pôle 16A 9010 satiné	Gamme 45/Interrupteur 1 module* pour LED 1-pôle 16A 9010 satiné	Gamme 45/Bouton- poussoir 1 module
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●

Cette gamme d'appareillages est compatible avec la BRA Micro 62x62/45 p.12 et la BRA Micro 60x130/45 p.13.

Recommandé pour la gamme OFFICE/BRA

● Cette gamme de prises 45, recommandée pour le système OFFICE  
l'est aussi pour la gamme DOMUS (supports d'appareillages  
MR DOMINO et MB DOMINO) et la gamme AMBIENCE

\* Se référer à la page 32 pour le tableau des correspondances de boîtiers en fonction des inserts

# Techniques de communications Gamme 45

Concordance couleurs des inserts	rouge	transparent	noir	jaune	vert	orange	marron
<b>Pour Art. Nr.</b>	<b>6911</b>	<b>6910</b>	<b>6904</b>	<b>6908</b>	<b>6907</b>	<b>6906</b>	<b>6905</b>
AMP/tyco TYPE NR.							
216000 - 2	•						
216005 - 4	•						
216811 - x		•					
406372 - x cat 5				•			
1375188-x cat6				•			
1375189-x cat5e				•			
1339015-x cat5e				•			
1116515-x cat5e				•			
1375055-x + 1375187-x cat6				•			
1375191-x + 1375190-x cat5e				•			
1375192-x + 1375193-x cat3 RJ11				•			
1116604-x + 1339189-x cat5e				•			
188650 - 3 bis 6				•			
338038 - 1 bis 4				•			
MTRJ127841-1 +MTRJ127842-1				•			
ASYCO Cat5e/6 SFTP(me5e u. 6-2245h u. s)				•			
AVAYA Anixter Systimax (Lucent Techn)				•			
M11...en M100 (uitloop)					•		
MP S100E cat 5					•		
MP S200E + MS 400 cat 6					•		
BICC cat 5 PLUS							
T 568A				•			
T 568B				•			
BTR UTP 130 A 10 I						•	
DANCHIEF 568 A/B cat 5						•	
Hubbel HXJ 5 EBU + UTP						•	
KEYSTONE cat 5 - E157358	•						
KRONE RJ 45 cat 5							
MT-RJ 7023 1 303-xx	•						
STP 6830 1 312-xx	•						
UTP 6380 1 302-xx	•						
6380 1 800-xx u. 810-xx	•						
Kerpen E-Line 600 GG45 cat 6 mit Nexans Keystone Clip N429.620				•			
LEVITON Typ 41108			•				
Nexans LENmark- MJ mit Keystone Clip N429.620				•			
PANDUIT Keyst. Cat 5E							
T 568 A			•				
T568 B			•				
Quante Volition RJ 45 (Qmax)				•			
RADIALL							
R280 MOD 804	•						
R280 MOD 805	•						
R280 MOD 807	•						
R280 MOD 809						•	
R280 MOD 811						•	
SIEMON							
MX-K-C5-80-ND	•						
MX-K-C5-02-ND	•						
MX6-FS							•



## **OFFICE/BR<sup>3</sup>, BR et BR « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en matière plastique – de fonctionnels à exclusifs

**6**

## **OFFICE/BRA<sup>3</sup>, BRA et BRA « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en aluminium – une technique qui s'affiche

**10**

## **OFFICE/BRS<sup>3</sup> et BRS « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en tôle d'acier zingué avec contact automatique de mise à la terre de la partie supérieure

**15**

## **OFFICE RS facette et OFFICE/ML Panneau Multimedia**

La solution innovante et esthétique pour les installations multimédias

**20**

## **OFFICE et DOMUS Accessoires**

Habillages pour radiateurs, cloisons de séparation, appareillages « click & fit » au standard GAMME 45, boîtiers et supports d'appareillages, fixation murale, accessoires de sécurité

**25**

## **OFFICE/Groupeur de câbles**

Installation agréable et sûre du poste de travail au lieu d'un méli-mélo de câbles !

**34**

## **RANGER/RK et Gaine Technique de Logement**

Caches de connexions et goulottes de jonction pour l'intégration parfaite des armoires de distribution, Goulottes Techniques de Logement et accessoires, goulottes pour remontées de tableaux

**36**

## **DOMUS/LFG et FB**

Systèmes de goulottes d'installation et de distribution en matière plastique (supports d'appareillages MR et MB domino au standard Gamme 45 à partir de DOMUS/LFG 40x90)

**40**

## **Domus Accessoires**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**53**

## **DOMUS/MINI/s, LFS et FBS**

Systèmes de goulottes d'installation en tôle d'acier zingué (boîtiers d'appareillages à partir de DOMUS/FBS 60x110)

**56**

## **DOMUS et OFFICE Accessoires**

Boîtiers d'appareillage, cloisons de séparation, fixation murale et accessoires de sécurité

**61**

## **AMBIENCE/SL colorline et SL decorline**

Systèmes de plinthes avec joints élastiques de raccordement mural en couleurs standard et décors spéciaux – habitat élégant, évolutif et travail facilité

**66**

## **AMBIENCE, MINI et SL**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**73**

## **AMBIENCE/MINI snap, MINI clip, MINI, WK et ABK**

Systèmes de mini-goulottes – qu'elles soient autocollantes, avec partie supérieure extrudée, en angle, vissées ou clouées et même en passage de plancher : la solution géniale à tous les problèmes

**75**

## **Outils d'aide à la vente et guide technique**

**78**

# OFFICE / GROUPEUR DE CÂBLES

Voulez-vous proscrire les longueurs excédentaires de câbles lors de l'utilisation illimitée de vos appareils techniques ?

Que ce soit sous une goulotte sous allège ou sous un plan de travail, les longueurs de câbles excédentaires, les barrettes de prises, les chargeurs, etc. sont toujours parfaitement logés dans le nouveau groupeur de câbles.




**Installation agréable et sûre du poste de travail au lieu d'un méli-mélo de câbles !**


Fixez le groupeur de câbles sous le plan de travail ou la goulotte sous allège en mettant de la bande adhésive double face. Pour une fixation durable, veuillez insérer des vis usuelles. – La fermeture latérale peut être assurée par des embouts.




## Groupeur de câbles



**Kit Groupeur de câbles 60x70 set**  
avec embouts 1400 mm  
et bande adhésive en mousse



**Groupeur de câbles 60x70 -2000**  
Longueur 2000 mm



**Paire d'embouts pour groupeur de câbles**  
Embout 60x70 gauche / droit

<b>gris clair</b>	<b>14340</b>	<b>14355</b>	<b>17994</b>
	40 18475 01993 5	40 18475 04098 4	40 18475 01998 0
<b>alpin</b>	<b>14346</b>	<b>14357</b>	<b>17996</b>
	40 18475 26699 5	40 18475 04099 1	40 18475 01997 3
<b>anthracite</b>	<b>14349</b>	<b>14358</b>	<b>17997</b>
	40 18475 26702 2	40 18475 26711 4	40 18475 26718 3



## **OFFICE/BR<sup>3</sup>, BR et BR « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en matière plastique – de fonctionnels à exclusifs

**6**

## **OFFICE/BRA<sup>3</sup>, BRA et BRA « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en aluminium – une technique qui s'affiche

**10**

## **OFFICE/BRS<sup>3</sup> et BRS « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en tôle d'acier zingué avec contact automatique de mise à la terre de la partie supérieure

**15**

## **OFFICE RS facette et OFFICE/ML Panneau Multimedia**

La solution innovante et esthétique pour les installations multimédias

**20**

## **OFFICE et DOMUS Accessoires**

Habillages pour radiateurs, cloisons de séparation, appareillages « click & fit » au standard GAMME 45, boîtiers et supports d'appareillages, fixation murale, accessoires de sécurité

**25**

## **OFFICE/Groupeur de câbles**

Installation agréable et sûre du poste de travail au lieu d'un méli-mélo de câbles !

**34**

## **RANGER/RK et Gaine Technique de Logement**

Caches de connexions et goulottes de jonction pour l'intégration parfaite des armoires de distribution, Goulottes Techniques de Logement et accessoires, goulottes pour remontées de tableaux

**36**

## **DOMUS/LFG et FB**

Systèmes de goulottes d'installation et de distribution en matière plastique (supports d'appareillages MR et MB domino au standard Gamme 45 à partir de DOMUS/LFG 40x90)

**40**

## **Domus Accessoires**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**53**

## **DOMUS/MINI/s, LFS et FBS**

Systèmes de goulottes d'installation en tôle d'acier zingué (boîtiers d'appareillages à partir de DOMUS/FBS 60x110)

**56**

## **DOMUS et OFFICE Accessoires**

Boîtiers d'appareillage, cloisons de séparation, fixation murale et accessoires de sécurité

**61**

## **AMBIENCE/SL colorline et SL decorline**

Systèmes de plinthes avec joints élastiques de raccordement mural en couleurs standard et décors spéciaux – habitat élégant, évolutif et travail facilité

**66**

## **AMBIENCE, MINI et SL**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**73**

## **AMBIENCE/MINI snap, MINI clip, MINI, WK et ABK**

Systèmes de mini-goulottes – qu'elles soient autocollantes, avec partie supérieure extrudée, en angle, vissées ou clouées et même en passage de plancher : la solution géniale à tous les problèmes

**75**

## **Outils d'aide à la vente et guide technique**

**78**

## RANGER/RK ET SK GTL

Cache de connexions entre les goulottes de descente et les armoires de distribution pour une harmonisation fonctionnelle et esthétique.

Moyennant un investissement de montage minimale, les caches de connexions discrets RANGER / RK de GGK protègent et cachent les entrées de lignes venant et partant des armoires de distribution.

Les caches de connexions RANGER/RK sont disponibles en ensemble complet adaptés aux côtes des armoires de distribution et cellules de comptages usuelles, composés d'un profilé de recouvrement, de deux supports avec clips magnétiques pour une installation sans vis et de deux caches d'extrémité (gauche et droit).


Une solution d'installation esthétique et durable peut être particulièrement perfectionnée en association avec les goulottes de descente DOMUS FB.

L'utilisation de ce système permet en outre d'éviter les dommages mécaniques, la poussière et la saleté en privilégiant l'esthétique d'ensemble (raccordements et épanouissements des câbles étant cachés).



## Cache de connexions

## Groupe de produits 1



### Kit RANGER/RK 110x150

Cache de connexions avec 2 supports profilés,  
2 clips magnétiques, 1 embout droit, 1 embout gauche

### Kit RANGER/RK

110x150-300 Set

1-longueur= 300 mm

### Kit RANGER/RK

110x150-550 Set

2-longueur= 550 mm

### Kit RANGER/RK

110x150-800 Set

3-longueur= 800 mm

### Kit RANGER/RK

110x150-1.050 Set

4-longueur= 1.050 mm

### Kit RANGER/RK

110x150-1.300 Set

5-longueur= 1.300 mm

blanc alpin

18052

40 18475 26881 4

18056

40 18475 26883 8

18060

40 18475 26885 2

18064


40 18475 26887 6

18068

40 18475 26889 0

## Cache de connexions

## Groupe de produits 1



### Kit RANGER/RK 110x150

Cache de connexion avec 2 supports profilés,  
2 clips magnétiques, 1 embout droit, 1 embout gauche

### Kit RANGER/RK

110x150-300, 7035, Set

1-longueur= 300 mm

### Kit RANGER/RK

110x150-550, 7035, Set

2-longueur= 550 mm

### Kit RANGER/RK

110x150-800, 7035, Set

3-longueur= 800 mm

### Kit RANGER/RK

110x150-1.050, 7035, Set

4-longueur= 1.050 mm

### Kit RANGER/RK

110x150-1.300, 7035, Set

5-longueur= 1.300 mm

gris clair

18050

40 18475 26876 0

18054

40 18475 26882 1

18058

40 18475 26884 5

18062


40 18475 26886 9

18066

40 18475 26888 3

## Cache de connexions


## Groupe de produits 1




### RANGER/RK 110x150-2.000

#### Profilé de recouvrement


L=2.000 mm



### Support profilé



### 1 Support profilé + 1 clip magnétique



### Embout gauche et droit

blanc alpin 18072

4 01847 526891 3

18086

4 018475 26880 7

18084

4 018475 26879 1

18080

40 18475 26877 7

gris clair 18070

4 018475 26890 6

18082


40 18475 26878 4

Les Kits Ranger/RK sont également disponibles en blanc alpin (similaire au RAL 9016) sur demande.






Sous réserve de modifications.

## Gaine Technique de Logement Ranger/SK 60x250 avec 5 rails de montage DIN

Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 60 x 250 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 56  
 Embase de goulotte avec perforation du fond  
 Encastrement d'appareillages standard  
 faces visibles des embases et couvercles munies d'une feuille de protection  
 (protection pour transport et chantiers)



### Goulotte GTL

### Support de fixation de tableau

### Agrafe 250

### Pièce de jonction de coffret

### Pièce de jonction sol-plafond

### Embout avec 2 vis

### Cloison 60

colisage: 2 p.  
Longueur spéciale: 2600 mm

colisage: 2 p.

colisage: 3 p.

colisage: 2 p.

colisage: 1 p.

colisage: 2 p.

en PVC  
colisage: 100 m

blanc alpin 4160\*  
24160\*\*

4424

4425

4426


4427

4428

4429

### Kit 4160


colisage: 2 p.

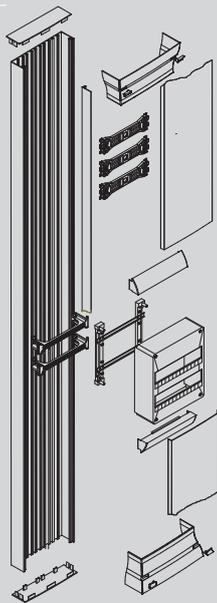

\* Kit comprenant embase, couvercle, cloison 60, 3 agrafes 250  
2 supports de fixation de tableau

### Kit 24160


colisage: 1 p.

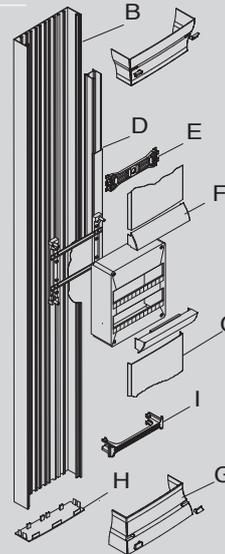


\*\* Kit comprenant embase, couvercle, 2 supports de fixation de tableau, 2 agrafes 250, 1 x ISO 40x40

- B embase
- D ISO 40x40
- E agrafe 250
- F Pièce de jonction de coffret
- C couvercle
- I Support de fixation de tableau
- H embout
- G Pièce de jonction sol-plafond


## Goulottes pour remontées de tableaux



FB 60x200



FB 60x230



FB 100x230

colisage: 2 p.  
Longueur spéciale: 1300 mm

alpin

SX11036

SX11066

SX01093



## OFFICE/BR<sup>3</sup>, BR et BR « micro »

Systèmes de goulottes sous allège en matière plastique – de fonctionnels à exclusifs

6

## OFFICE/BRA<sup>3</sup>, BRA et BRA « micro »

Systèmes de goulottes sous allège en aluminium – une technique qui s'affiche

10

## OFFICE/BRS<sup>3</sup> et BRS « micro »

Systèmes de goulottes sous allège en tôle d'acier zingué avec contact automatique de mise à la terre de la partie supérieure

15

## OFFICE RS facette et OFFICE/ML Panneau Multimedia

La solution innovante et esthétique pour les installations multimédias

20

## OFFICE et DOMUS Accessoires

Habillages pour radiateurs, cloisons de séparation, appareillages « click & fit » au standard GAMME 45, boîtiers et supports d'appareillages, fixation murale, accessoires de sécurité

25

## OFFICE/Groupeur de câbles

Installation agréable et sûre du poste de travail au lieu d'un méli-mélo de câbles !

34

## RANGER/RK et Gaine Technique de Logement

Caches de connexions et goulottes de jonction pour l'intégration parfaite des armoires de distribution, Goulottes Techniques de Logement et accessoires, goulottes pour remontées de tableaux

36

## DOMUS/LFG et FB

Systèmes de goulottes d'installation et de distribution en matière plastique (supports d'appareillages MR et MB domino au standard Gamme 45 à partir de DOMUS/LFG 40x90)



40

## Domus Accessoires

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

53

## DOMUS/MINI/s, LFS et FBS

Systèmes de goulottes d'installation en tôle d'acier zingué (boîtiers d'appareillages à partir de DOMUS/FBS 60x110)

56

## DOMUS et OFFICE Accessoires

Boîtiers d'appareillage, cloisons de séparation, fixation murale et accessoires de sécurité

61

## AMBIENCE/SL colorline et SL decorline

Systèmes de plinthes avec joints élastiques de raccordement mural en couleurs standard et décors spéciaux – habitat élégant, évolutif et travail facilité

66

## AMBIENCE, MINI et SL

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

73

## AMBIENCE/MINI snap, MINI clip, MINI, WK et ABK

Systèmes de mini-goulottes – qu'elles soient autocollantes, avec partie supérieure extrudée, en angle, vissées ou clouées et même en passage de plancher : la solution géniale à tous les problèmes

75

## Outils d'aide à la vente et guide technique

78

## Systèmes de goulottes de distribution et d'installation en matière plastique et en tôle d'acier

Réalisés en PVC, et en tôle d'acier galvanisé, les goulottes d'installation DOMUS sont utilisées universellement et ont fait leurs preuves en tant que système fiable et extrêmement fonctionnel.

Une multitude de sections de goulottes différentes complétées par des cloisons TRENN et des accessoires enclipsables, des pièces moulées et des embouts faciles à installer ainsi que des perforations standard du fond caractérisent un système d'installation global et particulièrement facile à utiliser.

La gamme d'accessoires DOMUS avec boîtiers d'encastrement d'appareillage, prises et interrupteurs de haute qualité destinés à l'installation standard utilisée a été complétée par les cadres modulaires MR DOMINO qui, grâce à leur conception, permettent l'insertion d'appareillage du système modulaire GAMME 45 à partir d'une hauteur de goulotte de 40 mm. Le couvercle de la goulotte se glisse sous le cadre du module et les arêtes de coupe disgracieuses sont recouvertes de manière élégante et bien galbée. Les systèmes de goulottes DOMUS / LFG-FB sont dans la lignée des systèmes de goulottes OFFICE / BR et peuvent être combinés dans une même installation.


Les goulottes LFG / FB du système de goulottes DOMUS présentent en outre les avantages de la technique KHK (agrafes) de GGK, particulièrement appréciée par l'utilisateur :

Qu'il s'agisse du montage en plinthe ou en « corniche », les agrafes de soutien KHK sont simplement enclipsées dans l'embase. Durant l'insertion des lignes, les agrafes de soutien KHK peuvent être facilement décalées : l'espace nécessaire pour l'installation est automatiquement disponible, les agrafes de soutien KHK se trouvent toujours à l'endroit prévu, sans perforation gênante de l'embase.

En cas d'installation électrique présentant des contraintes mécaniques élevées, l'option avantageuse consiste à utiliser les goulottes DOMUS en tôle d'acier galvanisé (MINI/S et LFS/FBS) ou en acier inoxydable, recouvertes d'une robuste couche de laque époxy dans une palette d'agréables couleurs standards ou une teinte RAL particulière au choix.

Toutes les goulottes DOMUS de GGK à partir de la dimension 60 x 100 (FB) ou 60 x 100 en tôle d'acier (FBS) sont équipées de manière standard d'un ou de plusieurs rails DIN pour l'insertion d'appareillage modulaire ou bornier.


Sur demande, les goulottes LFG/FB sont disponibles en longueurs spéciales jusqu'à 7 500 mm, les goulottes MINI/S et LFS/FBS jusqu'à 3 000 mm.

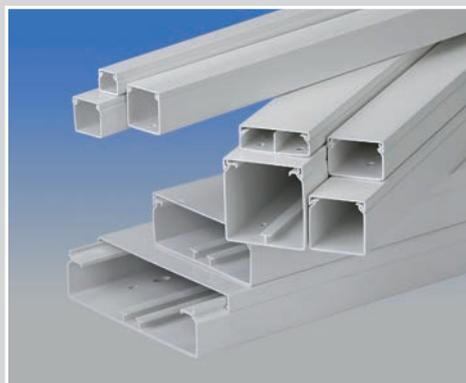

# DOMUS

## DOMUS / LFG 15 x 15

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 14,5 x 14,5 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 1  
 Embase de goulotte avec perforation du fond

Accessoires à partir de la p. 73



### Embase et Couvercle

colisage: 80 m

### Angle intérieur

colisage: 10 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 4 p.


### Pièce en T

colisage: 4 p.


<b>gris</b>	<b>4108</b>	<b>4229</b>	<b>4235</b>	<b>4195</b>	<b>4247</b>	<b>2284</b>
40 18475 04108 0	40 18475 04229 2	40 18475 04235 3	40 18475 04195 0	40 18475 04247 6	40 18475 22270 0	
<b>gris clair</b>	<b>1812</b>	<b>4234</b>	<b>4240</b>	<b>4199</b>	<b>4252</b>	<b>2285</b>
40 18475 20274 0	40 18475 04234 6	40 18475 04240 7	40 18475 04199 8	40 18475 04252 0	40 18475 22272 4	
<b>blanc crème</b>	<b>4109</b>	<b>4230</b>	<b>4236</b>	<b>4196</b>	<b>4248</b>	<b>2286</b>
40 18475 04109 7	40 18475 04230 8	40 18475 04236 0	40 18475 04196 7	40 18475 04248 3	40 18475 22274 8	
<b>blanc alpin</b>	<b>14111</b>	<b>14232</b>	<b>14238</b>	<b>14198</b>	<b>14250</b>	<b>12288</b>
40 18475 25392 6	40 18475 25442 8	40 18475 25406 0	40 18475 25418 3	40 18475 25430 5	40 18475 25797 9	

## DOMUS / LFG 15 x 30

## Groupe de produits 1




Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 17 x 30 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 2  
 Embase de goulotte avec perforation du fond



**Nouveau :**  
**Boîtier modulaire MB Domino pour appareillages GAMME 45**

### MB domino

blanc alpin 16659 40 18475 26415 1 colisage 1 p.

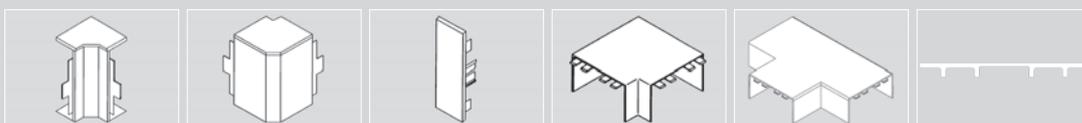

### Embase et Couvercle

colisage: 72 m

### Angle intérieur

colisage: 4 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 4 p.

### Pièce en T

colisage: 4 p.

### Couvercle interne


couvre-vis de protection

<b>gris</b>	<b>1001</b>	<b>4874</b>	<b>4879</b>	<b>1557</b>	<b>4884</b>	<b>2289</b>	<b>1005</b>
40 18475 01001 7	40 18475 20348 8	40 18475 20353 2	40 18475 20246 7	40 18475 20358 7	40 18475 22280 9		
<b>gris clair</b>	<b>2858</b>	<b>4875</b>	<b>4880</b>	<b>1694</b>	<b>4885</b>	<b>2294</b>	<b>1005</b>
40 18475 02858 6	40 18475 20349 5	40 18475 20354 9	40 18475 20250 4	40 18475 20359 4	40 18475 22282 3		
<b>blanc crème</b>	<b>1014</b>	<b>4876</b>	<b>4881</b>	<b>1558</b>	<b>4886</b>	<b>2295</b>	<b>1005</b>
40 18475 01014 7	40 18475 20350 1	40 18475 20355 6	40 18475 20247 4	40 18475 20360 0	40 18475 22284 7		
<b>blanc alpin</b>	<b>11026</b>	<b>14878</b>	<b>14883</b>	<b>11693</b>	<b>14888</b>	<b>12297</b>	<b>1005</b>
40 18475 25393 3	40 18475 25443 5	40 18475 25407 7	40 18475 25419 0	40 18475 25431 2	40 18475 25825 9		


## DOMUS / LFG 20 x 20

## DOMUS / LFG 25 x 25

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 17 x 18 mm  
Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 1  
Embase de goulotte avec perforation du fond



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 25 x 25 mm  
Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 2  
Embase de goulotte avec perforation du fond

## Embase et Couvercle


colisage: 54 m

colisage: 72 m




<b>gris 1000</b>	<b>gris 2816</b>
40 18475 01000 0	40 18475 20536 9
<b>gris clair 2857</b>	<b>gris clair 2814</b>
40 18475 02857 9	40 18475 20534 5
<b>blanc crème 1013</b>	<b>blanc crème 2813</b>
40 18475 01013 0	40 18475 20533 8
<b>blanc alpin 11025</b>	<b>blanc alpin 12815</b>
40 18475 25394 0	40 18475 25395 7

## DOMUS / LFG 25 x 40

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 27 x 40 mm  
Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 4  
Embase de goulotte avec perforation du fond



## Embase et Couvercle

colisage: 40 m

## Angle intérieur

colisage: 4 p.

## Angle extérieur

colisage: 4 p.

## Embout

colisage: 10 p.

## Angle plat

colisage: 4 p.


## Pièce en T

colisage: 4 p.


<b>gris 1003</b>	<b>4977</b>	<b>4983</b>	<b>4988</b>	<b>4993</b>	<b>3445</b>
40 18475 01003 1	40 18475 20405 8	40 18475 20410 2	40 18475 20415 7	40 18475 20420 1	40 18475 23330 0
<b>gris clair 2861</b>	<b>4978</b>	<b>4984</b>	<b>4989</b>	<b>4994</b>	<b>3446</b>
40 18475 02861 6	40 18475 20406 5	40 18475 20411 9	40 18475 20416 4	40 18475 20421 8	40 18475 23331 7
<b>blanc crème 1016</b>	<b>4979</b>	<b>4985</b>	<b>4990</b>	<b>4995</b>	<b>3447</b>
40 18475 01016 1	40 18475 20407 2	40 18475 20412 6	40 18475 20417 1	40 18475 20422 5	40 18475 23332 4
<b>blanc alpin 11028</b>	<b>14982</b>	<b>14987</b>	<b>14992</b>	<b>14856</b>	<b>13449</b>
40 18475 25396 4	40 18475 25445 9	40 18475 25409 1	40 18475 25421 3	40 18475 25433 6	40 18475 25454 1

## AMBIENCE/MINI 15 x 50 †

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 17 x 50 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V) 2  
 Embase de goulotte avec perforation du fond et cloisonnement en deux compartiments  
 Destiné au contournement des portes






### Accessoires à partir de la p. 73

**Nouveau :**  
 Boîtier modulaire MB Domino pour appareillages GAMME 45

### MB domino

blanc alpin 16658 40 18475 16414 4 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 50 m

### Angle intérieur

colisage: 4 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 4 p.


### Pièce en T

colisage: 4 p.


gris	1524	4889	4894	4899	4808	16661
	40 18475 01524 1	40 18475 20363 1	40 18475 20368 6	40 18475 20373 0	40 18475 20378 5	40 18475 26418 2
gris clair	2859	4890	4895	4804	4809	16662
	40 18475 02859 3	40 18475 20364 8	40 18475 20369 3	40 18475 20374 7	40 18475 20379 2	40 18475 26419 9
blanc crème	1525	4891	4896	4805	4810	16664
	40 18475 01525 8	40 18475 20365 5	40 18475 20370 9	40 18475 20375 4	40 18475 20380 8	40 18475 26421 2
blanc alpin	11526	14893	14898	14807	14812	16660
	40 18475 25323 0	40 18475 25444 2	40 18475 25408 4	40 18475 25420 6	40 18475 25432 9	40 18475 26416 8

## AMBIENCE/ MINI 15 x 50

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 17 x 50 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V) 4  
 Embase de goulotte avec perforation du fond  
 Destiné au contournement des portes






### Accessoires à partir de la p. 73

**Nouveau :**  
 Boîtier modulaire MB Domino pour appareillages GAMME 45

### MB domino

blanc alpin 16658 40 18475 16414 4 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 50 m

### Angle intérieur

colisage: 4 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 4 p.


### Pièce en T

colisage: 4 p.



gris	1528	4889	4894	4899	4808	16661
	40 18475 01528 9	40 18475 20363 1	40 18475 20368 6	40 18475 20373 0	40 18475 20378 5	40 18475 26418 2
gris clair	2860	4890	4895	4804	4809	16662
	40 18475 02860 9	40 18475 20364 8	40 18475 20369 3	40 18475 20374 7	40 18475 20379 2	40 18475 26419 9
blanc crème	1529	4891	4896	4805	4810	16664
	40 18475 01529 6	40 18475 20365 5	40 18475 20370 9	40 18475 20375 4	40 18475 20380 8	40 18475 26421 2
blanc alpin	11530	14893	14898	14807	14812	16660
	40 18475 25322 3	40 18475 25444 2	40 18475 25408 4	40 18475 25420 6	40 18475 25432 9	40 18475 26416 8

## DOMUS / LFG 30 x 30

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 32 x 30 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 4  
 Embase de goulotte avec perforation du fond

**Embase et Couverde**

colisage: 50 m

**Angle intérieur**

colisage: 4 p.

**Angle extérieur**

colisage: 4 p.

**Embout**

colisage: 10 p.

**Angle plat**

colisage: 4 p.


**Pièce en T**

colisage: 4 p.



<b>gris</b>	<b>1002</b>	<b>2138</b>	<b>2143</b>	<b>1823</b>	<b>2188</b>	<b>2298</b>
	40 18475 01002 4	40 18475 20426 3	40 18475 20431 7	40 18475 20292 4	40 18475 20436 2	40 18475 22287 8
<b>gris clair</b>	<b>1984</b>	<b>2139</b>	<b>2144</b>	<b>1827</b>	<b>2189</b>	<b>2299</b>
	40 18475 01984 3	40 18475 20427 0	40 18475 20432 4	40 18475 20340 2	40 18475 20437 9	40 18475 22288 5
<b>blanc crème</b>	<b>1015</b>	<b>2140</b>	<b>2145</b>	<b>1824</b>	<b>2193</b>	<b>2395</b>
	40 18475 01015 4	40 18475 20428 7	40 18475 20433 1	40 18475 20293 1	40 18475 20438 6	40 18475 22289 2
<b>blanc alpin</b>	<b>11027</b>	<b>12142</b>	<b>12187</b>	<b>11826</b>	<b>12195</b>	<b>12397</b>
	40 18475 25397 1	40 18475 25446 6	40 18475 25410 7	40 18475 25422 0	40 18475 25434 3	40 18475 25826 6

## DOMUS / LFG 40 x 40

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 40 x 40 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 6  
 Embase de goulotte avec perforation du fond

**Embase et Couverde**

colisage: 36 m

**Angle intérieur**

colisage: 2 p.

**Angle extérieur**

colisage: 2 p.

**Embout**

colisage: 10 p.


**Angle plat**

colisage: 2 p.



<b>gris</b>	<b>1004</b>	<b>1750</b>	<b>1752</b>	<b>1271</b>	<b>1288</b>
	40 18475 01004 8	40 18475 01750 4	40 18475 01752 8	40 18475 01271 4	40 18475 01288 2
<b>gris clair</b>	<b>2862</b>	<b>2865</b>	<b>2866</b>	<b>2867</b>	<b>2868</b>
	40 18475 02862 3	40 18475 02865 4	40 18475 02866 1	40 18475 02867 8	40 18475 02868 5
<b>blanc crème</b>	<b>1017</b>	<b>1753</b>	<b>1755</b>	<b>1272</b>	<b>1289</b>
	40 18475 01017 8	40 18475 01753 5	40 18475 01755 9	40 18475 01272 1	40 18475 01289 9
<b>blanc alpin</b>	<b>11029</b>	<b>11095</b>	<b>11855</b>	<b>11096</b>	<b>11097</b>
	40 18475 25400 8	40 18475 25449 7	40 18475 25413 8	40 18475 25425 1	40 18475 25437 4

## DOMUS / LFG 40 x 60 T

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 40 x 57 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 10  
 Embase de goutte avec perforation du fond et cloisonnement en deux compartiments



### Accessoires:



### Embase et Couvercle

colisage: 24 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 2 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.


### Agrafe KHK 60

en ABS  
colisage: 50 p.



gris	<b>1058</b>	<b>1756</b>	<b>1758</b>	<b>1184</b>	<b>1156</b>	<b>1560</b>	
	40 18475 01058 1	40 18475 01756 6	40 18475 01758 0	40 18475 01184 7	40 18475 01156 4	40 18475 01560 9	
gris clair	<b>2863</b>	<b>2869</b>	<b>2870</b>	<b>2871</b>	<b>2872</b>		
	40 18475 02863 0	40 18475 02869 2	40 18475 02870 8	40 18475 02871 5	40 18475 02872 2		
blanc crème	<b>1059</b>	<b>1759</b>	<b>1761</b>	<b>1191</b>	<b>1163</b>		
	40 18475 01059 8	40 18475 01759 7	40 18475 01761 0	40 18475 01191 5	40 18475 01163 2		
blanc alpin	<b>11060</b>	<b>11114</b>	<b>11856</b>	<b>11198</b>	<b>11170</b>		
	40 18475 25402 2	40 18475 25450 3	40 18475 25414 5	40 18475 25426 8	40 18475 25438 1		

## DOMUS/LFG 40 x 60

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 40 x 57 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 10  
 Embase de goutte avec perforation du fond



### Accessoires:



### Embase et Couvercle

colisage: 28 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 2 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.


### Agrafe KHK 60

en ABS  
colisage: 50 p.


gris	<b>1006</b>	<b>1756</b>	<b>1758</b>	<b>1184</b>	<b>1156</b>	<b>1560</b>	
	40 18475 01006 2	40 18475 01756 6	40 18475 01758 0	40 18475 01184 7	40 18475 01156 4	40 18475 01560 9	
gris clair	<b>1980</b>	<b>2869</b>	<b>2870</b>	<b>2871</b>	<b>2872</b>		
	40 18475 01980 5	40 18475 02869 2	40 18475 02870 8	40 18475 02871 5	40 18475 02872 2		
blanc crème	<b>1018</b>	<b>1759</b>	<b>1761</b>	<b>1191</b>	<b>1163</b>		
	40 18475 01018 5	40 18475 01759 7	40 18475 01761 0	40 18475 01191 5	40 18475 01163 2		
blanc alpin	<b>11030</b>	<b>11114</b>	<b>11856</b>	<b>11198</b>	<b>11170</b>		
	40 18475 25401 5	40 18475 25450 3	40 18475 25414 5	40 18475 25426 8	40 18475 25438 1		

## DOMUS / LFG 40 x 90

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 40 x 90 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 11  
 Embase de goulotte avec perforation du fond et rail de montage pour cloison de séparation







Accessoires à partir de la p. 53

**Nouveau : pour l'encastrement d'appareillages 45 mm**

**MR domino 90**

gris clair 16672 40 18475 26452 6 colisage 1 p.  
 blanc alpin 16652 40 18475 26411 3 colisage 1 p.



### Embase et Couverde

colisage: 12 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 1 p.

### Embout

colisage: 2 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### cloison 40

en PVC  
colisage: 100 m


### Agrafe KHK 90

en ABS  
colisage: 50 p.


gris	1069	1864	1868	1086	1082	1360	1592
	40 18475 01069 7	40 18475 01864 8	40 18475 01868 6	40 18475 01086 4	40 18475 01082 6	40 18475 01360 5	40 18475 01592 0
gris clair	2864	2873	2874	2875	2887		
	40 18475 02864 7	40 18475 02873 9	40 18475 02874 6	40 18475 02875 3	40 18475 02887 6		
blanc crème	1071	1865	1869	1087	1083		
	40 18475 01071 0	40 18475 01865 5	40 18475 01869 3	40 18475 01087 1	40 18475 01083 3		
blanc alpin	11072	11866	11870	11088	11084		
	40 18475 25403 9	40 18475 25451 0	40 18475 25415 2	40 18475 25427 5	40 18475 25439 8		

## DOMUS / LFG 40 x 110

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 40 x 110 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 14  
 Embase de goulotte avec perforation du fond et rail de montage pour cloisons de séparation






Accessoires à partir de la p. 53

**Nouveau : pour l'encastrement d'appareillages 45 mm**

**MR domino 110**

gris clair 16673 40 18475 26450 2 colisage 1 p.  
 blanc alpin 16653 40 18475 26409 0 colisage 1 p.



### Embase et Couverde

colisage: 12 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 5 p.

### Angle plat

colisage: 1 p.

### cloison 40

en PVC  
colisage: 100 m


### Agrafe KHK 110

en ABS  
colisage: 20 p.

gris	1460	1876	1880	1888	1884	1360	1593
	40 18475 01460 2	40 18475 01876 1	40 18475 01880 8	40 18475 01888 4	40 18475 01884 6	40 18475 01260 8	40 18475 01593 7
gris clair	2888	2889	2890	2891	2892		
	40 18475 02888 3	40 18475 02889 0	40 18475 02890 6	40 18475 02891 3	40 18475 02892 0		
blanc crème	1461	1877	1881	1889	1885		
	40 18475 01461 9	40 18475 01877 8	40 18475 01881 5	40 18475 01889 1	40 18475 01885 3		
blanc alpin	11462	11878	11882	11890	11886		
	40 18475 25398 8	40 18475 25447 3	40 18475 25411 4	40 18475 25423 7	40 18475 25435 0		

## DOMUS / LFG 40 x 150

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 40 x 150 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V) 26  
 Embase de goulotte avec perforation du fond et rail de montage pour cloisons de séparation







### Accessoires à partir de la p. 53

**Nouveau : pour l'encastrement d'appareillages 45 mm**

### MR domino 150

gris clair 16675 40 18475 26452 6 colisage 1 p.  
 blanc alpin 16655 40 18475 26411 3 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 12 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 1 p.

### doison 40

en PVC  
colisage: 100 m


### Agrafe KHK 150

en ABS  
colisage: 50 p.




	gris 1808	1098	1099	1443	2771	1360	1595
	40 18475 01808 2	40 18475 01098 7	40 18475 01099 4	40 18475 01443 5	40 18475 02771 8	40 18475 01360 5	40 18475 01595 1
gris clair 2893	2893	2894	2895	2896	2897		
	40 18475 02893 7	40 18475 02894 4	40 18475 02895 1	40 18475 02896 8	40 18475 02897 5		
blanc crème 1809	1809	1475	1476	1477	1478		
	40 18475 01809 9	40 18475 01475 6	40 18475 01476 3	40 18475 01477 0	40 18475 01478 7		
blanc alpin 11810	11810	11487	11488	11522	11872		
	40 18475 25399 5	40 18475 25448 0	40 18475 25412 1	40 18475 25424 4	40 18475 25436 7		

## DOMUS / LFG 60 x 60

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 61 x 57 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V) 14  
 Embase de goulotte avec perforation du fond et rail de montage pour cloisons de séparation



### Accessoires:

### Embase et Couvercle

colisage: 16 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### doison 60

en PVC  
colisage: 100 m


### Agrafe KHK 60

en ABS  
colisage: 50 p.


	gris 1007	1762	1764	1185	1157	1260	1560
	40 18475 01007 9	40 18475 01762 7	40 18475 01764 1	40 18475 01185 4	40 18475 01157 1	40 18475 01260 8	40 18475 01560 9
gris clair 1495	1495	2899	2996	2997	2998		
	40 18475 01495 4	40 18475 02899 9	40 18475 02996 5	40 18475 02997 2	40 18475 02998 9		
blanc crème 1019	1019	1765	1767	1192	1164		
	40 18475 01019 2	40 18475 01765 8	40 18475 01767 2	40 18475 01192 2	40 18475 01164 9		
blanc alpin 11031	11031	11115	11857	11199	11171		
	40 18475 25313 1	40 18475 25452 7	40 18475 25416 9	40 18475 25428 2	40 18475 25440 4		

## DOMUS / LFG 60 x 90

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 61 x 90 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 19  
 Embase de goulotte avec perforation du fond et rail de montage pour cloisons de séparation






Accessoires à partir de la p. 53

**Nouveau : pour l'encastrement d'appareillages 45 mm**

**MR domino 90**

gris clair 16672 40 18475 26449 6 colisage 1 p.  
 blanc alpin 16652 40 18475 26408 3 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 16 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### cloison 60

en PVC  
colisage: 100 m


### Agrafe KHK 90

en ABS  
colisage: 50 p.

gris	1008	1768	1770	1186	1158	1260	1592
	40 18475 01008 6	40 18475 01768 9	40 18475 01770 2	40 18475 01186 1	40 18475 01158 8	40 18475 01260 8	40 18475 01592 0
gris clair	2999	3017	3018	3019	3020		
	40 18475 02999 6	40 18475 03017 6	40 18475 03018 3	40 18475 03019 0	40 18475 03020 6		
blanc crème	1020	1771	1773	1193	1165		
	40 18475 01020 8	40 18475 01771 9	40 18475 01773 3	40 18475 01193 9	40 18475 01165 6		
blanc alpin	11032	11116	11858	11200	11172		
	40 18475 25404 6	40 18475 25453 4	40 18475 25417 6	40 18475 25429 9	40 18475 25441 1		



## DOMUS / LFG 60 x 90 sans rail DIN pour un usage CLIM

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 61 x 90 mm

Accessoires à partir de la p. 53



### Embase et Couvercle

colisage: 10 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.





### cloison 60

en PVC  
colisage: 100 m

### Agrafe KHK 90


en ABS  
colisage: 50 p.

blanc alpin SXF1032	11116	11858	11200	11172
40 18475 25404 6	40 18475 25453 4	40 18475 25417 6	40 18475 25429 9	40 18475 25441 1




## DOMUS / FB 60 x 110 avec rail DIN

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 62 x 110 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 24  
 Embase de goulotte avec perforation du fond





### Accessoires à partir de la p. 53

**Nouveau : pour l'encastrement d'appareillages 45 mm**

### MR domino 110 pour gamme 45

gris clair 16673 40 18475 26450 2 colisage 1 p.  
 blanc alpin 16653 40 18475 26409 0 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 8 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### doison 60 extra

en PVC  
colisage: 50 m

### Agrafe KHK 110


en ABS  
colisage: 50 p.

gris	1009	1774	1776	1187	1159
	40 18475 01009 3	40 18475 01774 0	40 18475 01776 4	40 18475 01187 8	40 18475 01159 5
gris clair	4460	4461	4462	4463	4464
	40 18475 04460 9	40 18475 04461 6	40 18475 04462 3	40 18475 04463 0	40 18475 04464 7
blanc crème	1021	1777	1779	1194	1166
	40 18475 01021 5	40 18475 01777 1	40 18475 01779 5	40 18475 01194 6	40 18475 01166 3
blanc alpin	11033	11117	11145	11201	11173
	40 18475 25314 8	40 18475 25386 5	40 18475 25349 0	40 18475 25356 8	40 18475 25363 6

1456	1593
40 18475 01456 5	40 18475 01593 7
<b>GDS 50</b> Boîtier d'encastrement <b>1268</b>	<b>GED 50</b> Boîtier d'encastrement <b>1261</b>
40 18475 01268 4	40 18475 01261 5

## DOMUS / FB 60 x 130 avec rail DIN

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 62 x 130 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 27  
 Embase de goulotte avec perforation du fond






### Accessoires à partir de la p. 53

**Nouveau : pour l'encastrement d'appareillages 45 mm**

### MR domino 130 pour gamme 45

gris clair 16674 40 18475 26451 9 colisage 1 p.  
 blanc alpin 16654 40 18475 26410 6 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 10 m

### Angle intérieur\*

colisage: 2 p.

### Angle extérieur\*

colisage: 2 p.

### Embout\*

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### doison 60 extra

en PVC  
colisage: 50 m

### Agrafe KHK 130


en ABS  
colisage: 50 p.

gris	1010	1780	1782	1188	1160
	40 18475 01010 9	40 18475 01780 1	40 18475 01782 5	40 18475 01188 5	40 18475 01160 1
gris clair	4465	4466	4467	4468	4469
	40 18475 04465 4	40 18475 04466 1	40 18475 04467 8	40 18475 04468 5	40 18475 20062 3
blanc crème	1022	1783	1785	1195	1167
	40 18475 01022 2	40 18475 01783 2	40 18475 01785 6	40 18475 01195 3	40 18475 01167 0
blanc alpin	11034	11118	11146	11202	11174
	40 18475 25344 5	40 18475 25387 2	40 18475 25350 6	40 18475 25357 5	40 18475 25364 3


1456	1594
40 18475 01456 5	40 18475 01594 4
<b>GDS 50</b> Boîtier d'encastrement <b>1268</b>	<b>GED 50</b> Boîtier d'encastrement <b>1261</b>
40 18475 01268 4	40 18475 01261 5

## DOMUS / FB 60 x 150 avec 2 rails DIN

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 62 x 150 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 31  
 Embase de goulotte avec perforation du fond







Accessoires à partir de la p. 53

**Nouveau : pour l'encastrement d'appareillages 45 mm**

**MR domino 150 pour gamme 45**

gris clair 16675 40 18475 26452 6 colisage 1 p.  
 blanc alpin 16655 40 18475 26411 3 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 8 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### cloison 60 extra

en PVC  
 Hauteur: 60 mm,  
 colisage: 50 m

### Agrafe KHK 150


en ABS  
 colisage: 50 p.

gris	1049	1786	1788	1189	1161
	40 18475 01049 9	40 18475 01786 3	40 18475 01788 7	40 18475 01189 2	40 18475 01161 8
gris clair	4480	4481	4482	1634	4483
	40 18475 04480 7	40 18475 20063 0	40 18475 20064 7	40 18475 01634 7	40 18475 20065 4
blanc crème	1023	1789	1791	1196	1168
	40 18475 01023 9	40 18475 01789 4	40 18475 01791 7	40 18475 01196 0	40 18475 01168 7
blanc alpin	11035	11119	11147	11203	11175
	40 18475 25345 2	40 18475 25388 9	40 18475 25351 3	40 18475 25358 2	40 18475 25365 0




1456	1595
40 18475 01456 5	40 18475 01595 1
<b>GDS 50</b> Boîtier d'encastrement 1268	<b>GED 50</b> Boîtier d'encastrement 1261
40 18475 01268 4	40 18475 01261 5

## DOMUS / FB 60 x 200 avec 2 rails DIN

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 62 x 190 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 39  
 Embase de goulotte avec perforation du fond  
 pièces coupées à l'angle et collées uniquement disponibles



### Embase et Couvercle

colisage: 8 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### cloison 60 extra

en PVC  
 Hauteur: 60 mm,  
 colisage: 50 m

### Agrafe KHK 200

en ABS  
 colisage: 50 p.


gris	1050	1792	1794	1190	1162
	40 18475 01050 5	40 18475 01792 4	40 18475 01794 8	40 18475 01190 8	40 18475 01162 5
gris clair	4484	4485	4486	4487	4488
	40 18475 20010 4	40 18475 20066 1	40 18475 20067 8	40 18475 20068 5	40 18475 20069 2
blanc crème	1024	1795	1797	1197	1169
	40 18475 01024 6	40 18475 01795 5	40 18475 01797 9	40 18475 01197 7	40 18475 01169 4
blanc alpin	11036	11120	11148	11204	11176
	40 18475 25315 5	40 18475 25389 6	40 18475 25352 0	40 18475 25359 9	40 18475 25366 7

<b>Accessoires:</b>	
<b>cloison 60 extra</b>	<b>Agrafe KHK 200</b>
en PVC Hauteur: 60 mm, colisage: 50 m	en ABS colisage: 50 p.
1456	1596
40 18475 01456 5	40 18475 01596 8
<b>GDS 50</b> Boîtier d'encastrement 1268	<b>GED 50</b> Boîtier d'encastrement 1261
40 18475 01268 4	40 18475 01261 5





Existe aussi en longueur 1,30 m p. 38  
 Sous réserve de modifications.

## DOMUS / FB 60 x 230 avec 3 rails DIN

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 62 x 230 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 47  
 Embase de goulotte avec perforation du fond  
 pièces coupées à l'onglet et collées uniquement disponibles



### Embase et Couvercle

colisage: 8 m

### Angle intérieur

colisage: 1 p.

### Angle extérieur

colisage: 1 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 1 p.

### cloison 60 extra

en PVC  
 Hauteur: 60 mm, colisage:  
 50 m

### Agrafe KHK 230

en ABS  
 colisage: 50 p.


gris	1054	1284	1285	1295	1283
	40 18475 01054 3	40 18475 01284 4	40 18475 01285 1	40 18475 01295 0	40 18475 01283 7
gris clair	4489	4490	4491	4492	4493
	40 18475 20003 6	40 18475 20070 8	40 18475 20071 5	40 18475 20072 2	40 18475 20073 9
blanc crème	1056	1276	1275	1274	1277
	40 18475 01056 7	40 18475 01276 9	40 18475 01275 2	40 18475 01274 5	40 18475 01277 6
blanc alpin	11066	11798	14112	14113	14114
	40 18475 25346 9	40 18475 25390 2	40 18475 25353 7	40 18475 25360 5	40 18475 25367 4

1456	1545
40 18475 01456 5	40 18475 01545 6
<b>GDS 50</b> Boîtier d'encastrement	<b>GED 50</b> Boîtier d'encastrement
1268	1261
40 18475 01268 4	40 18475 01261 5

Existe aussi en longueur 1,30 m p. 38

## DOMUS / FB 80 x 150 avec 2 rails DIN

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 80 x 150 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 46  
 Embase de goulotte avec perforation du fond  
 Montage d'appareillage possible avec MR Domino ou boîtiers  
 d'encastrement GDS ou GED uniquement avec réhausseur de Rail DIN








### Accessoires à partir de la p. 53

**Nouveau : pour l'encastrement d'appareillages 45 mm**

### MR domino 150

gris clair 16675 40 18475 26452 6 colisage 1 p.  
 blanc alpin 16655 40 18475 26411 3 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 8 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 5 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### Réhausseur de Rail DIN

en PVC colisage 50 m  
 Adaptateur profilé pour le montage  
 de boîtiers d'encastrement

### Agrafe KHK 150


en ABS  
 colisage: 50 p.

gris	1490	1892	1896	1736	1851
	40 18475 01490 9	40 18475 01892 1	40 18475 01896 9	40 18475 01736 8	40 18475 01851 8
gris clair	4495	4496	4497	4498	4499
	40 18475 20011 1	40 18475 20074 6	40 18475 20075 3	40 18475 20076 0	40 18475 20077 7
blanc crème	1491	1893	1897	1737	1852
	40 18475 01491 6	40 18475 01893 8	40 18475 01897 6	40 18475 01737 5	40 18475 01852 5
blanc alpin	11492	11894	14119	14120	14121
	40 18475 25347 6	40 18475 25391 9	40 18475 25354 4	40 18475 25361 2	40 18475 25368 1




1494	1595
40 18475 01494 7	40 18475 01595 1
<b>GDS 50</b> Boîtier d'encastrement	<b>GED 50</b> Boîtier d'encastrement
1268	1261
40 18475 01268 4	40 18475 01261 5

## DOMUS / FB 100 x 230 avec 3 rails DIN



Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 100 x 230 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 77  
 Embase de goulotte avec perforation du fond  
 Montage d'appareillages avec boîtiers d'encastrement impossible  
 pièces coupées à l'onglet et collées uniquement disponibles



### Accessoires:



### Embase et Couverde

colisage: 4 p.

	<b>gris</b>	<b>gris clair</b>	<b>blanc crème</b>	<b>blanc alpin</b>
<b>1091</b>	40 18475 01091 8	40 18475 20004 3	40 18475 01092 5	40 18475 25343 8
<b>1301</b>	40 18475 01301 8	40 18475 20005 0	40 18475 01302 5	40 18475 25385 8
<b>1304</b>	40 18475 01304 9	40 18475 20006 7	40 18475 01305 6	40 18475 25348 3
<b>1307</b>	40 18475 01307 0	40 18475 20007 4	40 18475 01308 7	40 18475 25355 1
<b>1310</b>	40 18475 01310 0	40 18475 20008 1	40 18475 01311 7	40 18475 25362 9

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 2 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### cloison 100 extra

en PVC Hauteur: 100 mm,  
colisage: 30 m

### Agrafe KHK 230

en ABS  
colisage: 50 p.

**1267**

40 18475 01267 7

**1545**

40 18475 01545 6

Existe aussi en longueur 1,30 m p. 38

# PRISES 45

pour la gamme DOMUS Goulotte  
d'installation et de distribution



Ex: Goulotte FB + Support 45 mm + prise

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.



6956



6952



6923



6953



6949



6920



6954



6950



6921



6955



6951



6922



6965 \*



6966 \*



6967 \*



		Art.-Nr.	DOMUS/Support 45 mm	2 modules	2 modules	4 modules
<b>DOMUS/LFG 40x90</b> Embase et couvercle incluant 2 agrafes KHK 90 par mètre		2864 gris clair 11072 blanc alpin	 16672 gris clair 16652 blanc alpin	●	●	
<b>DOMUS/LFG 40x110</b> Embase et couvercle incluant 2 agrafes KHK 110 par mètre		2888 gris clair 11462 blanc alpin	 16673 gris clair 16653 blanc alpin	●	●	
<b>DOMUS/LFG 40x150</b> Embase et couvercle incluant 2 agrafes KHK 150 par mètre		2893 gris clair 11810 blanc alpin	 16675 gris clair* 16655 blanc alpin*	●	●	●
<b>DOMUS/LFG 60x90</b> Embase et couvercle incluant 2 agrafes KHK 90 par mètre		2999 gris clair 11032 blanc alpin	 16672 gris clair 16652 blanc alpin	●	●	
<b>DOMUS/FB 60x110</b> avec Rail DIN Embase et couvercle incluant 2 agrafes KHK 110 par mètre		4460 gris clair 11033 blanc alpin	 16673 gris clair 16653 blanc alpin	●	●	
<b>DOMUS/FB 60x130</b> avec Rail DIN Embase et couvercle incluant 2 agrafes KHK 130 par mètre		4465 gris clair 11034 blanc alpin	 16674 gris clair* 16654 blanc alpin*	●	●	●
<b>DOMUS/FB 60x150</b> avec 2 Rails DIN Embase et couvercle incluant 2 agrafes KHK 150 par mètre		4480 gris clair 11035 blanc alpin	 16675 gris clair* 16655 blanc alpin*	●	●	●
<b>DOMUS/FB 80x150</b> avec 2 Rails DIN Embase et couvercle incluant 2 agrafes KHK 150 par mètre		4495 gris clair 11492 blanc alpin	 16675 gris clair* 16655 blanc alpin*	●	●	●

Gris clair similaire au RAL 7035  
Blanc alpin similaire au RAL 9010

Cette gamme de prises est particulièrement recommandée pour les supports d'appareillage MR DOMINO, MB DOMINO et SL-GT DOMINO.

Sous réserve de modifications.



6919



6916



6917



6918



6968 \*



6913



6912



6977



6978



Montage de  
2 prises sur  
goulotte FB avec  
support 45 mm



4 modules	Gamme 45/Plaque de fermeture 2 modules (45 mm), 9010 blanc satiné	Gamme 45/Plaque de fermeture 1 Module, 9010 blanc satiné	Gamme 45/Commutateur à poussoir avec LED, 9010 blanc satiné 1 Module	Gamme 45/Commutateur à poussoir, 9010 blanc satiné 1 Module
	●	●	●	●
	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

# APPAREILLAGES 45

pour gamme DOMUS

Montage de 2  
prises sur goulotte  
d'installation FB



6983



6984



6985



6986



6989



GAMME 45/Interrupteur 1 Module - 1 pôle 16A 9010 blanc satiné	GAMME 45/Interrupteur 1 Module avec LED - 1 pôle 16A 9010 blanc satiné	GAMME 45/Interrupteur 1 Module avec LED - 1 pôle 16A 9010 blanc satiné	GAMME 45/Va-et-vient avec porte-étiquette 1 module	GAMME 45/Va-et-vient 2 modules
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●


\*A commander avec l'article 6987 LED rouge  
ou l'article 6988 LED vert

● Cette gamme de prises est particulièrement  
recommandée pour les supports d'appareillage MR DOMINO,  
MB DOMINO et SL-GT DOMINO.

Sous réserve de modifications.

## DOMUS / MINI/s 15 x 15 Accessoires en matière plastique

Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 15 x 15 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V  
 Embase de gouttière avec perforation du fond



### Embase et Couverde

colisage: 50 m

### Angle intérieur

colisage: 10 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 4 p.


### Pièce en T

colisage: 4 p.


zingué	4600	4229	4235	4195	4247	2284
	40 18475 23963 0	40 18475 042292	40 18475 042353	40 18475 041950	40 18475 042476	40 18475 222700
blanc alpin	24600	14232	14238	14198	14250	12288
	40 18475 239739	40 18475 254428	40 18475 254060	40 18475 254183	40 18475 254305	40 18475 257979
RAL	34600					
	40 18475 239791					

## DOMUS / MINI/s 15 x 30 Accessoires en matière plastique

Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 15 x 30 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V



### Embase et Couverde

colisage: 30 m

### Angle intérieur

colisage: 4 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 4 p.


### Pièce en T

colisage: 4 p.

zingué	4605	4874	4879	1557	4884	2289
	40 18475 239845	40 18475 203488	40 18475 203532	40 18475 202467	40 18475 203587	40 18475 222809
blanc alpin	24605	14878	14883	11693	14888	12297
	40 18475 23994 4	40 18475 254435	40 18475 254077	40 18475 254190	40 18475 254312	40 18475 258259
RAL	34605					
	40 18475 239990					

## DOMUS / MINI/s 30 x 30

Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 30 x 30 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V  
 Embase de gouttière avec perforation du fond



### Embase et Couverde

colisage: 32 m

### Angle intérieur

colisage: 5 p.

### Angle extérieur

colisage: 5 p.

### Embout

colisage: 20 p.

### Angle plat

colisage: 5 p.

### Pièce en T


colisage: 10 p.

zingué	4610	4611	4612	4614	4613	4617
	40 18475 24004 9	40 18475 24005 6	40 18475 24006 3	40 18475 24008 7	40 18475 24007 0	40 18475 24171 8
blanc alpin	24610	24611	24612	24614	24613	24617
	40 18475 24014 8	40 18475 24015 5	40 18475 24016 2	40 18475 24018 6	40 18475 24017 9	40 18475 24173 2
RAL	34610	34611	34612	34614	34613	34617
	40 18475 24019 3	40 18475 24020 9	40 18475 24021 6	40 18475 24023 0	40 18475 24022 3	40 18475 24174 9


Sous réserve de modifications.

## DOMUS / LFS 40 x 40

## Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 40 x 40 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V 6  
 Embases de gouttes disponibles sur demande avec perforation du fond avec rail-support soudé



### Embase et Couvercle

colisage: 12 m

### Angle intérieur

colisage: 5 p.

### Angle extérieur

colisage: 5 p.

### Embout

colisage: 20 p.


### Angle plat

colisage: 5 p.


	2742	2743	2744	2746	2745
zingué	40 18475 02742 8	40 18475 02743 5	40 18475 02744 2	40 18475 02746 6	40 18475 02745 9
blanc alpin	2748	2749	2750	2752	2751
	40 18475 02748 0	40 18475 02749 7	40 18475 02750 3	40 18475 02752 7	40 18475 02751 0
RAL	22748	22749	22750	22752	22751
	40 18475 22748 4	40 18475 22749 1	40 18475 22750 7	40 18475 22752 1	40 18475 22751 4

## DOMUS / LFS 40 x 60

## Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 40 x 60 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 10  
 Embases de gouttes disponibles sur demande avec perforation du fond et rail-support soudé



### Embase et Couvercle

colisage: 12 m

### Angle intérieur

colisage: 5 p.

### Angle extérieur

colisage: 5 p.

### Embout

colisage: 20 p.


### Angle plat

colisage: 5 p.

	2300	2310	2320	2340	2330
zingué	40 18475 02300 0	40 18475 02310 9	40 18475 02320 8	40 18475 02340 6	40 18475 02330 7
blanc alpin	22301	2311	2321	2341	2331
	40 18475 02301 7	40 18475 02311 6	40 18475 02321 5	40 18475 02341 3	40 18475 02331 4
RAL	22302	22311	22321	22341	22331
	40 18475 22301 1	40 18475 22311 0	40 18475 22321 9	40 18475 22341 7	40 18475 22331 8

## DOMUS / LFS 60 x 60


## Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 60 x 60 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 15  
 Embases de gouttes disponibles sur demande avec perforation du fond et rail-support soudé



### Accessoires:



### Embase et Couvercle

colisage: 8 m

### Angle intérieur

colisage: 5 p.

### Angle extérieur

colisage: 5 p.

### Embout

colisage: 20 p.

### Angle plat

colisage: 5 p.

### Agrafe KHK/S 60



en tôle d'acier zingué  
 colisage: 100 p.

	2302	2312	2322	2342	2332	2950
zingué	40 18475 02302 4	40 18475 02312 3	40 18475 02322 2	40 18475 02342 0	40 18475 02332 1	40 18475 02950 7
blanc alpin	2303	2313	2323	2343	2333	
	40 18475 02303 1	40 18475 02313 0	40 18475 02323 9	40 18475 02343 7	40 18475 02333 8	
RAL	22303	22313	22323	22343	22333	
	40 18475 22303 5	40 18475 22313 4	40 18475 22323 3	40 18475 22343 1	40 18475 22333 2	

Sous réserve de modifications.

## DOMUS / LFS et FBS 60 x 100





## Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 60 x 100 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Embases de gouttières disponibles sur demande avec perforation du fond et rail-support soudé

60 x 100 mm  
27

**Accessoires: à partir de la page 63**  
 Accessoires de sécurité p.62



**Embase et couvercle LFS de goutte**

**FBS**

colisage: 4 m

**Angle intérieur**

colisage: 2 p.

**Angle extérieur**

colisage: 2 p.

**Embout**

colisage: 10 p.

**Angle plat**

colisage: 2 p.

**cloison/S**

uniquement utilisable avec la gamme FBS en tôle d'acier zingué colisage: 40 m

**Agrafe KHK/S 100**

en tôle d'acier zingué

colisage: 100 p.



colisage: 4 m

	2304	2350	2314	2324	2344	2334
zingué	40 18475 02304 8	40 18475 02350 5	40 18475 02314 7	40 18475 02324 6	40 18475 02344 4	40 18475 02334 5
blanc alpin	2305	2351	2315	2325	2345	2335
	40 18475 02305 5	40 18475 02351 2	40 18475 02315 4	40 18475 02325 3	40 18475 02345 1	40 18475 02335 2
RAL	22305	22351	22315	22325	22345	22335
	40 18475 22305 9	40 18475 22351 6	40 18475 22315 8	40 18475 22325 7	40 18475 22345 5	40 18475 22335 6

2191	2951
40 18475 02191 4	40 18475 02951 4

## DOMUS / LFS et FBS 60 x 130





## Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 60 x 130 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Embases de gouttières disponibles sur demande avec perforation du fond et rail-support soudé

36

**Accessoires: à partir de la page 63**  
 Accessoires de sécurité p. 62



**Embase et couvercle LFS de goutte**

**FBS**

colisage: 4 m

**Angle intérieur**

colisage: 2 p.

**Angle extérieur**

colisage: 2 p.

**Embout**

colisage: 10 p.

**Angle plat**

colisage: 2 p.

**cloison/S**

uniquement utilisable avec la gamme FBS en tôle d'acier zingué colisage: 40 m

**Agrafe KHK/S 130**

en tôle d'acier zingué

colisage: 100 p.


colisage: 4 m

	7990	2846	2847	2848	2850	2849
zingué	40 18475 26102 0	40 18475 02846 3	40 18475 02847 0	40 18475 02848 7	40 18475 02850 0	40 18475 02849 4
blanc alpin	7992	2852	2853	2854	2856	2855
	40 18475 26104 4	40 18475 02852 4	40 18475 02853 1	40 18475 02854 8	40 18475 02856 2	40 18475 02855 5
RAL	27992	22852	22853	22854	22856	22855
	40 18475 26106 8	40 18475 22852 8	40 18475 22853 5	40 18475 22854 2	40 18475 22856 6	40 18475 22855 9





2191	2952
40 18475 02191 4	40 18475 02952 1

## DOMUS / LFS et FBS 60 x 150

## Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 60 x 150 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 42  
 Embases de gouttières disponibles sur demande avec perforation du fond et rail-support soudé



Accessoires: à partir de la page 63  
 Accessoires de sécurité p.62

## Embases et couvercles LFS FBS

de gouttière  
 colisage: 4 m

colisage: 4 m

## Angle intérieur

colisage: 2 p.

## Angle extérieur

colisage: 2 p.

## Embout

colisage: 10 p.

## Angle plat

colisage: 2 p.

## cloison/S

uniquement utilisable avec la gamme FBS en tôle d'acier zingué colisage: 40 m,

## Agrafe KHK/S 150


en tôle d'acier zingué colisage: 100 p.

	2306	2352	2316	2326	2346	2336
zingué	40 18475 02306 2	40 18475 02352 9	40 18475 02316 1	40 18475 02326 0	40 18475 02346 8	40 18475 02336 9
blanc alpin	2307	2353	2317	2327	2347	2337
	40 18475 02307 9	40 18475 02353 6	40 18475 02317 8	40 18475 02327 7	40 18475 02347 5	40 18475 02337 6
RAL	22307	22353	22317	22327	22347	22337
	40 18475 22307 3	40 18475 22353 0	40 18475 22317 2	40 18475 22327 1	40 18475 22347 9	40 18475 22337 0




2191	2953
40 18475 02191 4	40 18475 02953 8

## DOMUS / LFS et FBS 60 x 200

## Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 60 x 200 mm  
 Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 55  
 Embases de gouttières disponibles sur demande avec perforation du fond et rail-support soudé



Accessoires: à partir de la page 63  
 Accessoires de sécurité p. 62

## Embases et couvercles LFS FBS

de gouttière  
 colisage: 4 m

colisage: 4 m

## Angle intérieur

colisage: 2 p.

## Angle extérieur

colisage: 2 p.

## Embout

colisage: 10 p.

## Angle plat

colisage: 2 p.

## cloison/S

uniquement utilisable avec la gamme FBS en tôle d'acier zingué colisage: 40 m

## Agrafe KHK/S 200



en tôle d'acier zingué colisage: 100 p.

	2308	2354	2318	2328	2348	2338
zingué	40 18475 02308 6	40 18475 02354 3	40 18475 02318 5	40 18475 02328 4	40 18475 02348 2	40 18475 02338 8
blanc alpin	12309	12355	12319	12329	12349	12339
	40 18475 12309 0	40 18475 12355 7	40 18475 12319 9	40 18475 12329 8	40 18475 12349 6	40 18475 12339 7
blanc	2309	2355	2319	2329	2349	2339
	40 18475 02309 3	40 18475 02355 0	40 18475 02319 2	40 18475 02329 1	40 18475 02349 9	40 18475 02339 0
RAL	22309	22355	22319	22329	22349	22339
	40 18475 22309 7	40 18475 22355 4	40 18475 22319 6	40 18475 22329 5	40 18475 22349 3	40 18475 22339 4

2191	2954
40 18475 02191 4	40 18475 02954 5


## DOMUS / LFS et FBS 60 x 230

## Groupe de produits 3



Dimensions extérieures (hauteur x largeur)  
Groupement avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Embases de goulottes disponibles sur demande avec perforation du fond et rail-support soudé

60 x 230 mm  
63



**Accessoires:** à partir de la page 63  
Accessoires de sécurité p. 62

### Embases et couvercles LFS FBS

#### de goulotte

colisage: 4 m

colisage: 4 m

### Angle intérieur

colisage: 2 p.

### Angle extérieur

colisage: 2 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 2 p.

### cloison/S

uniquement utilisable avec la gamme FBS en tôle d'acier zingué  
colisage: 40 m

### Agrafe KHK/S 230

en tôle d'acier zingué  
colisage: 100 p.


	2802	2876	2803	2804	2806	2805
zingué	40 18475 02802 9	40 18475 02876 0	40 18475 02803 6	40 18475 02804 3	40 18475 02806 7	40 18475 02805 0
blanc alpin	2808	2882	2809	2810	2812	2811
	40 18475 02808 1	40 18475 02882 1	40 18475 02809 8	40 18475 02810 4	40 18475 02812 8	40 18475 02811 1
RAL	22808	22882	22809	22810	22812	22811
	40 18475 22808 5	40 18475 22882 5	40 18475 22809 2	40 18475 22810 8	40 18475 22812 2	40 18475 22811 5

2191	2955
40 18475 02191 4	40 18475 02955 2






## Equerres réglables de déport de goulottes

Groupe de produits 1



WKV-1	WKV-2	WKV-3	WKV-4	WKV-5	WKV-6
plage de réglage 40-70 mm	plage de réglage 65-90 mm	plage de réglage 80-125 mm	plage de réglage 118-178 mm	plage de réglage 175-275 mm	plage de réglage 275-375 mm
<b>3581</b>	<b>3584</b>	<b>3582</b>	<b>3583</b>	<b>3585</b>	<b>2137</b>
40 18475 03581 2	40 18475 03584 3	40 18475 03582 9	40 18475 03583 6	40 18475 03585 0	40 18475 02137 2
colisage 10 p.	10 p.	10 p.	10 p.	10 p.	10 p.

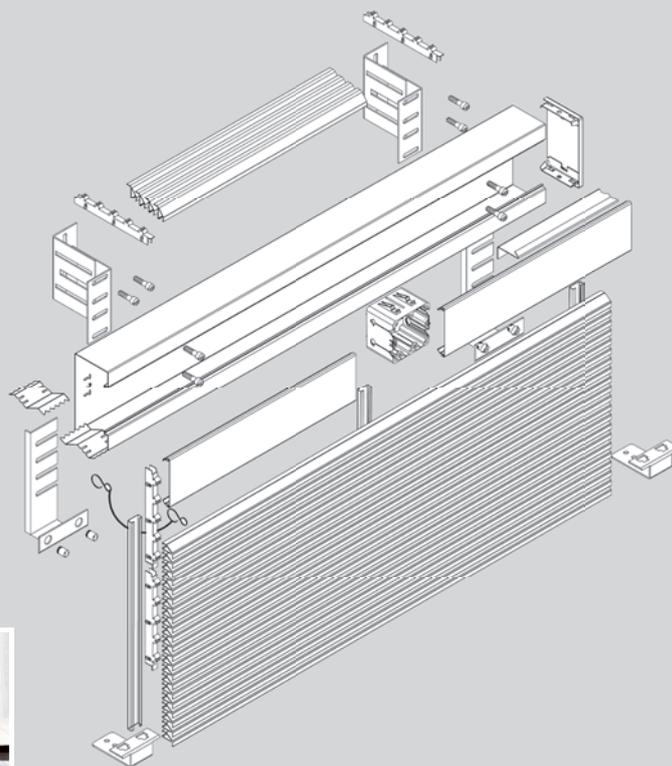



**Câble de mise à la terre avec cosses embrochables**    **Câble de mise à la terre avec cosses œillets**

pour gamme BRS<sup>3</sup>,  
à fixer,  
Longueur 500 mm

pour gamme BRS<sup>3</sup>,  
à fixer,  
Longueur 300 mm

pour gamme BRA,  
avec vis,  
Longueur 500 mm

pour gamme BRA,  
avec vis,  
Longueur 300 mm



Groupe de produits 5

Groupe de produits 5

Groupe de produits 4

Groupe de produits 4

	<b>1638</b>	<b>1640</b>	<b>1639</b>	<b>1641</b>
	40 18475 01638 5	40 18475 01640 8	40 18475 01639 2	40 18475 01641 5
colisage	50 p.	50 p.	50 p.	50 p.



**Protection au feu F 90**

**Cordon anti-bruit en laine minérale**

**Agrafe KHK 45**

selon la norme DIN 4102  
suffisant pour une dimension  
intérieure de goulotte de  
0,45 dm<sup>2</sup>  
(No d'autorisation. Z-19.15-195)

pour garnissage adaptable  
au volume de la goulotte  
Isolation env. 40 dB,  
Diamètre env. 20 mm






bride de maintien de câble  
destinée à relever le support  
de couvercle pour « click & fit »  
BRS


Groupe de produits 1

Groupe de produits 1

Groupe de produits 5


	<b>3579</b>	<b>4212</b>	<b>6864</b>
	40 18475 03579 9	40 18475 04212 4	40 18475 25129 8
colisage	1 p.	30 m	50 p.

<p><b>Boîtier d'encastement pour gamme BR<sup>3</sup>, BRA<sup>3</sup>, FB</b></p>  <p><b>GED 50</b></p>	<p><b>Boîtiers d'encastement pour gamme BR<sup>3</sup>, BRS<sup>3</sup>, BRA<sup>3</sup></b></p>  <p><b>GDX/P</b></p>	<p><b>Boîtier d'encastement simple, universel</b></p>  <p><b>GDS 50</b></p>
<p>Boîtier d'encastement simple, bleu, 50 mm, fixation sur Rail DIN</p> <p>Groupe de produits 1</p>	<p>Boîtier d'encastement simple, gris, 47 mm, fixation frontale</p> <p>Groupe de produits 1</p>	<p>Boîtier d'encastement simple à montage rapide (clips), noir, 50 mm, fixation sur Rail DIN, recommandé pour les gammes BR, BR<sup>3</sup>, BRA<sup>3</sup>, FB</p>
<p>1261</p> <p>Colisage 40 pièces</p>	<p>3677</p> <p>40 pièces</p>	<p>1268</p> <p>48 pièces</p>
<p><i>Economique grâce au boîtier double</i></p>  <p><b>GED 50/2</b></p>	<p><i>Economique grâce au boîtier double</i></p>  <p><b>GDX/P2</b></p>	
<p>Boîtier d'encastement double, bleu, 50 mm, fixation sur rail</p> <p>Groupe de produits 1</p>	<p>Boîtier d'encastement double, gris, 47 mm, fixation frontale</p> <p>Groupe de produits 5</p>	
<p>1280</p> <p>Colisage 20 pièces</p>	<p>3678</p> <p>20 pièces</p>	




### Cloison extra 60 mm

Cloison de séparation en PVC à double clipsage sur rails pour division centrale pour toute la gamme BR, BRA et BRS  
Hauteur 60 mm  
Groupe de produits 1



### Cloison/S


Cloison suspendue en tôle d'acier zingué pour toute la gamme BRA et BRS à partir de 60 mm (n'est pas compatible avec une pose verticale !)  
Groupe de produits 5



### Cloison 60 mm

Cloison de séparation en PVC à clipsage sur rail pour divisions multiples pour toute la gamme BR et BR<sup>3</sup>, FB, LFG  
Hauteur 60 mm

1456	2191	1260
Colisage 50 m	30 m	100 St.

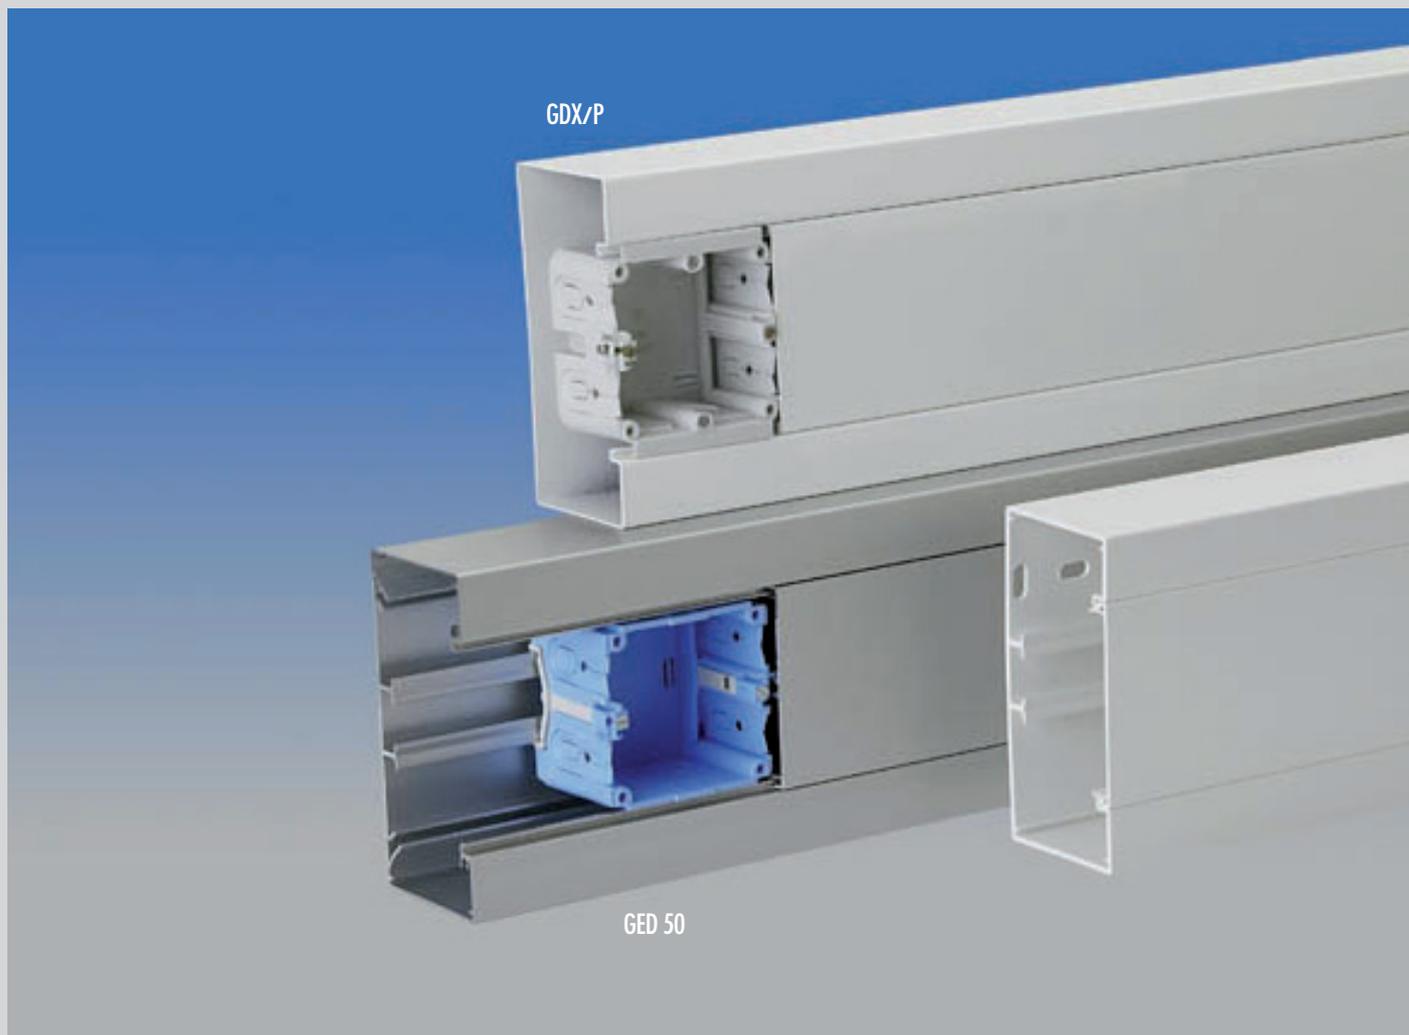



## **OFFICE/BR<sup>3</sup>, BR et BR « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en matière plastique – de fonctionnels à exclusifs

**6**

## **OFFICE/BRA<sup>3</sup>, BRA et BRA « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en aluminium – une technique qui s'affiche

**10**

## **OFFICE/BRS<sup>3</sup> et BRS « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en tôle d'acier zingué avec contact automatique de mise à la terre de la partie supérieure

**15**

## **OFFICE RS facette et OFFICE/ML Panneau Multimedia**

La solution innovante et esthétique pour les installations multimédias

**20**

## **OFFICE et DOMUS Accessoires**

Habillages pour radiateurs, cloisons de séparation, appareillages « click & fit » au standard GAMME 45, boîtiers et supports d'appareillages, fixation murale, accessoires de sécurité

**25**

## **OFFICE/Groupeur de câbles**

Installation agréable et sûre du poste de travail au lieu d'un méli-mélo de câbles !

**34**

## **RANGER/RK et Gaine Technique de Logement**

Caches de connexions et goulottes de jonction pour l'intégration parfaite des armoires de distribution, Goulottes Techniques de Logement et accessoires, goulottes pour remontées de tableaux

**36**

## **DOMUS/LFG et FB**

Systèmes de goulottes d'installation et de distribution en matière plastique (supports d'appareillages MR et MB domino au standard Gamme 45 à partir de DOMUS/LFG 40x90)

**40**

## **Domus Accessoires**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**53**

## **DOMUS/MINI/s, LFS et FBS**

Systèmes de goulottes d'installation en tôle d'acier zingué (boîtiers d'appareillages à partir de DOMUS/FBS 60x110)

**56**

## **DOMUS et OFFICE Accessoires**

Boîtiers d'appareillage, cloisons de séparation, fixation murale et accessoires de sécurité

**61**

## **AMBIENCE/SL colorline et SL decorline**

Systèmes de plinthes avec joints élastiques de raccordement mural en couleurs standard et décors spéciaux – habitat élégant, évolutif et travail facilité

**66**

## **AMBIENCE, MINI et SL**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**73**

## **AMBIENCE/MINI snap, MINI clip, MINI, WK et ABK**

Systèmes de mini-goulottes – qu'elles soient autocollantes, avec partie supérieure extrudée, en angle, vissées ou douées et même en passage de plancher : la solution géniale à tous les problèmes

**75**

## **Outils d'aide à la vente et guide technique**

**78**

## Flexibles, esthétiques, évolutives – Plinthes à design décoratif !

### Plinthes à design décoratif

Les systèmes de plinthes AMBIENCE / SL conviennent pour chaque installation électrique pratique et moderne.

Que ce soit pour l'installation évolutive de nouvelles constructions ou la rénovation attrayante de bâtiments anciens, AMBIENCE/SL garantit une solution attractive complète avec une technique en saillie convenant parfaitement à tous les besoins.

Les systèmes SL conduisent les câbles et fils électriques avec élégance à l'endroit précis où vous voulez avoir l'électricité. Un design noble et des formes bien conçues achèvent avec style une fonctionnalité flexible et une esthétique attrayante !

Grâce à la conception modulaire aux multiples facettes, AMBIENCE/SL est synonyme de flexibilité évolutive extraordinaire.

Aucune limite n'est ainsi fixée à votre créativité dans l'aménagement de votre maison, car les éléments raccordés aujourd'hui pourront être étendus et modifiés proprement demain, sans grand investissement. Dès leur première visite dans la maison, vos hôtes seront impressionnés en voyant à quel point les systèmes d'alimentations électriques peuvent être installés de manière pratique, esthétique et sûre.

L'ère de l'enchevêtrement de câbles sortant de prises multiples sous des bureaux et autres postes de travail est résolue!

Grâce à l'utilisation de systèmes de plinthes, votre bureau donne immédiatement une impression de rangement homogène.


### AMBIENCE/SL

Univers de bureaux à agencement évolutif

Grâce à leur conception modulaire ultramoderne, les systèmes AMBIENCE/SL vous offrent des variantes uniques en matière d'installation de bureaux. L'équipement et l'extension du système avec les techniques d'information et de communication les plus modernes s'effectuent rapidement à l'aide de gestes simples.


AMBIENCE/SL crée une structure d'alimentation intelligente au niveau du poste de travail et permet d'ajouter ou de démonter simplement des composants supplémentaires.

Les goulottes de plancher AMBIENCE / ABK assurent une conduite sûre des câbles sur tous les revêtements de sol et évitent les risques de trébucher sur des câbles non encastrés.

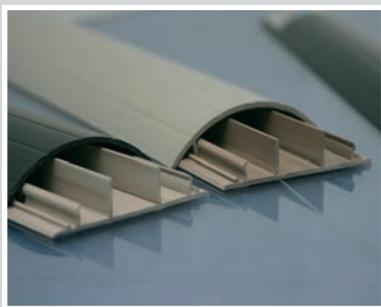


## AMBIENCE / SL colorline 20 x 50 avec joints de raccordement colorés

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 20 x 50 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V) 4  
 Embase de goulotte avec perforation du fond



**Accessoires : à partir de la page 70 et 73**  
 Support d'appareillages SL  
 Boîtiers d'appareillage GAMME 45  
 Embout avec dérivation haute MINI 15x50 p. 68

### Embase et Couverde

colisage: 32 m

### Angle intérieur

colisage: 5 p.

### Angle extérieur

colisage: 5 p.

### Embout gauche

colisage: 5 p.

### Embout droit

colisage: 5 p.

### Jonction de couverte

colisage: 5 p.

### Embout gauche avec dérivation Embout droit avec dérivation


colisage: 2 p.

colisage: 2 p.



<b>gris</b>	<b>12450</b>	<b>14911</b>	<b>14916</b>	<b>14921</b>	<b>14926</b>	<b>14942</b>	<b>4070</b>	<b>4076</b>
	40 18475 23291 4	40 18475 23298 3	40 18475 23304 1	40 18475 23310 2	40 18475 23325 6	40 18475 24738 3	40 18475 23447 5	40 18475 23452 9
<b>blanc crème</b>	<b>12451</b>	<b>14912</b>	<b>14917</b>	<b>14922</b>	<b>14927</b>	<b>14943</b>	<b>4072</b>	<b>4078</b>
	40 18475 23276 1	40 18475 23294 5	40 18475 23299 0	40 18475 23305 8	40 18475 23311 9	40 18475 24739 0	40 18475 23450 5	40 18475 23455 0
<b>blanc alpin</b>	<b>112454</b>	<b>114915</b>	<b>114920</b>	<b>114925</b>	<b>114930</b>	<b>114946</b>	<b>14073</b>	<b>14079</b>
	40 18475 25492 3	40 18475 25502 9	40 18475 25496 1	40 18475 25498 5	40 18475 25499 2	40 18475 25504 3	40 18475 25338 4	40 18475 25339 1
<b>brun</b>	<b>12452</b>	<b>14913</b>	<b>14918</b>	<b>14923</b>	<b>14928</b>	<b>14944</b>	<b>2084</b>	<b>2085</b>
	40 18475 23288 4	40 18475 23297 6	40 18475 23303 4	40 18475 23309 6	40 18475 23324 9	40 18475 24740 6	40 18475 24736 9	40 18475 24737 6
<b>beige</b>	<b>12453</b>	<b>14914</b>	<b>14919</b>	<b>14924</b>	<b>14929</b>	<b>14945</b>	<b>4146</b>	<b>4147</b>
	40 18475 23285 3	40 18475 23296 9	40 18475 23301 0	40 18475 23308 9	40 18475 23314 0	40 18475 24741 3	40 18475 23959 3	40 18475 23960 9

## AMBIENCE / SL colorline 20 x 70 avec joints de raccordement colorés

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 20 x 70 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V) 5  
 Embase de goulotte avec perforation du fond



**Accessoires : à partir de la page 70 et 73**  
 Support d'appareillages SL  
 Boîtiers d'appareillage GAMME 45  
 Embout avec dérivation haute MINI 15x50 p. 68

### Embase et Couverde

colisage: 24 m

### Angle intérieur

colisage: 5 p.

### Angle extérieur

colisage: 5 p.

### Embout gauche

colisage: 5 p.

### Embout droit

colisage: 5 p.

### Jonction de couverte

colisage: 5 p.

### Embout gauche avec dérivation Embout droit avec dérivation


colisage: 2 p.

colisage: 2 p.


<b>gris</b>	<b>13153</b>	<b>11909</b>	<b>11913</b>	<b>11917</b>	<b>11921</b>	<b>11942</b>	<b>4082</b>	<b>4088</b>
	40 18475 23240 2	40 18475 23357 7	40 18475 23366 9	40 18475 23374 4	40 18475 23381 2	40 18475 24743 7	40 18475 23457 4	40 18475 23461 1
<b>blanc crème</b>	<b>12427</b>	<b>11910</b>	<b>11914</b>	<b>11918</b>	<b>11922</b>	<b>11943</b>	<b>4084</b>	<b>4090</b>
	40 18475 23237 2	40 18475 23349 2	40 18475 23358 4	40 18475 23367 6	40 18475 23375 1	40 18475 24744 0	40 18475 23459 8	40 18475 23463 5
<b>blanc alpin</b>	<b>112430</b>	<b>111961</b>	<b>111962</b>	<b>111963</b>	<b>111964</b>	<b>111957</b>	<b>14085</b>	<b>14143</b>
	40 18475 25493 0	40 18475 25503 6	40 18475 25497 8	40 18475 25500 5	40 18475 25501 2	40 18475 25511 1	40 18475 25340 7	40 18475 25341 4
<b>brun</b>	<b>12428</b>	<b>11911</b>	<b>11915</b>	<b>11919</b>	<b>11923</b>	<b>11944</b>	<b>4083</b>	<b>4089</b>
	40 18475 23239 6	40 18475 23356 0	40 18475 23364 5	40 18475 23373 7	40 18475 23380 5	40 18475 24745 1	40 18475 23458 1	40 18475 23462 8
<b>beige</b>	<b>12429</b>	<b>11912</b>	<b>11916</b>	<b>11920</b>	<b>11924</b>	<b>11945</b>	<b>4148</b>	<b>4149</b>
	40 18475 23238 9	40 18475 23354 6	40 18475 23363 8	40 18475 23372 0	40 18475 23379 9	40 18475 24746 8	40 18475 23961 6	40 18475 23962 3

## AMBIENCE/ MINI 15 x 50 †

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 17 x 50 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 2  
 Embase de goulotte avec perforation du fond et subdivision en deux compartiments  
**Destiné au contournement des portes**







### Accessoires à partir de la p. 73

**Nouveau :**  
**Boîtier modulaire MB DOMINO pour appareillages Gamme 45**

### MB domino

blanc alpin 16658 40 18475 16414 4 colisage 1 p.



### Embase et Couverde

colisage: 50 m

### Angle intérieur

colisage: 4 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 10 p.


### Pièce en T

colisage: 4 p.


<b>gris</b>	<b>1524</b>	<b>4889</b>	<b>4894</b>	<b>4899</b>	<b>4808</b>	<b>16661</b>
	40 18475 01524 1	40 18475 20363 1	40 18475 20368 6	40 18475 20373 0	40 18475 20378 5	40 18475 26418 2
<b>gris clair</b>	<b>2859</b>	<b>4890</b>	<b>4895</b>	<b>4804</b>	<b>4809</b>	<b>16662</b>
	40 18475 02859 3	40 18475 20364 8	40 18475 20369 3	40 18475 20374 7	40 18475 20379 2	40 18475 26419 9
<b>blanc crème</b>	<b>1525</b>	<b>4891</b>	<b>4896</b>	<b>4805</b>	<b>4810</b>	<b>16664</b>
	40 18475 01525 8	40 18475 20365 5	40 18475 20370 9	40 18475 20375 4	40 18475 20380 8	40 18475 26421 2
<b>blanc alpin</b>	<b>11526</b>	<b>14893</b>	<b>14898</b>	<b>14807</b>	<b>14812</b>	<b>16660</b>
	40 18475 25323 0	40 18475 25444 2	40 18475 25408 4	40 18475 25420 6	40 18475 25432 9	40 18475 26416 8
<b>brun</b>	<b>1527</b>	<b>4892</b>	<b>4897</b>	<b>4806</b>	<b>4811</b>	<b>16663</b>
	40 18475 01527 2	40 18475 20366 2	40 18475 20371 6	40 18475 20376 1	40 18475 20381 5	40 18475 26420 5

## AMBIENCE/ MINI 15 x 50

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 17 x 50 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 4  
 Embase de goulotte avec perforation du fond  
**Destiné au contournement des portes**






### Accessoires à partir de la p. 73

**Nouveau :**  
**Boîtier modulaire MB DOMINO pour appareillages Gamme 45**

### MB domino

blanc alpin 16658 40 18475 16414 4 colisage 1 p.



### Embase et Couverde

colisage: 50 m

### Angle intérieur

colisage: 4 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.

### Angle plat

colisage: 10 p.


### Pièce en T

colisage: 4 p.

<b>gris</b>	<b>1528</b>	<b>4889</b>	<b>4894</b>	<b>4899</b>	<b>4808</b>	<b>16661</b>
	40 18475 01528 9	40 18475 20363 1	40 18475 20368 6	40 18475 20373 0	40 18475 20378 5	40 18475 26418 2
<b>gris clair</b>	<b>2860</b>	<b>4890</b>	<b>4895</b>	<b>4804</b>	<b>4809</b>	<b>16662</b>
	40 18475 02860 9	40 18475 20364 8	40 18475 20369 3	40 18475 20374 7	40 18475 20379 2	40 18475 26419 9
<b>blanc crème</b>	<b>1529</b>	<b>4891</b>	<b>4896</b>	<b>4805</b>	<b>4810</b>	<b>16664</b>
	40 18475 01529 6	40 18475 20365 5	40 18475 20370 9	40 18475 20375 4	40 18475 20380 8	40 18475 26421 2
<b>blanc alpin</b>	<b>11530</b>	<b>14893</b>	<b>14898</b>	<b>14807</b>	<b>14812</b>	<b>16660</b>
	40 18475 25322 3	40 18475 25444 2	40 18475 25408 4	40 18475 25420 6	40 18475 25432 9	40 18475 26416 8
<b>brun</b>	<b>1531</b>	<b>4892</b>	<b>4897</b>	<b>4806</b>	<b>4811</b>	<b>16663</b>
	40 18475 01531 9	40 18475 20366 2	40 18475 20371 6	40 18475 20376 1	40 18475 20381 5	40 18475 26420 5

## Plinthe pour moquette AMBIENCE/SL 20 x 50 colorline avec joint souple coloré de raccordement

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 20 x 50 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 4  
 Embase de goulotte avec perforation du fond

Accessoires: à partir de la page 70 et 73  
 Support d'appareillage SL  
 GT domino



### Embase et Couvercle

colisage: 32 m

### Embout gauche Embout droit


colisage: 5 p.

colisage: 5 p.

<b>gris</b>	<b>12456</b>	<b>14931</b>	<b>14936</b>
	40 18475 23275 4	40 18475 23329 4	40 18475 23339 3
<b>blanc</b>	<b>12462</b>	<b>14932</b>	<b>14937</b>
	40 18475 23255 6	40 18475 23326 3	40 18475 23335 5
<b>blanc alpin</b>	<b>112482</b>	<b>114935</b>	<b>114940</b>
	40 18475 25494 7	40 18475 25507 4	40 18475 25508 1
<b>brun</b>	<b>12480</b>	<b>14933</b>	<b>14938</b>
	40 18475 23273 0	40 18475 23315 7	40 18475 23338 6
<b>beige</b>	<b>12481</b>	<b>14934</b>	<b>14939</b>
	40 18475 23270 9	40 18475 23328 7	40 18475 23337 9

## Plinthe pour moquette AMBIENCE/SL 20 x 70 colorline avec joint souple coloré de raccordement

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 20 x 70 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 5  
 Embase de goulotte avec perforation du fond

Accessoires: à partir de la page 70 et 73  
 Support d'appareillage SL  
 GT domino



### Embase et Couvercle


colisage: 24 m

### Embout gauche Embout droit

colisage: 5 p.

colisage: 5 p.


<b>gris</b>	<b>13135</b>	<b>11925</b>	<b>11950</b>
	40 18475 23265 5	40 18475 23386 7	40 18475 23391 1
<b>blanc</b>	<b>12433</b>	<b>11926</b>	<b>11951</b>
	40 18475 23256 3	40 18475 23382 9	40 18475 23387 4
<b>blanc alpin</b>	<b>112438</b>	<b>111965</b>	<b>111966</b>
	40 18475 25495 4	40 18475 25509 8	40 18475 25510 4
<b>brun</b>	<b>12434</b>	<b>11927</b>	<b>11952</b>
	40 18475 23263 1	40 18475 23385 0	40 18475 23390 4
<b>beige</b>	<b>12435</b>	<b>11928</b>	<b>11953</b>
	40 18475 23261 7	40 18475 23384 3	40 18475 23389 8



Système de supports d'appareillages universels pour tous les domaines d'application, unité de vente avec adaptateur de compensation de hauteur

colisage 1 p.

SL-GT, 1 support (vide)




Système de supports d'appareillages universels pour tous les domaines d'application, unité de vente avec adaptateur de compensation de hauteur

colisage 1 p.

SL-GT 1 support avec plaque pour appareillage


gris (similaire au RAL 7030) 1930	40 18475 01930 0	gris (similaire au RAL 7030) 1938	40 18475 01938 6
blanc (similaire au RAL 9001) 1931	40 18475 01931 7	blanc (similaire au RAL 9001) 1939	40 18475 01939 3
blanc alpin (similaire au RAL 9010) 11967	40 18475 25335 3	blanc alpin (similaire au RAL 9010) 11968	40 18475 25337 7
brun (similaire au RAL 8014) 1932	40 18475 01932 4	brun (similaire au RAL 8014) 1940	40 18475 01940 9
beige (similaire au RAL 1019) 1933	40 18475 01933 1	beige (similaire au RAL 1019) 1941	40 18475 01941 6



Systèmes de supports d'appareillages pré-câblés, compensation de la hauteur à volonté à l'aide d'un adaptateur (fourni) ou en cassant la face inférieure (endroit destiné à la rupture !)

colisage 1 p.

SL/SLT-GT, Double prise de courant avec sécurité enfants



Système de supports d'appareillages universels pour tous les domaines d'application, unité de vente avec adaptateur de compensation de hauteur

colisage 1 p.

Encastrement d'appareillages à partir de la page 73/74


SL-GT Domino 2 supports (vides)

gris (similaire au RAL 7030) 1934	40 18475 01934 8	gris (similaire au RAL 7030) 6652	40 18475 24189 3
blanc (similaire au RAL 9001) 1935	40 18475 01935 5	blanc (similaire au RAL 9001) 6650	40 18475 24187 9
blanc alpin (similaire au RAL 9010) 11960	40 18475 25336 0	blanc alpin (similaire au RAL 9010) 16651	40 18475 25334 6
brun (similaire au RAL 8014) 1936	40 18475 01936 2	beige (similaire au RAL 1019) 6819	40 18475 24992 9
beige (similaire au RAL 1019) 1937	40 18475 01937 9		

# Plinthe : AMBIENCE / SL colorline en matière plastique

## AMBIENCE / SL decorline 20 x 50 avec joint souple coloré de raccordement

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 20 x 50 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V) 4  
 Embase de goulotte avec perforation du fond

**Accessoires: à partir de la page 72**  
 Support d'appareillages SL  
 Boîtiers d'appareillage GT domino



### Embase et Couverde

colisage: 32 m

### Angle intérieur

colisage: 5 p.

### Angle extérieur

colisage: 5 p.

### Embout gauche

colisage: 5 p.

### Embout droit

colisage: 5 p.

### Jonction de couverte

colisage: 5 p.

### Embout gauche avec dériv Embout droit avec dériv


colisage: 5 p.

colisage: 5 p.

<b>Hêtre</b>	<b>13268</b>	<b>13885</b>	<b>13886</b>	<b>13887</b>	<b>13888</b>	<b>3982</b>	<b>4074</b>	<b>4080</b>
	40 18475 23280 8	40 18475 23340 9	40 18475 23342 3	40 18475 23347 8	40 18475 23344 7	40 18475 23416 1	40 18475 23430 7	40 18475 23432 1
<b>Acier affiné, 13273</b>	<b>13889</b>	<b>13890</b>	<b>4010</b>	<b>4012</b>	<b>3983</b>	<b>4075</b>	<b>4081</b>	
<b>mat</b>	40 18475 23283 9	40 18475 23341 6	40 18475 23343 0	40 18475 23422 2	40 18475 23425 3	40 18475 23418 5	40 18475 23431 4	40 18475 23433 8


## AMBIENCE / SL decorline 20 x 70 avec joint souple coloré de raccordement

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 20 x 70 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> R2V) 5  
 Embase de goulotte avec perforation du fond

**Accessoires: à partir de la page 72**  
 Support d'appareillages SL  
 Boîtiers d'appareillage GT domino

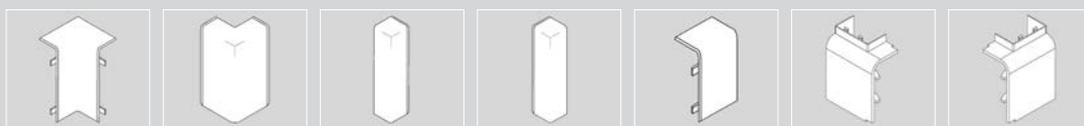

### Embase et Couverde

colisage: 24 m

### Angle intérieur

colisage: 5 p.

### Angle extérieur

colisage: 5 p.

### Embout gauche

colisage: 5 p.

### Embout droit

colisage: 5 p.

### Jonction de couverte

colisage: 5 p.

### Embout gauche avec dériv Embout droit avec dériv


colisage: 5 p.

colisage: 5 p.

<b>Hêtre</b>	<b>13389</b>	<b>13386</b>	<b>13381</b>	<b>4013</b>	<b>4015</b>	<b>3411</b>	<b>4086</b>	<b>4144</b>
	40 18475 23250 1	40 18475 24753 6	40 18475 23361 4	40 18475 23426 0	40 18475 23428 4	40 18475 23063 7	40 18475 23435 2	40 18475 23438 3
<b>Acier affiné, 13390</b>	<b>13379</b>	<b>13382</b>	<b>4014</b>	<b>4016</b>	<b>4002</b>	<b>4087</b>	<b>4145</b>	
<b>mat</b>	40 18475 23253 2	40 18475 23353 9	40 18475 23362 1	40 18475 23427 7	40 18475 23429 1	40 18475 23420 8	40 18475 23436 9	40 18475 23439 0

**Hêtre 20 x 70 maintenant en stock**

## Support d'appareillages AMBIENCE / SL – sécurité enfants !




Système de supports d'appareillages universels pour tous les domaines d'application, unité de vente avec adaptateur de compensation de hauteur

colisage 1 p.

**SL/SLT-GT, 1 support (vide)**


<b>Hêtre</b>	<b>4003</b>	<b>Hêtre</b>	<b>4007</b>
	40 18475 23440 6		40 18475 23445 1
<b>Acier affiné, mat</b>	<b>4004</b>	<b>Acier affiné, mat</b>	<b>4008</b>
	40 18475 23441 3		40 18475 23446 8



Système de supports d'appareillages universels pour tous les domaines d'application, unité de vente avec adaptateur de compensation de hauteur

colisage 1 p.

**SL/SLT-GT, 1 support avec plaque pour appareillage**



Système de supports d'appareillages universels pour tous les domaines d'application, unité de vente avec adaptateur de compensation de hauteur

colisage 1 p.

Encastrement d'appareillages à partir de la page 73/74

**SL/SLT-GT, 2 supports domino (vides)**

<b>Hêtre</b>	<b>6654</b>
	40 18475 24191 6
<b>Acier affiné, mat</b>	<b>6670</b>
	40 18475 24751 2

# APPAREILLAGES ET PRISES 45

Pour la gamme AMBIENCE/SL  
Gamme d'appareillages 45  
pour moulures et plinthes

Art.



6956

Art.



6953

Art.



6954

Art.



6955



6952



6949



6950



6951



6913



6808


2 modules

2 modules \*

Gamme 45 Plaque de fermeture 2 modules (45 mm), 9010 blanc satiné

Gamme 45 Plaque de fermeture 1 module (22,5 mm), 9010 blanc satiné

**AMBIENCE/MINI 10x20**  
Embase et couvercle




12413 blanc alpin



**MB domino 16656**



**AMBIENCE/MINI 10x30 †**  
Embase et couvercle




11510 blanc alpin



**MB domino 16657**



**AMBIENCE/MINI 10x30**  
Embase et couvercle




11514 blanc alpin



**MB domino 16657**



**AMBIENCE/MINI 15x30**  
Embase et couvercle




11026 blanc alpin



**MB domino 16659**



**AMBIENCE/MINI 15x50 †**  
Embase et couvercle




11526 blanc alpin



**MB domino 16658**



**AMBIENCE/MINI 15x50**  
Embase et couvercle



11530 blanc alpin




**MB domino 16658**



**AMBIENCE/SL colorline 20x50**  
Embase et couvercle



112454 blanc alpin




**GT domino 6650 (vide)**



**AMBIENCE/SL colorline 20x70**  
Embase et couvercle



112430 blanc alpin




**GT domino 6650 (vide)**



**AMBIENCE/SL decorline 20x50**  
Embase et couvercle  
Hêtre



13268 Hêtre




**GT domino 6654 (vide)**



**AMBIENCE/SL decorline 20x70**  
Embase et couvercle  
Hêtre



13389 Hêtre



**GT domino 6654 (vide)**



Particulièrement recommandé pour les supports d'appareillage MR DOMINO, MB DOMINO et SL-GT DOMINO



6913



6912



6977




6978



Gamme 45/Plaque de fermeture 2 modules (45 mm), 9010 blanc satiné	Gamme 45/Plaque de fermeture 1 module (22,5 mm), 9010 blanc satiné	Gamme 45/Commutateur à poussoir avec LED, 9010 blanc satiné 1 module	Gamme 45/Commutateur à poussoir, 9010 blanc satiné 1 module
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

## AMBIENCE/MINI Goulottes miniatures en PVC pour l'enclipsage direct de câbles


## Groupe de produits 1

**MINI 6 x 7 snap****autocollant**

Dimensions extérieures

(hauteur x largeur) 6 x 7 mm

colisage 50 m

**MINI 8 x 9 snap****autocollant**

Dimensions extérieures


(hauteur x largeur) 8 x 9 mm

colisage 50 m


transparent	1536	1532
	40 18475 01536 4	40 18475 01532 6
blanc alpin	1540	11539
	40 18475 01540 1	40 18475 26360 4

## AMBIENCE / MINI-Moulure en PVC avec couvercle-charnière

## Groupe de produits 1

**MINI 5 x 9 clip****autocollant**


colisage 50 m

**MINI 7 x 12 clip****autocollant**

Dimensions extérieures

(hauteur x largeur) 7 x 12 mm


colisage 50 m

**MINI 10 x 10 clip****autocollant**

Dimensions extérieures

(hauteur x largeur) 10 x 10 mm

colisage 50 m

**MINI 10 x 15 clip****autocollant**

Dimensions extérieures


(hauteur x largeur) 10 x 15 mm

colisage 40 m

blanc alpin	2830	4170	12573	4171
		40 18475 04170 7	40 18475 25317 9	40 18475 04171 4

## AMBIENCE / MINI 10 x 20

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 10 x 20 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 1  
 Embase de goulotte avec perforation du fond






Accessoires à partir de la p. 73

**Nouveau :**  
 Boîtier modulaire MB DOMINO pour appareillages Gamme 45

**MB domino**

blanc alpin 16656 40 18475 26412 0 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 72 m

### Angle intérieur

colisage: 20 p.

### Angle extérieur

colisage: 20 p.

### Embout

colisage: 20 p.

### Angle plat

colisage: 20 p.


### Pièce en T

colisage: 10 p.


<b>blanc</b>	<b>2407</b>	<b>4521</b>	<b>4551</b>	<b>4561</b>	<b>4571</b>	<b>4581</b>
	40 18475 20540 6	40 18475 20162 0	40 18475 20172 9	40 18475 20182 8	40 18475 20192 7	40 18475 20604 5
<b>blanc alpin</b>	<b>12413</b>	<b>14523</b>	<b>14553</b>	<b>14563</b>	<b>14573</b>	<b>12487</b>
	40 18475 25318 6	40 18475 25331 5	40 18475 25324 7	40 18475 25326 1	40 18475 25327 8	40 18475 25827 3
<b>gris</b>	<b>2406</b>	<b>4520</b>	<b>4550</b>	<b>4560</b>	<b>4570</b>	<b>4580</b>
	40 18475 20538 3	40 18475 20161 3	40 18475 20171 2	40 18475 20181 1	40 18475 20191 0	40 18475 20603 8
<b>brun</b>	<b>2412</b>	<b>4522</b>	<b>4552</b>	<b>4562</b>	<b>4572</b>	<b>4582</b>
	40 18475 20541 3	40 18475 20163 7	40 18475 20173 6	40 18475 20183 5	40 18475 20193 4	40 18475 20605 2

## AMBIENCE / MINI 10 x 30

## Groupe de produits 1



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 10 x 30 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 1  
 Embase de goulotte avec perforation du fond





Accessoires à partir de la p. 73

**Nouveau :** Boîtier modulaire MB Domino pour appareillages Gamme 45

**MB domino**

MB support blanc alpin. 16657 40 18475 026664 6 colisage 1 p.



### Embase et Couvercle

colisage: 110 m

### Angle intérieur

colisage: 4 p.

### Angle extérieur

colisage: 4 p.

### Embout

colisage: 10 p.


### Angle plat

colisage: 4 p.


### Pièce en T

colisage: 4 p.

<b>blanc</b>	<b>1513</b>	<b>4526</b>	<b>4556</b>	<b>4566</b>	<b>4576</b>	<b>2106</b>
	40 18475 01513 5	40 18475 20167 5	40 18475 20177 4	40 18475 20187 3	40 18475 20197 2	40 18475 02106 8
<b>blanc alpin</b>	<b>11514</b>	<b>14528</b>	<b>14558</b>	<b>14568</b>	<b>14578</b>	<b>12107</b>
	40 18475 25320 9	40 18475 25332 2	40 18475 25325 4	40 18475 25329 2	40 18475 25330 8	40 18475 25828 0
<b>gris</b>	<b>1512</b>	<b>4525</b>	<b>4555</b>	<b>4565</b>	<b>4575</b>	<b>2109</b>
	40 18475 01512 8	40 18475 20166 8	40 18475 20176 7	40 18475 20186 6	40 18475 20196 5	40 18475 02109 9
<b>brun</b>	<b>1515</b>	<b>4527</b>	<b>4557</b>	<b>4567</b>	<b>4577</b>	<b>2108</b>
	40 18475 01515 9	40 18475 20168 2	40 18475 20178 1	40 18475 20188 0	40 18475 20198 9	40 18475 02108 2



Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 10 x 30 mm  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) 1  
 Embase de goutlotte avec perforation du fond






Accessoires à partir de la p. 73

Nouveau : Boîtier modulaire MB Domino pour appareils Gamme 45

MB domino

blanc alpin 16657 40 18475 26413 7 colisage 1 p.



**Embase et Couvercle**

colisage: 110 m

**Angle intérieur**

colisage: 4 p.

**Angle extérieur**

colisage: 4 p.

**Embout**

colisage: 10 p.

**Angle plat**

colisage: 4 p.


**Pièce en T**

colisage: 4 p.

blanc	1509	4526	4556	4566	4576	2106
	40 18475 01509 8	40 18475 20167 5	40 18475 20177 4	40 18475 20187 3	40 18475 20197 2	40 18475 02106 8
blanc alpin	11510	14528	14558	14568	14578	12107
	40 18475 25321 6	40 18475 25332 2	40 18475 25325 4	40 18475 25329 2	40 18475 25330 8	40 18475 25828 0
gris	1508	4525	4555	4565	4575	2109
	40 18475 01508 1	40 18475 20166 8	40 18475 20176 7	40 18475 20186 6	40 18475 20196 5	40 18475 02109 9
brun	1511	4527	4557	4567	4577	2108
	40 18475 01511 1	40 18475 20168 2	40 18475 20178 1	40 18475 20188 0	40 18475 20198 9	40 18475 02108 2




AMBIENCE / BT domino module de dérivation pour passage de plancher ABK 12x50 et 18x75




**Passage de plancher ABK trend 12 x 50**

Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 12 x 50 mm  
 colisage 54 m  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 1  
 Embase de goutlotte avec perforation du fond



**Passage de plancher ABK trend 18 x 75**

Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 18 x 75 mm  
 colisage 36 m  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 2  
 Embase de goutlotte avec perforation du fond



**goutlotte d'angle WK 30 x 40**

Dimensions extérieures (hauteur x largeur) 30 x 40 mm  
 colisage 100 m  
 Groupement (avec 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) R2V 2  
 Embase de goutlotte avec perforation du fond

blanc	6648	blanc	4220	blanc alpin	11955
	40 18475 24194 7		40 18475 04220 9		40 18475 25342 1
gris	6649	gris	4221		
	40 18475 24193 0		40 18475 04221 6		
blanc alpin	16647				
	40 18475 25316 2				
brun	6640	brun	4222		
	40 18475 24749 9		40 18475 04222 3		
anthracite	6680	anthracite	6681		
	40 18475 24763 5		40 18475 24764 2		

Sous réserve de modifications.

# Système de vente RCM

## « À emporter ! » Rayonnage



Système de Rayonnage à Composition Modulaire pour mettre en évidence les produits et accessoires GGGK dans les espaces de vente, les départements de self-service et à côté des comptoirs de vente. – Les rayonnages métalliques façonnés de manière attrayante (peinture laquée) avec le logo GGGK permettent d'avoir toujours à portée de main les principaux articles conditionnés dans des unités d'emballage pratiques.

**Les rayonnages « à emporter » font office de « vendeur non-stop » et déchargent le personnel des ventes. – L'occasion crée des clients !**

No d'art. : À emporter      Informations complémentaires et prix sur demande

## Tableaux de présentation



Tableaux de présentation de dimensions 980 x 980 mm (hxl) avec des échantillons de produits authentiques et entièrement fonctionnels pour une présentation d'échantillons peu encombrante et décorative : goulottes de couleurs et de dimensions différentes, pièces moulées et supports d'appareillage.

Matériau de support : panneau en plastique stable (10 mm) avec photos de produits et de références de grande qualité.

Art. n° DOM1011 Tableau de présentation des systèmes de goulottes DOMUS

Art.n° AMB 1011 Tableau de présentation des systèmes de plinthes AMBIENCE

Art. n° OFF1011 Tableau de présentation des systèmes de goulottes sous allège OFFICE

Art. n° SPE1011 Tableau de présentation des systèmes de goulottes de câblage SPECIAL

Informations complémentaires et prix sur demande

## Valise d'échantillons



Valise de pilote en aluminium (45 x 33 x 20 cm) de grande qualité et résistante, de couleur gris clair/anodisé naturel, avec 2 poches intérieures pour catalogues et bloc-notes, poche cristal pour cartes de visite, poignée et sangle de support.

Equipée d'un vaste assortiment de base de sections de goulottes de 250 mm de long avec divers accessoires.

Art. n° 4200      Informations complémentaires et prix sur demande

## Colonne de présentation



Colonne de présentation stable avec fond pour les ensembles de goulottes prêts à vendre, articles accessoires en vrac, échantillons promotionnels, etc. – « un attirer l'œil » évident pour l'espace de vente, le département self-service ou à proximité du comptoir de vente avec de nombreuses possibilités d'utilisation.

L'encombrement minime (diamètre de 60 cm) offre des options de placement quasiment illimitées.

Art. n° colonne de présentation      Informations complémentaires et prix sur demande



## **OFFICE/BR<sup>3</sup>, BR et BR « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en matière plastique – de fonctionnels à exclusifs

**6**

## **OFFICE/BRA<sup>3</sup>, BRA et BRA « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en aluminium – une technique qui s'affiche

**10**

## **OFFICE/BRS<sup>3</sup> et BRS « micro »**

Systèmes de goulottes sous allège en tôle d'acier zingué avec contact automatique de mise à la terre de la partie supérieure

**15**

## **OFFICE RS facette et OFFICE/ML Panneau Multimedia**

La solution innovante et esthétique pour les installations multimédias

**20**

## **OFFICE et DOMUS Accessoires**

Habillages pour radiateurs, cloisons de séparation, appareillages « click & fit » au standard GAMME 45, boîtiers et supports d'appareillages, fixation murale, accessoires de sécurité

**25**

## **OFFICE/Groupeur de câbles**

Installation agréable et sûre du poste de travail au lieu d'un méli-mélo de câbles !

**34**

## **RANGER/RK et Gaine Technique de Logement**

Caches de connexions et goulottes de jonction pour l'intégration parfaite des armoires de distribution, Goulottes Techniques de Logement et accessoires, goulottes pour remontées de tableaux

**36**

## **DOMUS/LFG et FB**

Systèmes de goulottes d'installation et de distribution en matière plastique (supports d'appareillages MR et MB domino au standard Gamme 45 à partir de DOMUS/LFG 40x90)

**40**

## **Domus Accessoires**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**53**

## **DOMUS/MINI/s, LFS et FBS**

Systèmes de goulottes d'installation en tôle d'acier zingué (boîtiers d'appareillages à partir de DOMUS/FBS 60x110)

**56**

## **DOMUS et OFFICE Accessoires**

Boîtiers d'appareillage, cloisons de séparation, fixation murale et accessoires de sécurité

**61**

## **AMBIENCE/SL colorline et SL decorline**

Systèmes de plinthes avec joints élastiques de raccordement mural en couleurs standard et décors spéciaux – habitat élégant, évolutif et travail facilité

**66**

## **AMBIENCE, MINI et SL**

Appareillages, boîtiers et supports d'appareillages Gamme 45

**73**

## **AMBIENCE/MINI snap, MINI clip, MINI, WK et ABK**

Systèmes de mini-goulottes – qu'elles soient autocollantes, avec partie supérieure extrudée, en angle, vissées ou clouées et même en passage de plancher : la solution géniale à tous les problèmes

**75**

## **Outils d'aide à la vente et guide technique**

**78**

### OFFICE / BR + BR<sup>3</sup>

**Matériau** PVC, coloré dans la masse, difficilement inflammable, stabilisé aux UV (« qualité fenêtre ») et à résistance normale aux chocs

**Caractéristiques** Embase de goulotte avec 2 séries de perforations du fond pour montage mural et sur console, rail de montage DIN continu pour encastrement des appareils et séparation des systèmes (BR 65x200 DUO : 2 rails de montage DIN) ainsi que des rainures de montage conçues pour la réception des boîtiers de montage à fixation frontale (GDX/PI). Le couvercle de la goulotte de 80 mm situé à l'intérieur est adapté à une installation sans enjoliveurs de la plupart des gammes d'interrupteurs (80 x 80 mm). Toutes les surfaces visibles (embase et couvercle) sont recouvertes d'une feuille de protection (protection pour transport et chantier). OFFICE<sup>3</sup> : dans ce système, les différents matériaux (PVC, tôle d'acier et aluminium) des embases et couvercles peuvent être combinés entre eux à volonté. Les pièces moulées de goulottes (tant celles en onglet que celles à angle variable) correspondent à la norme DIN VDE 0899 partie 4 et conviennent aux câbles à fibres optiques du fait de leurs rayons de courbure ou de changement de direction.

**Longueur de livraison** 2 m - longueurs spéciales jusqu'à 7,50 m

**Couleurs standard** gris (similaire au RAL 7030)  
gris clair (similaire au RAL 7035)  
blanc (similaire au RAL 9001)  
brun (similaire au RAL 8014) disponible sur demande  
blanc alpin (similaire au RAL 9010)

**Groupe de produits** PG 1

### OFFICE / BR MICRO

**Matériau** PVC, coloré dans la masse, difficilement inflammable, stabilisé aux UV (« qualité fenêtre ») et à résistance normale aux chocs

**Caractéristiques** Embase de goulotte avec 2 séries de perforations du fond pour montage mural et rainures de montage conçues pour la réception des modules d'appareillages « click & fit » à fixation frontale (compatibilité standard internationale des appareils). Le couvercle de la goulotte de 45 mm situé à l'intérieur est adapté à l'installation d'appareillages sans enjoliveurs et sans boîtiers de montage de toutes les gammes enclipsables standard de 45 mm. Toutes les surfaces visibles (embase et couvercle) sont recouvertes d'une feuille de protection. Unité de conditionnement sous forme d'emballage combiné comprenant les embases et couvercles de goulottes. Pièces moulées de goulottes à rayons de courbure ou de changement de direction pour câbles à fibres optiques (norme DIN VDE 0899 partie 4).

**Longueur de livraison** 2 m - longueurs spéciales jusqu'à 7,50 m

**Couleurs standard** gris (similaire au RAL 7030)  
gris clair (similaire au RAL 7035)  
blanc (similaire au RAL 9001)  
brun (similaire au RAL 8014)  
blanc alpin (similaire au RAL 9010)

**Groupe de produits** PG 1

**OFFICE / BRA + BRA<sup>3</sup>**

Matériau	Aluminium extrudé
Caractéristiques	<p>Embase de goulotte avec un rail de montage DIN continu pour encastrement d'appareillages et séparation des systèmes ainsi que des rainures continues de mise à la terre et de connexion.</p> <p>Le couvercle de la goulotte de 80 mm situé à l'intérieur avec rainure continue de mise à la terre est adapté à une installation sans caches d'appareils de la plupart des programmes d'interrupteurs plats (80 x 80 mm).</p> <p>Toutes les surfaces visibles (embase et couvercle) peuvent être recouvertes d'une feuille de protection (protection pour le transport) sur demande et moyennant un supplément.</p> <p>Dans le cas des dimensions BRA<sup>3</sup> (hauteur de goulotte de 60 mm), les parties supérieures de 80 mm en PVC ou en tôle d'acier peuvent aussi être utilisées en option.</p> <p>Pièces moulées de goulottes à rayons de courbure ou de changement de direction pour câbles à fibres optiques (norme DIN VDE 0899 partie 4).</p>
Longueur de livraison	2 m - longueurs spéciales jusqu'à 6 m
Surfaces et couleurs standard (faces visibles)	<p>anodisé ou revêtement par poudre à haute résistance aux chocs et aux rayures</p> <p>Revêtement par poudre anodisé naturel (E6 EV1)</p> <p>blanc alpin (similaire au RAL 9010)</p> <p>Couleurs spéciales (similaires aux teintes RAL) et anodisations particulières sur demande</p>
Groupe de produits	PG 4

**OFFICE / BRA MICRO**

Matériau	Aluminium extrudé
Caractéristiques	<p>Embase de goulotte avec 2 séries de perforations du fond pour montage mural et sur console, rainures de montage spéciales pour la réception des modules d'appareillages « click &amp; fit » à fixation frontale (compatibilité standard internationale des appareils) ainsi que rainures continues de mise à la terre et de connexion.</p> <p>Le couvercle de la goulotte de 45 mm situé à l'intérieur et présentant une rainure de mise à la terre et un joint creux continu, est adapté à une installation sans boîtiers de montage de toute la gamme enclipsable standard de 45 mm.</p> <p>Unité de conditionnement sous forme d'emballage combiné comprenant les embases et couvercles des goulottes.</p> <p>Toutes les surfaces visibles (embase et couvercle) peuvent être recouvertes d'une feuille de protection (protection pour le transport) sur demande et moyennant un supplément.</p> <p>Pièces moulées de goulottes à rayons de courbure ou de changement de direction pour câbles à fibres optiques (norme DIN VDE 0899 partie 4).</p>
Longueur de livraison	2 m - longueurs spéciales jusqu'à 6 m
Surfaces et couleurs standard (faces visibles)	<p>anodisé ou revêtement par poudre à haute résistance aux chocs et aux rayures anodisé naturel (E6 EV1)</p> <p>blanc alpin (similaire au RAL 9010)</p> <p>Couleurs spéciales (similaires aux teintes RAL) et anodisations particulières sur demande</p>
Groupe de produits	PG 4

**OFFICE / BRS<sup>3</sup>**

Matériau Tôle d'acier, zinguée (aluminée, aluzinc),  
exécution en acier inoxydable sur demande

Caractéristiques Embase de goulottes avec 2 séries de perforations alternées dans le fond pour montage mural et sur console, perforation continue spéciale pour la réception de boîtiers de montage ou de prises complètes et éclisses pour cloisons suspendues.  
Les embases et couvercles des goulottes sont automatiquement et mécaniquement reliés à la terre (exécution laquée) grâce aux bords entièrement dépourvus de revêtement (des éclisses de mise à la terre supplémentaires se trouvent à des intervalles d'environ 450 mm dans toutes les embases des goulottes). Le couvercle de la goulotte de 80 mm situé à l'intérieur est adapté à une installation sans enjoliveurs de la plupart des gammes d'interrupteurs (80 x 80 mm). Des couvercles en matière plastique ou en aluminium peuvent être utilisés à la place des couvercles en tôle d'acier. Toutes les surfaces visibles (embase et couvercle des goulottes peuvent être recouvertes d'une feuille de protection (protection pour le transport) sur demande et moyennant un supplément. Pièces moulées de goulottes à rayons de courbure ou de changement de direction pour câbles à fibres optiques (norme DIN VDE 0899 partie 4).

Longueur de livraison 2 m - longueurs spéciales jusqu'à 3 m

Surfaces et couleurs standard (faces visibles)  
zinguées (aluminées) avec revêtement par poudre à haute résistance aux chocs et aux rayures  
blanc (similaire au RAL 9001)  
Blanc alpin (similaire au RAL 9010)  
autres couleurs standard et teintes spéciales sur demande

Groupe de produits PG 5

**OFFICE / BRS MICRO**

Matériau Tôle d'acier, zinguée (aluminée, aluzinc),  
exécution en acier inoxydable sur demande

Caractéristiques Embase de goulottes avec 2 séries de perforations alternées dans le fond pour montage mural et sur console ainsi que rainures de montage spéciales pour la réception des gammes d'appareillages à enclipsage directe (compatibilité standard internationale des appareils).  
Les embases et couvercles des goulottes sont stabilisés mécaniquement avec les agrafes de maintien KHK 45 jointes (4 pièces/barre de 2 m) et reliés à la terre avec le connecteur de surtension et de mise à la terre USV 45 (2 pièces/barre de 2 m) – des éclisses de mise à la terre supplémentaires se trouvent à des intervalles d'environ 450 mm dans les embases et couvercles des goulottes.  
Le couvercle de la goulotte de 45 mm situé à l'intérieur est adapté à l'installation d'appareillages sans enjoliveurs et sans boîtiers de montage de toute la gamme d'appareillages auto-enclipsables de 45 mm.  
Unité de conditionnement sous forme d'emballage combiné comprenant les embases et couvercles de goulottes.  
Toutes les surfaces visibles (embase et couvercle des goulottes) peuvent être recouvertes d'une feuille de protection (protection pour le transport) sur demande et moyennant un supplément.  
Pièces moulées de goulottes à rayons de courbure ou de changement de direction pour câbles à fibres optiques (norme DIN VDE 0899 partie 4).

Longueur de livraison 2 m - longueurs spéciales jusqu'à 3 m

Surfaces et couleurs standard (faces visibles)  
zinguées (aluminées) avec revêtement par poudre à haute résistance aux chocs et aux rayures  
blanc (similaire au RAL 9001)  
Blanc alpin (similaire au RAL 9010)  
autres couleurs standard et teintes spéciales sur demande

Groupe de produits PG 5

**OFFICE / RS facette**

Matériau	Corps, face frontale et couvercle intérieur de protection: Aluminium extrudé (AlMgSi0,5 F22) Socles de fixation et cache de finition: Acier (tôle), galvanisé/laqué à la poudre
Caractéristiques	Corps et face frontale avec rainures de mise à la terre et de raccordement. Le corps contient des rainures de montage supplémentaires spéciales destinées à la réception des gammes d'appareillages à enclipsage direct (compatibilité standard internationale des appareils), à la séparation des systèmes et à la fixation de pièces externes à ajouter (intégration de RS facette dans des meubles ou des cloisons de séparation de bureaux). La partie supérieure de la goulotte de 45 mm située à l'intérieur est adaptée à une installation sans boîtier de montage et sans enjoliveurs de toutes les gammes d'appareillage enclipsables de 45 mm. Couvercle de protection, destiné au recouvrement des faces frontales des appareils et à la réception des longueurs excédentaires des câbles externes. Unité de conditionnement sous forme d'emballage combiné comprenant le corps et les faces frontales. Toutes les surfaces visibles (corps et faces frontales) peuvent être recouvertes d'une feuille de protection (protection pour transport et chantier) sur demande et moyennant un supplément.
Longueur de livraison	voir dimensions proposées – longueurs spéciales jusqu'à 6 m
Surfaces et couleurs standard (faces visibles)	anodisé ou revêtement par poudre à haute résistance aux chocs et aux rayures anodisé naturel argenté (E6EV1 - hautement décoratif) blanc alpin (similaire au RAL 9010) Couleurs spéciales (similaires aux teintes RAL) et anodisations particulières sur demande
Groupe de produits	PG 4

## Profilés du programme DOMUS

### DOMUS / LFG

Matériau	PVC – difficilement inflammable, à résistance normale aux chocs, stabilisé aux UV
Caractéristiques	Embase de goulotte avec perforation du fond et avec rail de montage continu pour cloison de séparation à partir de DOMUS / LFG 40 x 90. Unité de conditionnement comprenant embase et couvercle ainsi que quatre agrafes de maintien de câbles GGK par longueur livrée de 2 m à partir de DOMUS / LFG 40 x 60
Longueur de livraison	2 m – longueurs spéciales jusqu'à 7,50 m
Couleurs standard	gris (similaire au RAL 7030) gris clair (similaire au RAL 7035) blanc crème (similaire au RAL 9001) brun (similaire au RAL 8014) blanc alpin (similaire au RAL 9010) Couleurs particulières et laquage spécial (similaires aux teintes RAL) sur demande

### DOMUS / FB

Matériau	PVC – difficilement inflammable, à résistance normale aux chocs, stabilisé aux UV
Caractéristiques	Embase de goulotte avec perforation du fond et rail de montage continu pour encastrément d'appareillages (voir accessoires pour goulottes de distribution GGK) Unité de conditionnement comprenant embase et couvercle ainsi que quatre agrafes de maintien de câbles GGK par longueur livrée de 2 m
Longueur de livraison	2 m – longueurs spéciales jusqu'à 7,50 m
Couleurs standard	gris (similaire au RAL 7030) gris clair (similaire au RAL 7035) blanc crème (similaire au RAL 9001) brun (similaire au RAL 8014) blanc alpin (similaire au RAL 9010) Couleurs particulières et laquage spécial (similaires aux teintes RAL) sur demande

## Profils du programme DOMUS

### DOMUS / MINI/s, LFS et FBS

Matériau	Tôle d'acier, aluminée (zinguée), Goulottes de distribution DOMUS / LFS et FBS en acier au vanadium sur demande
Caractéristiques	Eclisses de mise à la terre pour la liaison équipotentielle à l'aide de câbles de mise à la terre dans les embases et couvercles des goulottes. Toutes les embases de goulottes DOMUS / FBS sont équipées de rail de montage DIN.
Longueur de livraison	2 m – longueurs spéciales jusqu'à 3 m * Embases de goulotte avec rail de sépara- tion fixe
Couleurs standard	revêtement par poudre à haute résistance aux chocs et aux rayures blanc crème (similaire au RAL 9001) blanc alpin (similaire au RAL 9010) Couleurs particulières et laquage spécial (similaires aux teintes RAL) sur demande
Groupe de produits	PG 3

Toutes les goulottes DOMUS / LFS en tôle d'acier sont disponibles sur demande avec un rail-support soudé (supplément de prix). Lors de la commande, veuillez ajouter la lettre « t » à la désignation du modèle et indiquer le nombre de compartiments souhaité (par ex. B. 1:1 ou 1:2).

## Profils du programme AMBIENCE

### AMBIENCE / SL colorline

Matériau	Matière plastique – difficilement inflam- mable, à résistance normale aux chocs, stabilisé aux UV
Caractéristiques	Embase de goulotte avec perforation du fond ainsi qu'un cloisonnement en trois compartiments (SL colorline 20 x 70) ou deux compartiments (AMBIENCE / SL co- lorline SL 20 x 50). Couvercle de goulotte en agréable cou- leur standard avec deux joints de finition élastiques colorés pour un plaquage par- fait au mur et au sol.
Long. de livraison	2 m, longueurs spéciales sur demande
Couleurs standard	gris (similaire au RAL 7030) blanc (similaire au RAL 9001) brun (similaire au RAL 8014) beige (similaire au RAL 1019) blanc alpin (similaire au RAL 9010) Couleurs spéciales (similaires aux teintes RAL) sur demande
Groupe de produits	PG 1

### AMBIENCE / SL decorline

**Matériau** Matière plastique, ABS – difficilement inflammable, à résistance normale aux chocs, stabilisé aux UV

**Caractéristiques** Embase de goulotte avec perforation du fond ainsi qu'un cloisonnement en trois compartiments (SL decorline 20 x 70) ou deux compartiments (AMBIENCE / SL decorline SL 20 x 50).  
Couvercle de goulotte en décor standard avec deux joints de finition élastiques, de coloration unie pour un plaquage parfait.

**Long. de livraison** 2 m, longueurs spéciales sur demande

**Couleurs standard** hêtre  
Acier inoxydable, mat  
Large sélection de décors spéciaux pour projets importants (hôtels, aéroports, jardins d'enfants, complexes de bureaux, etc.) sur demande

**Groupe de produits** PG 1

### AMBIENCE / MINI snap / MINI clip

**Matériau** PVC – difficilement inflammable, à résistance normale aux chocs, stabilisé aux UV

**Caractéristiques** Face externe du fond de goulotte munie d'une bande adhésive double face en mousse pour une installation rapide et parfaite.

**Long. de livraison** 2 m, longueurs spéciales sur demande

**Couleurs standard** transparent  
blanc alpin (similaire au RAL 9010)  
Couleurs spéciales (similaires aux teintes RAL) sur demande

**Groupe de produits** PG 1

### AMBIENCE / MINI

**Matériau** PVC – difficilement inflammable, à résistance normale aux chocs, stabilisé aux UV

**Caractéristiques** Unité de conditionnement comprenant les embases et couvercles des goulottes.  
Embase de goulotte avec perforation du fond ainsi qu'une subdivision optionnelle en deux compartiments (AMBIENCE / MINI 10 x 20 † et AMBIENCE / MINI 10 x 30 †).

**Long. de livraison** 2 m, longueurs spéciales sur demande

**Couleurs standard** gris (similaire au RAL 7030)  
blanc (similaire au RAL 9001)  
brun (similaire au RAL 8014)  
beige (similaire au RAL 1019)  
blanc alpin (similaire au RAL 9010)  
Couleurs spéciales (similaires aux teintes RAL) sur demande

**Groupe de produits** PG 1

### AMBIENCE / ABK/WK

**Matériau** PVC – difficilement inflammable, à résistance normale aux chocs, stabilisé aux UV

**Caractéristiques** Embase de goulotte avec perforation du fond ainsi qu'un cloisonnement en trois compartiments (AMBIENCE / ABK 18-x-75) et deux compartiments (AMBIENCE / ABK 12-x-50).

**Long. de livraison** 2 m, longueurs spéciales sur demande

**Couleurs standard** gris (similaire au RAL 7030)  
blanc (similaire au RAL 9001)  
brun (similaire au RAL 8014)  
anthracite (similaire au RAL 7021)  
blanc alpin (similaire au RAL 9010)  
Couleur hêtre  
Couleurs spéciales (similaires aux teintes RAL) sur demande

**Groupe de produits** PG 1

Lors des commandes, veuillez toujours indiquer le numéro d'article.  
Application de nos conditions générales de ventes. Sous réserve de modifications.

## Degré de remplissage 0,4

Goulotte	NYM-J3x1,5		NYM-J5x2,5		NYM-J5x10		Section intérieure mm <sup>2</sup>
	Diam. 10 mm sans boîtier avec boîtier		Diam. 12,2 mm sans boîtier avec boîtier		Diam. 18 mm sans boîtier avec boîtier		
BR 65x100x80	20	11	13	3	5	0	6100
BR 65x130x80	25	15	18	9	7	2	8064
BR 65x170x80	35	25	24	15	10	3	10500
BR 65x200x80	40	21					12050
BR 65x100x45	20	16	14	10	5	3	5220
BR 65x130x45	24	19	9	4	6	2	6320
FB 60x110	18	7	14	3	5	2	5848
FB 60x130	22	10	15	6	6	2	6890
FB 60x150	25	14	16	9	6	3	7830
FB 60x200	32	18	22	13	8	6	9682
FB 60x230	38	13	26	18	9	6	12078
FB 100x230	62		48		19		22938
FB 80x150	36	23	24	15	10	6	10554
FB 60x250	45		27		10		15236
LF6 20x20	1		1		0		191
LF6 25x25	2		1		1		502
LF6 15x30	1		1		0		340
LF6 30x30	2		2		1		736
LF6 25x40	3		2		1		870
LF6 40x40	5		3		2		1284
LF6 40x60	5		4		1		1854
LF6 40x90	9		6		2		2994
LF6 60x60	10		7		2		3048
LF6 60x90	16		10		4		4739
LF6 40x110	11		7		2		3710
LF6 40x60t	6		4		2		1804
LF6 40x150	14		8		3		5124
Mini 15x15	1		0		0		142
Mini 10x20	0		0		0		142
Mini 10x30	1		0		0		248
Mini 10x20t	0		0		0		152
Mini 10x30t	1		1		0		288
Mini 10x10	0		0		0		72
Mini 10x15	0		0		0		109
Mini 6x7	0		0		0		26
Mini15x50	2		2		0		711
Mini 15x50 T	2		2		0		662
Mini 8x9	0		0		0		50
WK 30x40	1		1		0		224
ABK 18x75	2		1		0		526
SL-20x50	3		2		0		678
SLT-20x50	3		2		0		678
SL-20x70	3		2		0		963
SLT-20x70	3		2		0		963
ABK12x50	0		0		0		224

## Degré de remplissage 0,5

Goulotte	NYM-J3x1,5		NYM-J5x2,5		NYM-J5x10		Section intérieure mm <sup>2</sup>
	Diam. 10 mm sans boîtier avec boîtier		Diam. 12,2 mm sans boîtier avec boîtier		Diam. 18 mm sans boîtier avec boîtier		
BR 65x100x80	25	13	16	4	6	0	6100
BR 65x130x80	31	19	22	11	9	3	8064
BR 65x170x80	43	31	30	18	12	4	10500
BR 65x200x80	50	26					12050
BR 65x100x45	25	20	17	13	7	4	5220
BR 65x130x45	30	24	11	5	8	2	6320
FB 60x110	23	9	17	4	6	2	5848
FB 60x130	27	12	19	8	7	2	6890
FB 60x150	31	17	20	11	8	4	7830
FB 60x200	40	23	27	16	9	7	9682
FB 60x230	47	32	32	22	12	8	12078
FB 100x230	77		60		24		22938
FB 80x150	45	29	30	19	12	7	10554
FB 60x250	56		34		12		15236
LF6 20x20	1		1		0		191
LF6 25x25	2		1		1		502
LF6 15x30	2		1		0		340
LF6 30x30	3		2		1		736
LF6 25x40	4		3		1		870
LF6 40x40	6		4		2		1284
LF6 40x60	7		5		2		1854
LF6 40x90	11		7		3		2994
LF6 60x60	13		9		3		3048
LF6 60x90	20		13		5		4739
LF6 40x110	14		9		3		3710
LF6 40x60t	7		4		2		1804
LF6 40x150	18		10		4		5124
Mini 15x15	1		0		0		142
Mini 10x20	0		0		0		142
Mini 10x30	1		0		0		248
Mini 10x20t	0		0		0		152
Mini 10x30t	1		1		0		288
Mini 10x10	0		0		0		72
Mini 10x15	0		0		0		109
Mini 6x7	0		0		0		26
Mini15x50	3		2		0		711
Mini 15x50 T	2		2		0		662
Mini 8x9	0		0		0		50
WK 30x40	1		1		0		224
ABK 18x75	2		1		0		526
SL-20x50	4		2		0		678
SLT-20x50	4		2		0		678
SL-20x70	4		3		0		963
SLT-20x70	4		3		0		963
ABK12x50	0		0		0		224

## Degré de remplissage 0,4

## Degré de remplissage 0,5

Goulotte	NYM-J3x1,5		NYM-J5x2,5		NYM-J5x10		Section intérieure	Goulotte	NYM-J3x1,5		NYM-J5x2,5		NYM-J5x10		Section intérieure
	Diam. 10 mm sans boîtier avec boîtier		Diam. 12,2 mm sans boîtier avec boîtier		Diam. 18 mm sans boîtier avec boîtier		mm <sup>2</sup>		Diam. 10 mm sans boîtier avec boîtier		Diam. 12,2 mm sans boîtier avec boîtier		Diam. 18 mm sans boîtier avec boîtier		mm <sup>2</sup>
BRA 65/60	11		16		3		3480	BRA 65/60	14		20		4		3480
BRA 65/100	20	6	14	2	5	0	6111	BRA 65/100	25	8	17	2	6	0	6111
BRA 65/130	26	11	18	7	7	2	8064	BRA 65/130	33	14	23	9	9	3	8064
BRA 65/150	32	15	22	11	18	2	9324	BRA 65/150	40	19	27	14	22	3	9324
BRA 65/170	38	21	25	15	10	6	10584	BRA 65/170	47	26	31	19	12	7	10584
BRA 65/230DUO	49	16	32	10	12	4	14250	BRA 65/230DUO	61	20	40	12	15	5	14250
BRA 80/130	34	25	22	11	9	5	9984	BRA 80/130	43	31	28	14	11	6	9984
BRA 80/170	45	32	30	22	12	9	13024	BRA 80/170	56	40	38	27	15	11	13024
BRA 80/200	57	47	38	26	14	11	15444	BRA 80/200	71	59	48	33	18	14	15444
BRA 80/200DUO	50	19	33	11	14	6	15430	BRA 80/200DUO	62	24	41	14	17	8	15430
BRA 60x90/45	16	10	10	6	5	3	4900	BRA 60x90/45	20	13	13	8	6	4	4900
BRA 65x190/80x45 DUO	36	14	24	9	9	2	10500	BRA 65x190/80x45 DUO	45	18	30	11	11	3	10500
BRA 65/190/45 TRIO	31	13	22	7	8	3	10500	BRA 65/190/45 TRIO	39	16	28	9	10	4	10500
BRS 65x90/45	19	11	13	8	6	3	4900	BRS 65x90/45	24	14	16	10	7	4	4900
BRS 80x80/45	14	10	10	6	4	2	4150	BRS 80x80/45Pupitre	18	12	13	7	5	3	4150
RS facette	22	15	15	10			7260	RS facette	27	19	19	13			7260
							19800								
MINI/s 15x15	1		0		0		205	MINI/s 15x15	1		0		0		205
MINI/s 15x30	2		1		0		421	MINI/s 15x30	2		1		0		421
MINI/s 30x30	2		2		1		861	MINI/s 30x30	3		2		1		861
LFS 40x40	5		3		2		1521	LFS 40x40	6		4		2		1521
LFS 40x60	8		6		2		2301	LFS 40x60	10		7		3		2301
LFS 60x60	12		9		3		3481	LFS 60x60	15		11		4		3481
LFS 60x100	22		14		6		5841	LFS 60x100	27		17		7		5841
LFS 60x130	26		18		7		7592	LFS 60x130	33		23		9		7592
LFS 60x150	32		22		9		8770	LFS 60x150	40		27		11		8770
LFS 60x200	45		29		12		11715	LFS 60x200	56		36		15		11715
LFS 60x230	51		35		14		13482	LFS 60x230	64		44		18		13482
FBS 60x100	21	5	14	3	6	0	5804	FBS 60x100	26	6	17	4	7	0	5804
FBS 60x130	26	10	18	7	7	3	7555	FBS 60x130	32	13	23	9	9	4	7555
FBS 60x150	31	16	22	10	9	5	8733	FBS 60x150	39	20	27	13	11	6	8733
FBS 60x200	44	28	29	10	12	7	11678	FBS 60x200	55	35	36	12	15	9	11678
FBS 60x230	50	35	35	9	14	9	13445	FBS 60x230	63	44	44	11	18	11	13445

Logement1=263  
 Logement1=306  
 Logement1=305  
 Logement1=308  
 Logement3=275  
 Logement1=308  
 Logement3=275  
 Logement1=112

Logement2=263  
 Logement2=373  
 Logement2=373  
 Logement2=380  
 Logement2=380  
 Logement2=380  
 Logement2=112

## IK-Code = DIN EN 50102 Degré de protection des matériels électriques

Goulotte	IK	IP
FB 60x110	IK07	IP41
FB 60x130	IK07	IP41
FB 60x150	IK07	IP41
FB 60x200	IK07	IP41
FB 60x230	IK07	IP41
FB 100x230	IK07	IP41
FB 80x150	IK07	IP41
FB 60x250	IK07	IP41
LFG 15x30	IK07	IP41
LFG 30x30	IK07	IP41
LFG 25x40	IK07	IP41
LFG 40x40	IK07	IP41
LFG 40x60	IK07	IP41
LFG 40x90	IK07	IP41
LFG 60x60	IK07	IP41
LFG 60x90	IK07	IP41
LFG 40x110	IK07	IP41
LFG 40x60t	IK07	IP41
LFG 40x150	IK07	IP41

(équipement) contre les impacts mécaniques externes

Charge calorifique = 12 MJ/kg

IP-Code = DIN EN 60529 degré de protection

Les embouts sont collés ou fixés par des vis

## Goulettes avec la certification NF:

conforme à la norme NF C 68-104 01/ 90	
FB	60 x 110
FB	60 x 130
FB	60 x 150
FB	60 x 200
FB	60 x 230
FB	60 x 250
LFG	15x15
LFG	15x30
LFG	25x40
LFG	30x30
LFG	40x40
LFG	40x60
LFG	40x60T
LFG	40x90
LFG	40x110
LFG	40x150
LFG	60x60
LFG	60x90

Sous réserve de modifications.

## Charge calorifique = 12 MJ/kg

Goulotte	Charge calorifique couverte	Charge calorifique embase	Charge calorifique globale
	MJ/m	MJ/m	MJ/m
BR 65x100x80	4	14	19
BR 65x130x80	4	17	22
BR 60x130x80	3	16	19
BR 60x170x80	3	20	23
BR 65x170x80	4	21	25
BR 65x200x80	9	26	35
BR 65x100x45	2	12	14
BR 65x130x45	4	16	20
FB 60x110	4	9	13
FB 60x130	5	13	18
FB 60x150	6	15	21
FB 60x200	9	18	27
FB 60x230	13	24	37
FB 100x230	13	31	44
FB 80x150	6	18	24
FB 60x250	11	25	36
LFG 20x20	0	0	2
LFG 25x25	0	0	2
LFG 15x30	0	0	2
LFG 30x30	0	0	3
LFG 25x40	0	0	4
LFG 40x40	1	3	4
LFG 40x60	2	4	7
LFG 40x90	3	5	8
LFG 60x60	2	5	7
LFG 60x90	3	9	12
LFG 40x110	4	7	11
LFG 40x60t	2	5	7
LFG 40x150	6	12	18
Mini 15x15	0	0	1
Mini 10x20	0	0	1
Mini 10x30	0	0	2
Mini 10x20t	1	0	1
Mini 10x30t	1	1	2
Mini 10x10	0	0	1
Mini 10x15	0	0	1
Mini 6x7	0	0	0
Mini15x50	2	2	4
Mini 15x50 T	2	2	4
Mini 8x9	0	0	0
WK 30x40	1	1	2
ABK 18x75	3	3	6
SL-20x50	2	3	5
SLT-20x50	3	3	6
SL-20x70	3	4	7
SLT-20x70	3	4	7
ABK12x50	2	2	3
Trenn 40	0	0	2
Trenn 60	0	0	2
Trenn 60 extra	0	0	3

